
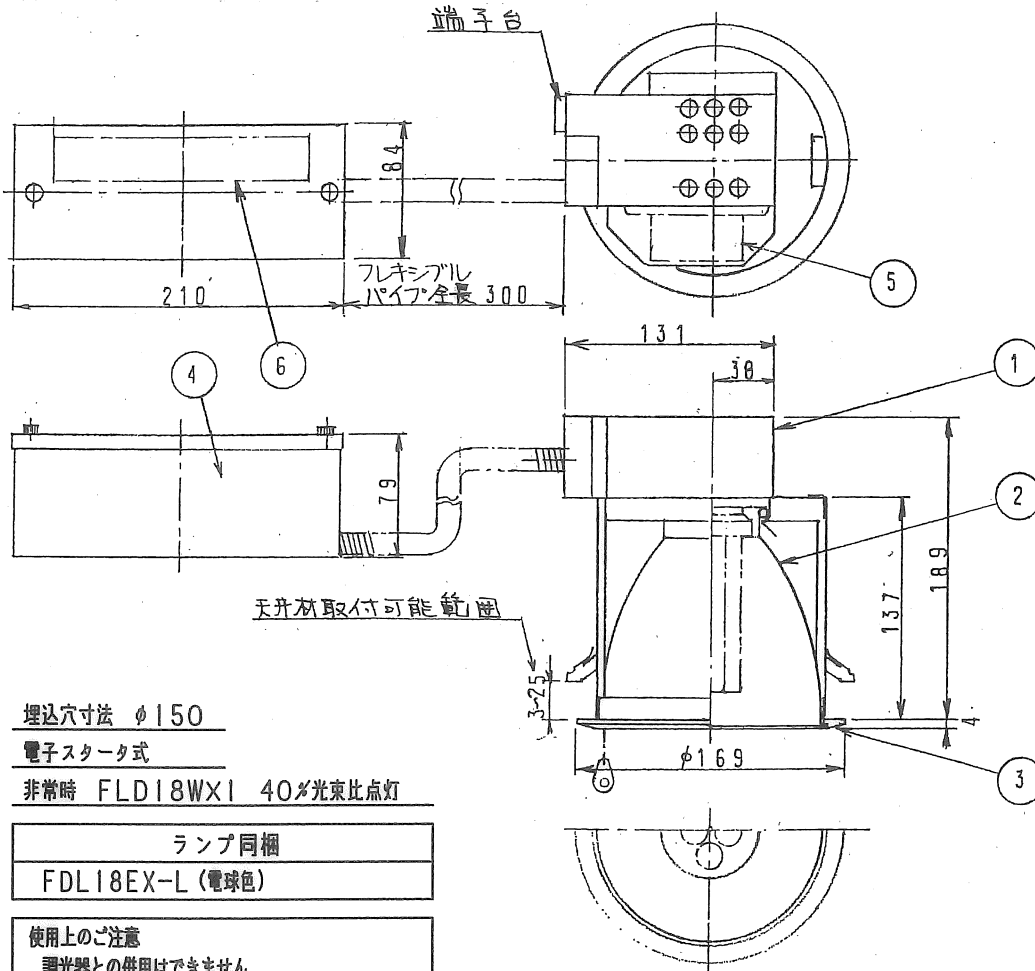


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離を30cm以上あけてください。
火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

非常用照明器具
電池内蔵型型式番号
LAFS-17階段通路誘導灯
電池内蔵型形式認定番号
3AF-1009埋込穴寸法 $\phi 150$

電子スタート式

非常時 FLD18WX1 40W光束点灯

ランプ同梱

FDL18EX-L (電球色)

使用上のご注意

調光器との併用はできません。

施工時のお願い


軟らかい天井面に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	剥着レンテラフレート樹脂	二重ビニル絶縁電線	電源内蔵型

遠隔操作スイッチを使用する結線

階段通路誘導灯として遠隔操作スイッチを使用する場合は、所轄消防署の事前承認を得てください。



遠隔操作スイッチを使用しない結線



特記事項				100		5	安定器						
						4	バッテリーケース	SPC	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)				
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	額 縁	SPC	t0.6 (白色)					
形式 非常用ダウンライト	福井 長谷川 米山	2.3kg	パラライト2	FDL 18W×1灯	2	反 射 板	ALP	t1.0 (銀色鏡面仕上)					
					1	本 体	SPC	t1.0 (亜鉛メッキ鋼板)					
					ZFD2101FH-EG		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考