



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

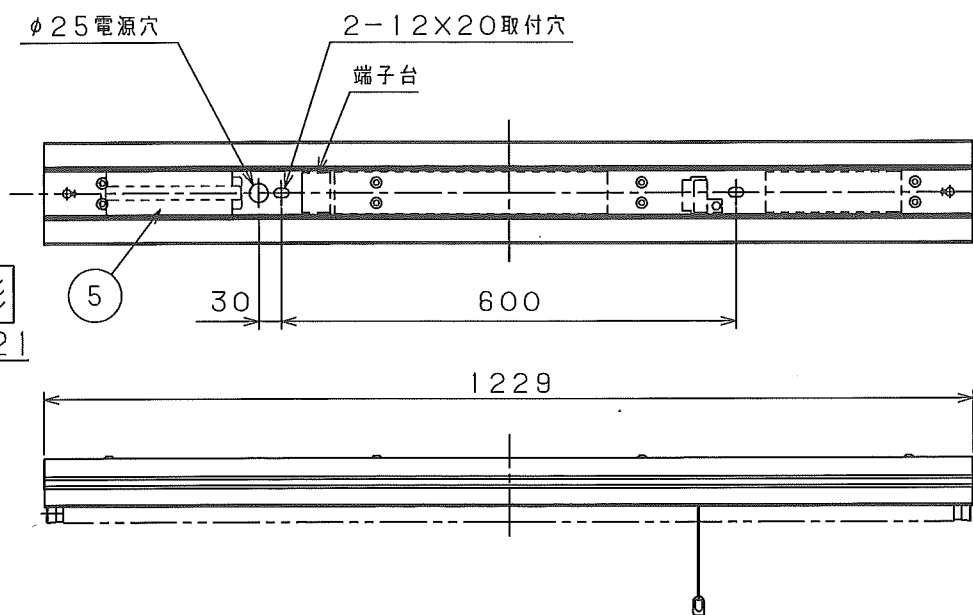

評定番号
 LAFH-03
 LAFR-04
 LAFS-03

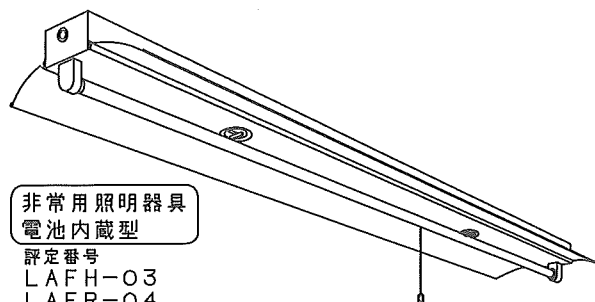

Technical drawing of a mechanical assembly (Fig. 1) showing a cross-section of a component. The drawing includes the following dimensions and callouts:

- Dimension 58: Width of the top rectangular section.
- Dimension 41: Height of the top rectangular section.
- Dimension (85): Total height of the component.
- Dimension 137.5: Width of the base.
- Callout 1: Points to the top surface of the rectangular section.
- Callout 2: Points to the bottom surface of the rectangular section.
- Callout 3: Points to the top surface of the base.
- Callout 4: Points to the bottom surface of the base.
- Callout 5: Points to the top surface of the base.
- Callout 6: Points to the bottom surface of the base.

Hf

FHF32	
FLR40S/M/36	FLR40S/M
FL40SS/37	FL40S

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリフェニレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

専用電源

付属の短絡線で
器具端子台の赤
黒線を短絡する

雪池內葢形非常打器具

特記事項					5	バッテリー	7.2V 3.6Ah	6NR-CY-2LA
					4	ソケット		T-FSFLI
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器		
形式 H f 笠付形	黒澤				2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色
	野口	2.8 k g	上 記	上記 x 1 灯	1	本 体	SPC	t0.4 白色
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
ZH NK 4105VE-MEU14								

日立アプライアンス株式会社

NT89655 $\triangle_2$