



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

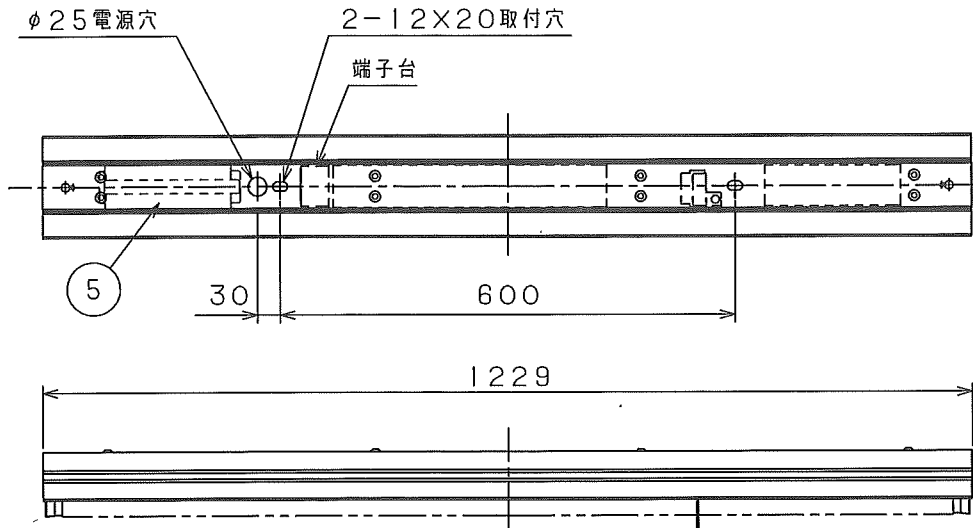

非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFH-03

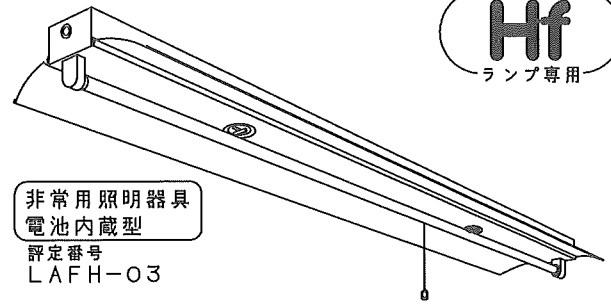

公共施設形


K1-FSR2-321

直付専用形

吊り下げて使用する場合、吊具取付用アダプター
(JPAOIWH) をご使用ください。
非常点灯時 1灯60°光束比点灯

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

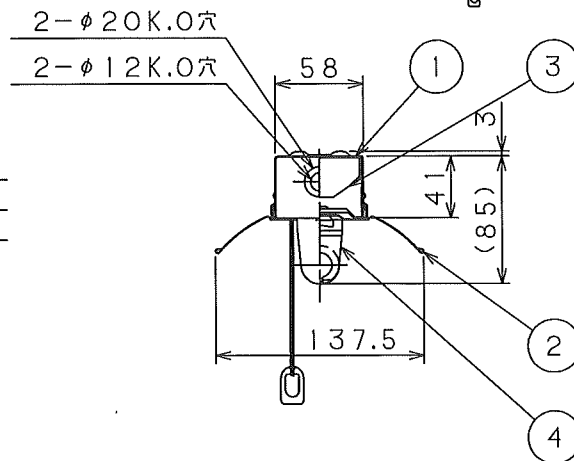

端子台付

高出力固定形


定格電圧: 100~242V兼用形

初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリフェニレンテレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

遠隔操作スイッチを使用する結線



遠隔操作スイッチを使用しない結線

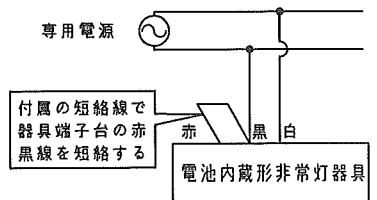

特記事項

形式	Hf 笠付形	大谷野口大西	2.8kg	Hf 蛍光ランプ	FHF 32WX1	5	バッテリー	3.2V _N	6NR-CY-2LA
						4	ソケット		T-FSFL1
						3	電子安定器		
ZHNK4105VE-PKU14	Hf 笠付形	大谷野口大西	2.8kg	Hf 蛍光ランプ	FHF 32WX1	2	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
						1	本体	SPC	t0.4 白色
						品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89991 △