


日立非常用照明器具 照明特性

ZHНК4105VN

FHF32×1 笠付形


非常時1灯(1,090 lm)点灯

適合ランプ: FHF32EX-N-H



光度(cd/1000 lm)

角度	A	B	C	A'	C'
0°	246	246	246		
10°	245	240	244		
20°	240	229	235		
30°	227	207	219		
40°	212	177	196		
50°	197	149	174		
60°	174	112	146		
70°	143	70	114		
80°	125	34	86		
90°	88		53		
100°	23		2		
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°	2	1	2		
180°					

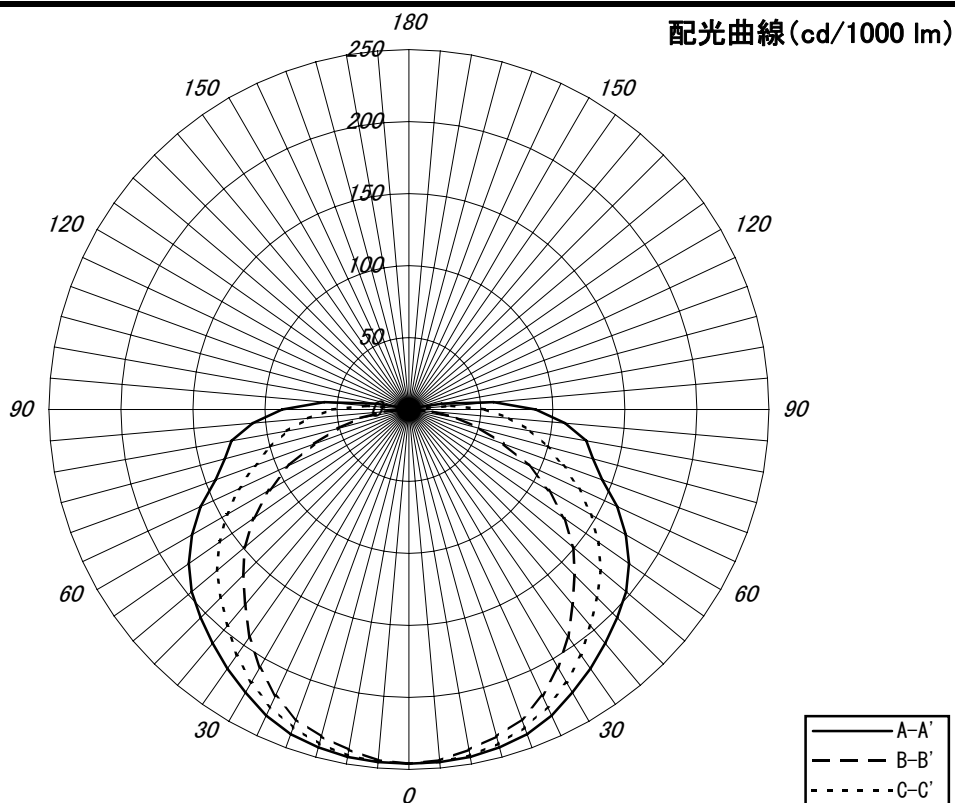

ランプ光束

基準光束

F= 3,520 lm

減衰光束

F= 1,090 lm

光束減衰係数

K= 0.31

保守率

M= 0.69

単体最大取付高さ

H= 9.60 m

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光灯は 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

配置間隔表

配置間隔	器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0							
単体配置	A1	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.2	5.0	4.5	3.8							
	A1'																
	B1	3.8	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.1	3.5							
直線配置	A2	11.2	11.7	12.0	12.6	13.7	14.4	14.7	14.7	14.3							
	B2	9.3	9.8	10.2	10.8	11.9	12.6	13.0	13.0	12.7							
四角配置	A4	10.5	10.9	11.1	11.6	12.7	13.6	14.2	14.7	14.3							
	B4	8.7	9.1	9.5	10.0	11.1	11.9	12.6	13.0	12.7							
	A0	2.5	2.7	2.8	2.9	3.2	3.1	2.9	2.6	2.9							
	B0	2.3	2.4	2.5	2.7	2.9	2.8	2.7	2.4	2.7							

ZHНК4105VN(R2)