


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。


非常用照明器具
電池内蔵型

評定番号
LAFH-03
LAFR-04
LAFS-03

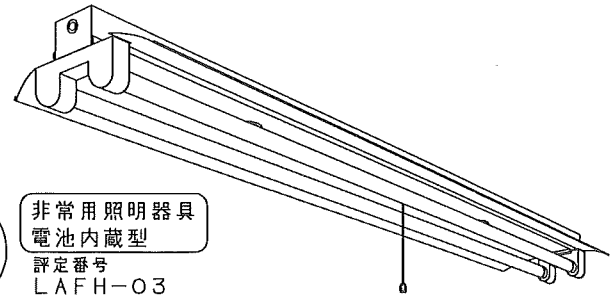

公共施設形

KI-FSR2-322

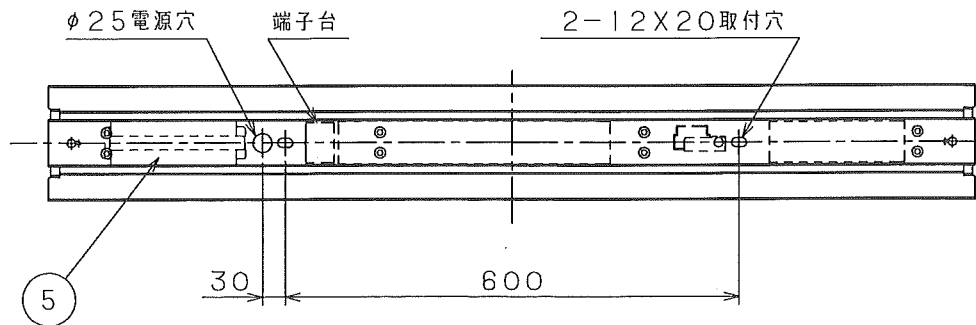

5

非常点灯時1灯50%光束比点灯 (FHF32は60%)

直付専用形

吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター
(JPAOIWH) をご使用ください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。


適合ランプ

Hf

FHF32
FLR40S/M/36 FLR40S/M
FL40SS/37 FL40S


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブレンテラフレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

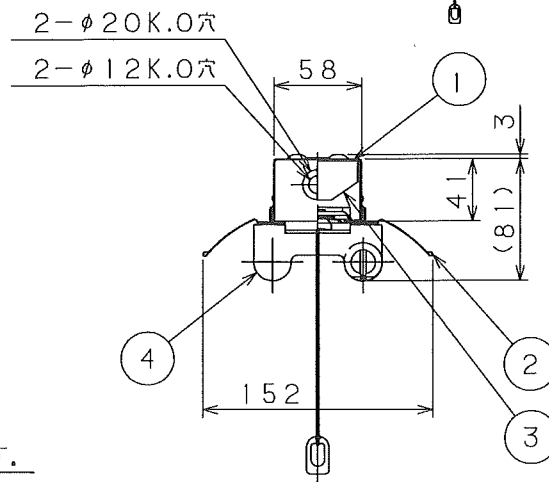


端子台付

遠隔操作スイッチを使用する結線



電池内蔵形非常灯器具

遠隔操作スイッチを使用しない結線



電池内蔵形非常灯器具

特記事項					5	バッテリー	3.2V _{AN}	6NR-CY-2LA	
					4	ソケット		T-FSFL2	
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 笠付形	黒澤 野口	2.9kg	上 記	上記×2灯	2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色
						1	本 体	SPC	t0.4 白色
						器具質量	適合ランプ	W・数	品番
ZHNK4205VE-MEN14		深谷							

日立アプライアンス株式会社

NT89653 △