



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

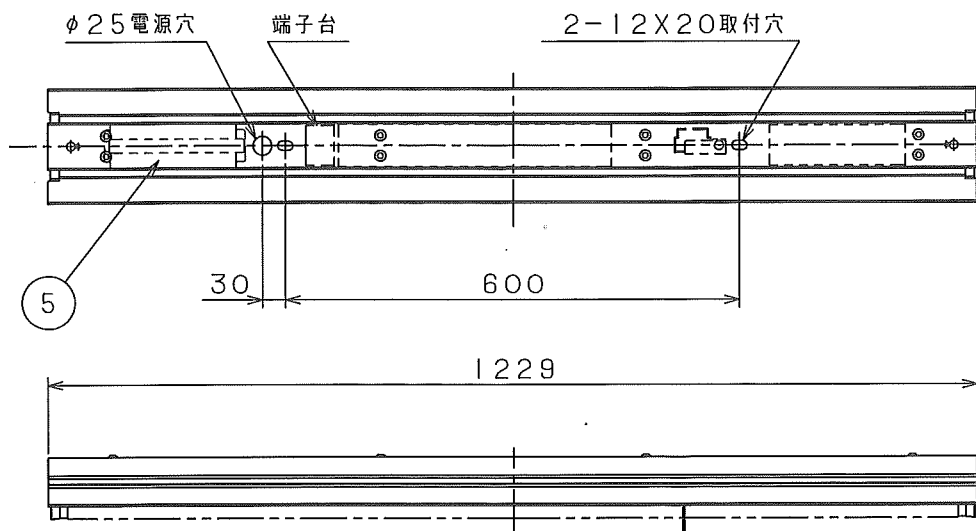

非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFH-03

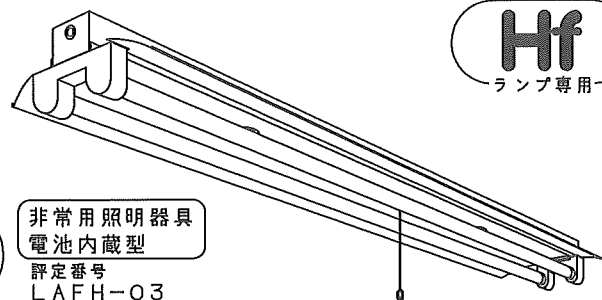

公共施設形


K1-FSR2-322

直付専用形

吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター
(JPAOIWH)をご使用ください。
非常点灯時1灯60°光束点灯

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

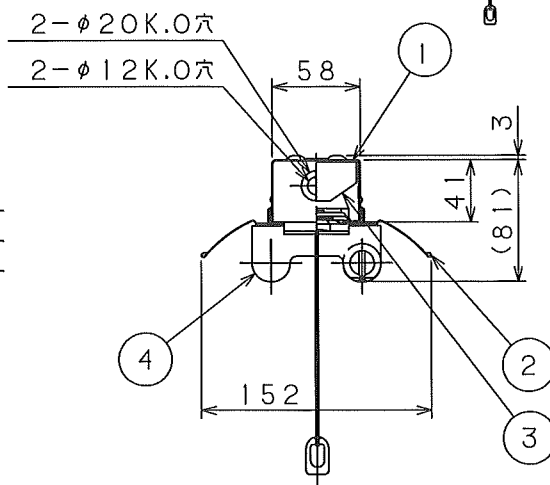

端子台付

高出力固定形


定格電圧: 100~242V兼用形

初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリレンテフクレーン樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

遠隔操作スイッチを使用する結線



遠隔操作スイッチを使用しない結線

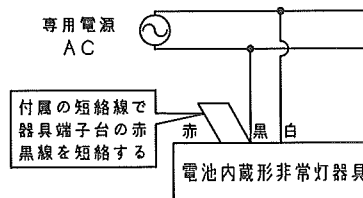

特記事項					5	バッテリー	3.2V _{AA}	6NR-CY-2LA	
					4	ソケット		T-FSFL2	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 笠付形	大谷		FHF	2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色	
		野口	2.9kg	H f 蛍光ランプ	32WX2	1	本 体	SPC	t0.4 白色
		ZHNK4205VE-PKU14	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質

日立アプライアンス株式会社

NT89992 △