


日立非常用照明器具 照明特性

ZHNC4205VN

FHF32×2 笠付形


非常時1灯(1,090 lm)点灯

適合ランプ: FHF32EX-N-H



光度(cd/1000 lm)

角度	A	B	C	A'	C'
0°	264	264	264	264	264
10°	250	258	255	265	266
20°	241	244	239	258	258
30°	231	224	224	246	240
40°	214	193	201	225	217
50°	194	156	176	196	183
60°	176	119	148	171	145
70°	147	80	119	121	113
80°	105	33	83	53	48
90°	57		38	8	3
100°	19		5	1	
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°	2	2	2	2	2
180°					

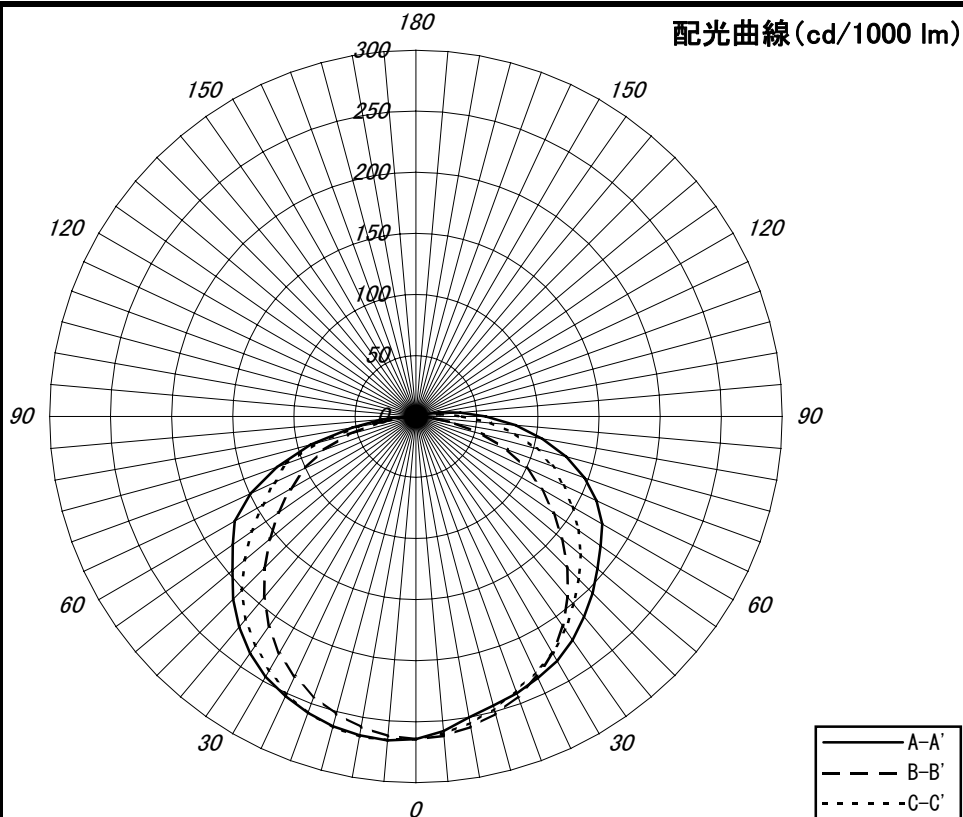

ランプ光束

基準光束

F= 3,520 lm

減衰光束

F= 1,090 lm

光束減衰係数

K= 0.31

保守率

M= 0.69

単体最大取付高さ

H= 9.90 m

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

配置間隔表

配置間隔	器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0							
単体配置	A1	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.2	5.0	4.6	3.9							
	A1'	4.4	4.6	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	4.8	4.2							
	B1	3.9	4.1	4.2	4.4	4.7	4.8	4.7	4.4	3.8							
直線配置	A2	11.0	11.6	12.0	12.6	13.8	14.4	14.7	14.7	14.5							
	B2	9.6	10.1	10.4	11.0	12.1	12.9	13.3	13.5	13.4							
四角配置	A4	10.0	10.6	11.0	11.6	12.8	13.5	14.0	14.5	14.5							
	B4	8.7	9.3	9.6	10.1	11.2	12.1	12.8	13.3	13.4							
	A0	2.8	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.1	2.9	2.8							
	B0	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7							