


日立非常用照明器具 照明特性

ZHNL4223VE

FHF32×2 直付形ルーバー付


非常時2灯中1灯(2,110 lm)点灯

適合ランプ: FHF32EX-N-H



光度(cd/1000 lm)

角度	A	B	C	A'	C'
0°	310	310	310	310	310
10°	302	296	301	299	300
20°	286	275	284	287	279
30°	253	238	250	270	248
40°	210	194	210	252	212
50°	166	156	176	226	173
60°	116	105	128	159	121
70°	58	52	72	71	51
80°	25	24	29	25	18
90°	8		12		1
100°					
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°					
180°					

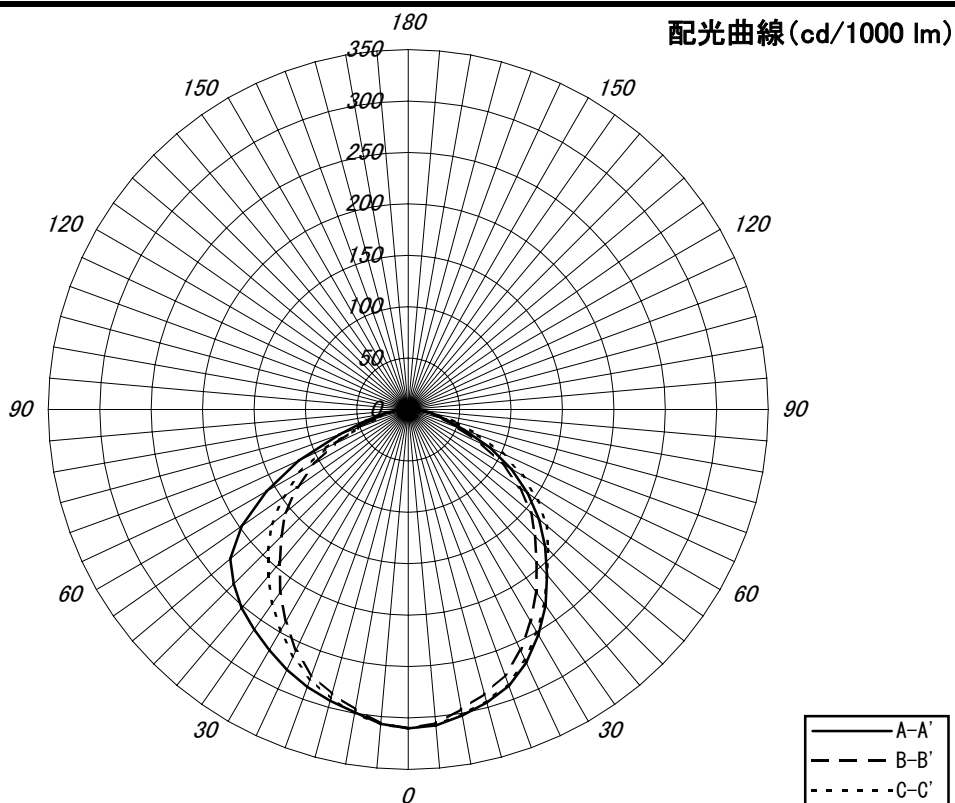

ランプ光束	基準光束	F= 3,520 lm
	減衰光束	F= 2,110 lm
光束減衰係数		K= 0.60
保守率		M= 0.69
単体最大取付高さ		H= 15.00 m

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

配置間隔表

配置間隔	器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0							
単体配置	A1	4.5	4.8	5.0	5.4	6.0	6.5	6.8	6.9	6.9							
	A1'	4.8	5.2	5.4	5.8	6.7	7.3	7.7	7.9	7.9							
	B1	4.4	4.7	4.9	5.2	5.9	6.3	6.6	6.7	6.6							
直線配置	A2	10.9	11.7	12.2	13.2	15.3	17.1	18.4	19.4	20.2							
	B2	10.4	11.2	11.6	12.5	14.4	15.9	17.0	17.9	18.5							
四角配置	A4	9.4	10.1	10.5	11.3	13.2	14.8	16.3	17.5	18.4							
	B4	9.0	9.6	10.0	10.8	12.4	13.8	15.0	16.1	16.9							
	A0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.3	4.7	4.7	4.7	4.6							
	B0	3.0	3.2	3.3	3.6	4.1	4.4	4.5	4.5	4.3							