

日立非常用照明器具 照明特性

ZHNM4103VE

FHF32×1 逆富士形


非常時1灯(2,110 lm)点灯

適合ランプ: FHF32EX-N-H



光度(cd/1000 lm)

角度	A	B	C	A'	C'
0°	151	151	151		
10°	152	147	150		
20°	154	140	147		
30°	158	125	141		
40°	161	105	136		
50°	161	86	130		
60°	157	61	120		
70°	145	34	106		
80°	131	14	88		
90°	121		77		
100°	122		80		
110°	124		75		
120°	102		55		
130°	71		20		
140°	34				
150°					
160°					
170°	1	1	1		
180°					

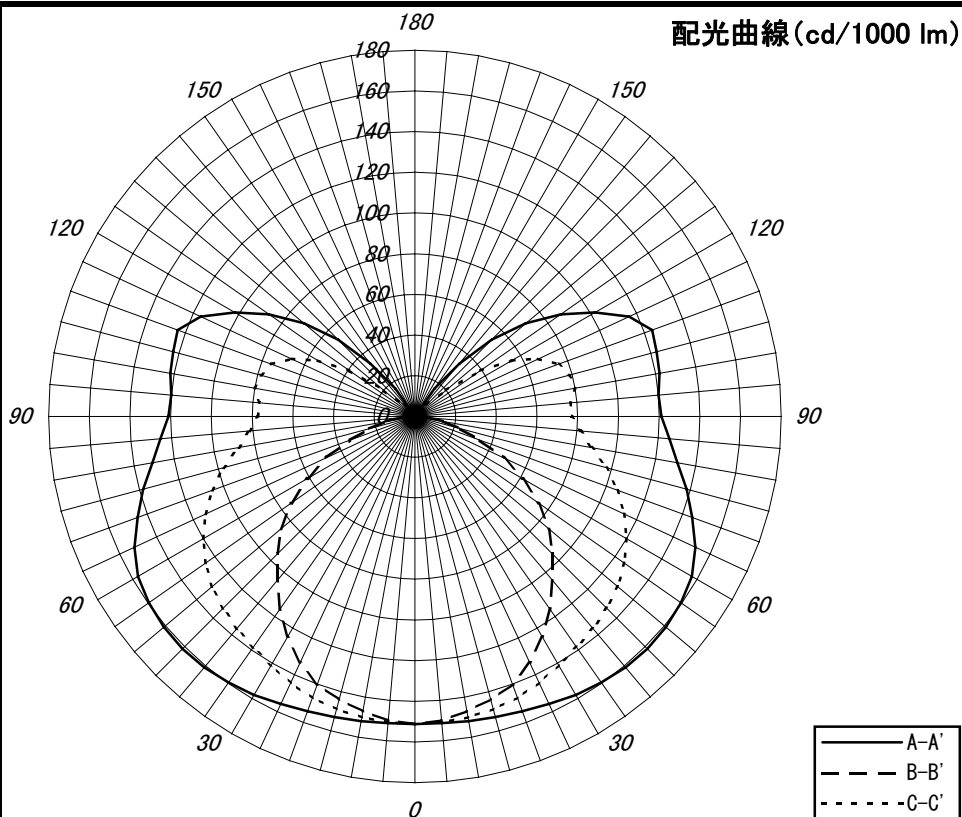

ランプ光束

基準光束

F= 3,520 lm

減衰光束

F= 2,110 lm

光束減衰係数

K= 0.60

保守率

M= 0.69

単体最大取付高さ

H= 10.40 m

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

配置間隔表

配置間隔	器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0						
単体配置	A1	5.6	5.8	6.0	6.2	6.6	6.7	6.5	6.2	5.6						
	A1'															
	B1	3.8	4.1	4.2	4.4	4.8	4.9	4.9	4.6	4.2						
直線配置	A2	14.2	14.9	15.2	15.9	17.2	18.1	18.6	18.8	18.6						
	B2	9.6	10.1	10.5	11.1	12.4	13.3	13.8	14.0	13.9						
四角配置	A4	14.2	14.9	15.1	15.8	17.1	18.0	18.6	18.8	18.6						
	B4	9.6	10.1	10.5	11.0	12.3	13.3	13.8	14.0	13.9						
	A0	2.3	2.3	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.7						
	B0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.4	2.4	2.6	2.7	3.0						