


日立非常用照明器具 照明特性

ZHNM4155SE

FHF32 × 1 壁・天井付兼用形

非常時1灯55%(2,720 lm)点灯


適合ランプ:FHF32EX-N-K



光度(cd/1000 lm)


角度	A	B	C	A'	C'
0°	234	234	234	234	234
10°	239	233	233	239	233
20°	241	222	226	241	226
30°	238	201	215	238	215
40°	233	174	199	233	199
50°	225	141	182	225	182
60°	209	104	163	209	163
70°	183	62	137	183	137
80°	159	23	107	159	107
90°	63	3	63	63	63
100°					
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°					
180°					

配光曲線(cd/1000 lm)

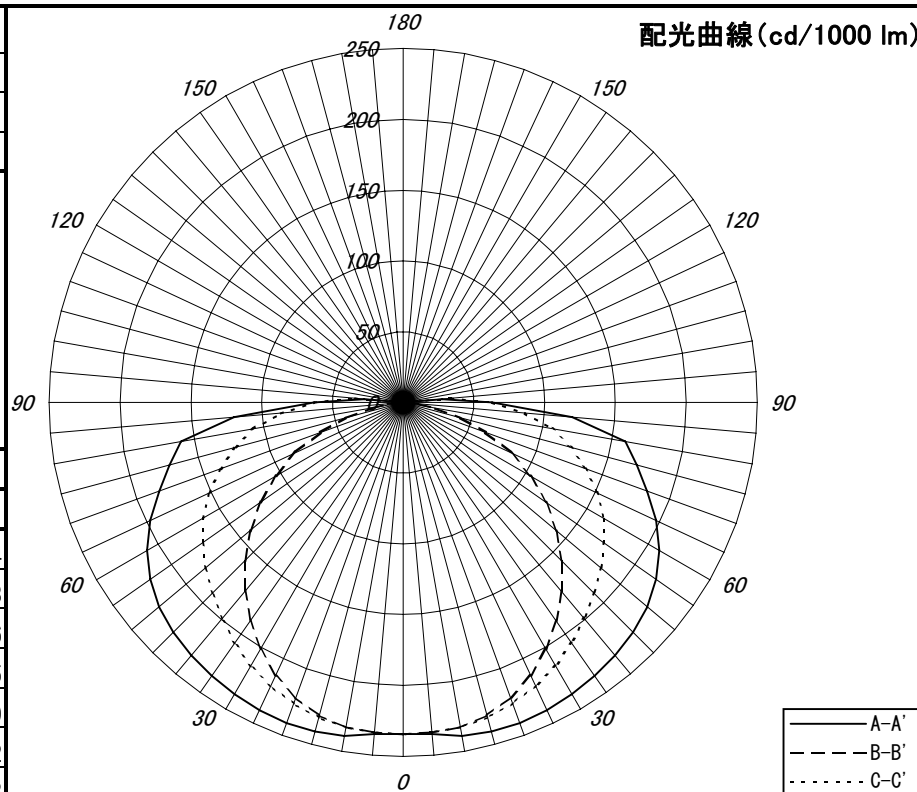

ランプ光束	基準光束	F= 4, 950 lm
	減衰光束	F= 2, 720 lm
光束減衰係数		K= 0. 55
保守率		M= 0. 69
単体最大取付高さ		H=

Y+ の値は器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をXメートルとした場合、段側で2ルクスの照度が得られる最大距離を示します。
 y の値は段側で1ルクスの照度が得られる最大距離を示します。
 Y- の値はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2ルクスが得られる最大距離を示します。
 対称配光では、Y+ と Y- の値は同じになるため、Y+ のみで表しています。



階段配置表<壁付>

器具高さ				1. 0	1. 5	2. 0	2. 5	3. 0	4. 0	5. 0									
階段配置	X=1.0 m	2 lx	Y+	5. 2	5. 9	6. 4	6. 8	7. 1	7. 5	7. 6									
			Y-	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1									
		1 lx	Y+	6. 6	7. 6	8. 2	8. 8	9. 3	10. 0	10. 5									
			Y-	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3									
	X=1.5 m	2 lx	Y+	5. 0	5. 7	6. 2	6. 7	6. 9	7. 3	7. 5									
			Y-	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1									
		1 lx	Y+	6. 5	7. 4	8. 1	8. 7	9. 2	9. 9	10. 3									
			Y-	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3									
	X=2.0 m	2 lx	Y+	4. 8	5. 5	6. 1	6. 5	6. 8	7. 1	7. 3									
			Y-	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1									
		1 lx	Y+	6. 3	7. 3	8. 0	8. 6	9. 0	9. 7	10. 2									
			Y-	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3									