
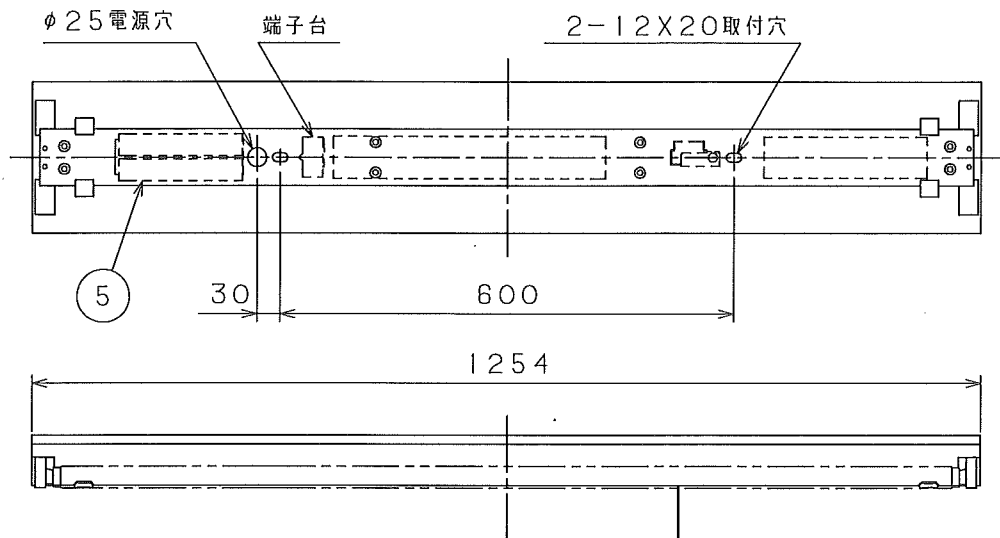


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

非常用照明器具  
電池内蔵型

評定番号  
LAFH-O3  
LAFR-O4  
LAFS-O3

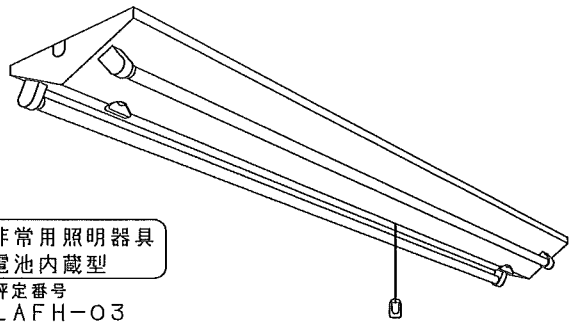

## 公共施設形

K1-FSS9-322

非常点灯時1灯50%光束比点灯 (FHF32は60%)


## 使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

## 高出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

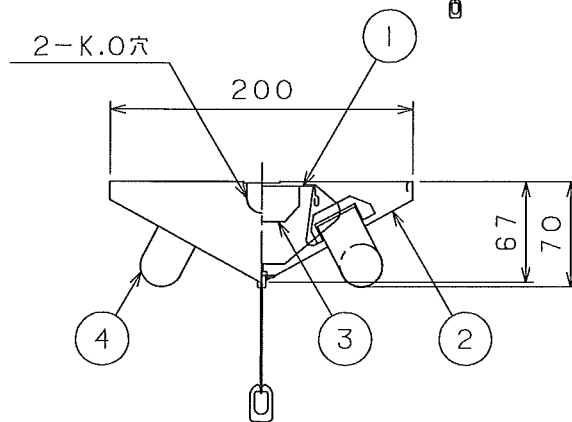

連結部品同梱

端子台付

## 適合ランプ


Hf

FHF32  
FLR40S/M/36 FLR40S/M  
FL40SS/37 FL40S


## 建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質   | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|-------|-----------|-------------|-------|
| 蛍光灯   | ポリプロピレン樹脂 | 二種ビニル絶縁電線   | 電源内蔵型 |

## 遠隔操作スイッチを使用する結線



## 遠隔操作スイッチを使用しない結線

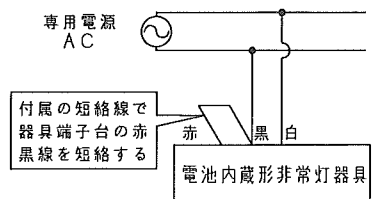

## 特記事項

|      |                  |      |        |     |       |       |               |            |              |
|------|------------------|------|--------|-----|-------|-------|---------------|------------|--------------|
| 特記事項 |                  |      |        |     | 5     | バッテリー | 3.2V<br>3.0Ah | 6NR-CY-2LA |              |
|      |                  |      |        |     | 4     | ソケット  |               | T110       |              |
|      |                  | 先方記号 | 電圧 (V) | 数 量 | 3     | 電子安定器 |               |            |              |
| 形式   | H f 逆富士形         | 黒澤   | 3.8kg  | 上記  | 上記×2灯 | 2     | 反 射 板         | SPC        | t0.4 高反射白色   |
|      | ZHNM4203VE-MEU14 | 長谷川  |        |     |       | 1     | 本 体           | SPC        | t0.5 亜鉛メッキ鋼板 |
|      |                  | 深谷   |        |     |       | 器具質量  | 適合ランプ         | W・数        | 品番           |

日立アプライアンス株式会社

NT89208 △