



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

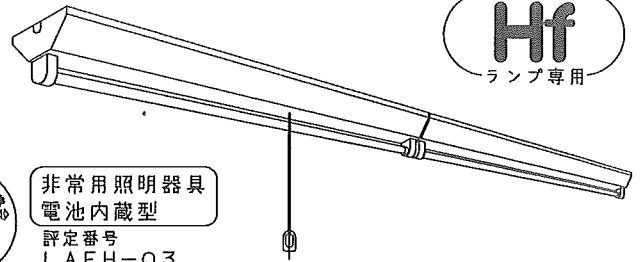

Hf
ランプ専用

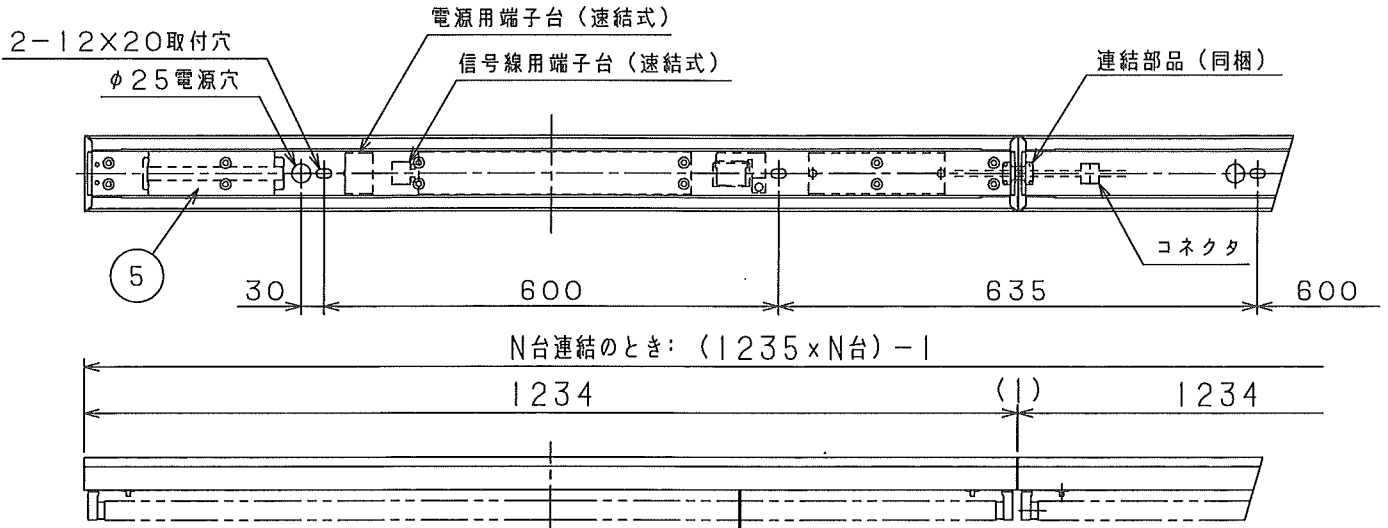

非常点灯時1灯50%光束比点灯

連続調光式


調光範囲: 25%~100%

〈調光特性〉


本器具に使用している電子安定器の調光範囲は「25%~100%」ですが、
この調光度は室温、器具形態により異なりランプ周囲温度が高くなるほど
調光範囲は狭くなります。

使用上のご注意


1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

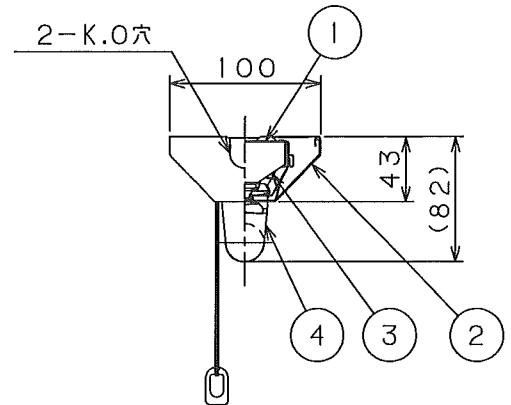

遠隔操作スイッチを使用しない結線

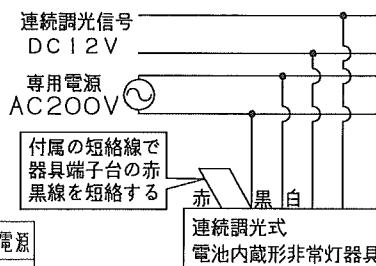

遠隔操作スイッチを使用する結線

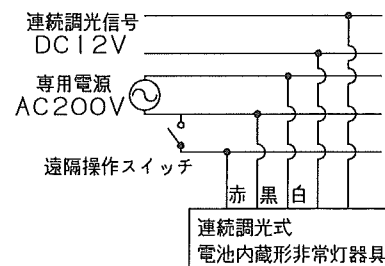

200V専用
連結部品同梱

端子台付

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリフェニレタレ樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

特記事項

形式	Hf 逆富士形	黒澤	4.3kg	Hf 蛍光ランプ	32W×1×2	5	バッテリー	2.2V _{AN}	6NR-CH-2LA
						4	ソケット		T-FSFLI
ZHNM8105VE-EX2		野口				3	電子安定器		
						2	反射板	SPC	t0.4 高反射白色
		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC	t0.4 亜鉛メッキ鋼板
						品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800200 △