

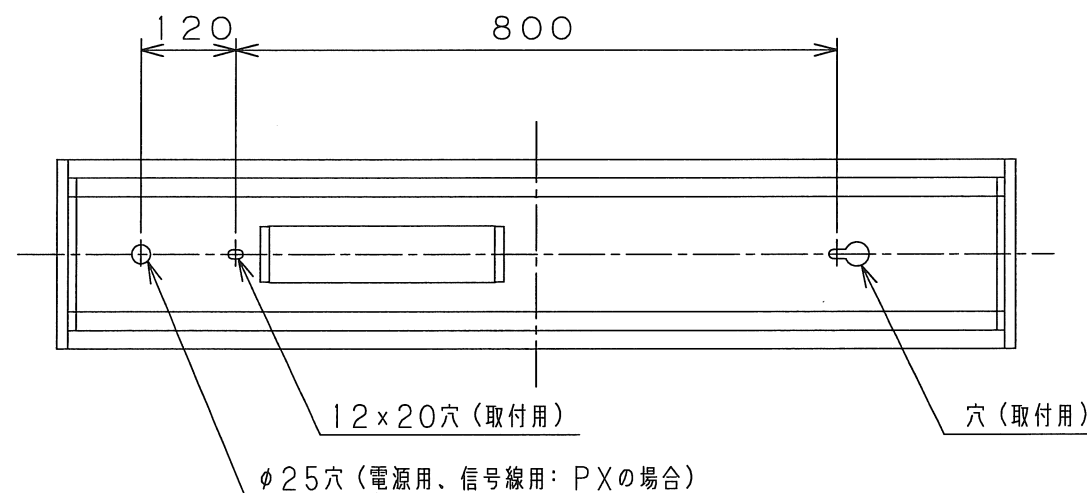


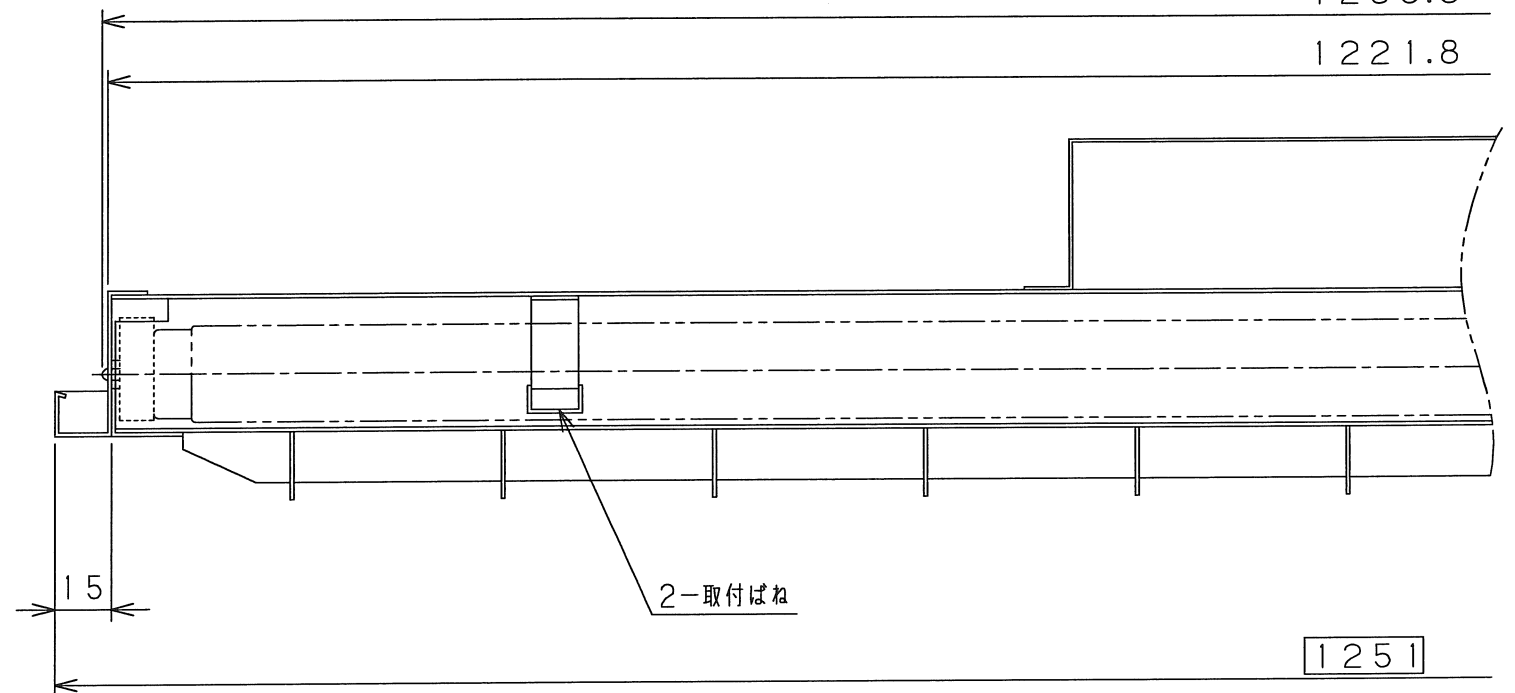


LAFH-03

1230.8

1221.8

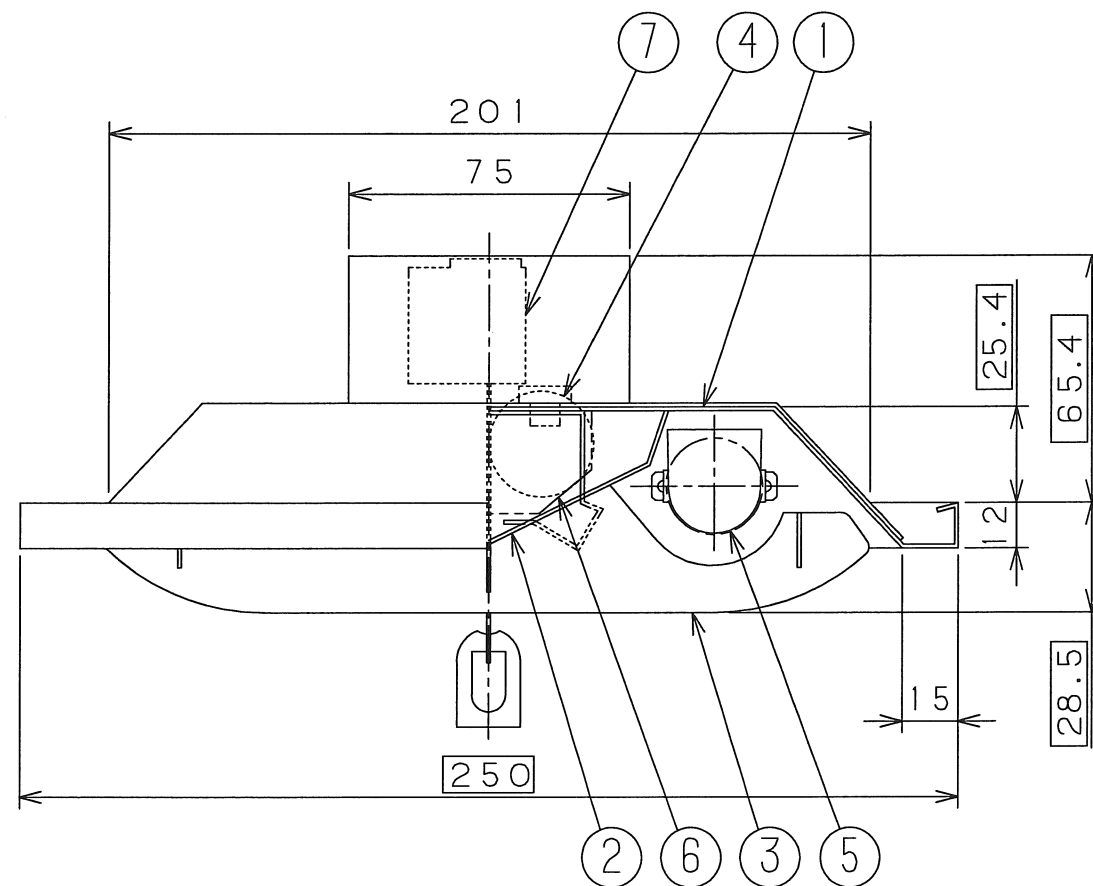

天井切込み寸法 220×1235

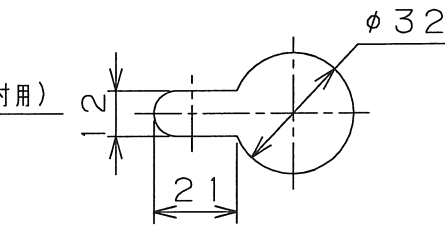

建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質    | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|-------|------------|-------------|-------|
| 蛍光灯   | ポリカーボネート樹脂 | 二種ビニル絶縁電線   | 電源内蔵型 |

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



5.背面ボックス向き変更式

4.遮光角 A断面15°，B断面15°

3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。

2.接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

注）1.FHF蛍光灯専用

|   |           |           |                    |         |                        |                                                                               |
|---|-----------|-----------|--------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |           |           |                    | 周波数(Hz) | 50・60                  | <div>確認済<br/>22.10.1 ~ 25.3.31<br/>有効期間<br/>日本照明器具工業会<br/>認定施設用照明器具標準番号</div> |
| 8 |           |           |                    | 電圧(V)   | 100・200<br>230・240・242 |                                                                               |
| 7 | 点検スイッチ    | P         |                    | 力率      | H                      |                                                                               |
| 6 | バッテリーユニット |           |                    | 点灯方式    | PN・PH<br>PJ・PK・PX      |                                                                               |
| 5 | ソケット      | P         |                    | 尺度      | 1:2 1:10               | 図番                                                                            |
| 4 | 安定器       |           | 32W用               |         |                        |                                                                               |
| 3 | ルーバ       | SPC t0.8  | 高反射白色              |         |                        | NTK1251-4                                                                     |
| 2 | 反射板       | SPC t0.5  | 高反射白色              |         |                        |                                                                               |
| 1 | 本体        | SPC t0.57 | 塗装亜鉛めっき鋼板<br>高反射白色 |         |                        |                                                                               |

|    |              |       |            |     |     |       |    |               |    |
|----|--------------|-------|------------|-----|-----|-------|----|---------------|----|
| 機種 | K1-FRL10-322 | 製造者型番 | ZHTL4232VE | 部品番 | 部品名 | 材質・材厚 | 備考 | 日立アプライアンス株式会社 | 野口 |
|----|--------------|-------|------------|-----|-----|-------|----|---------------|----|

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3) 整理No (F053)