

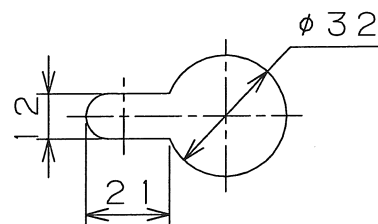
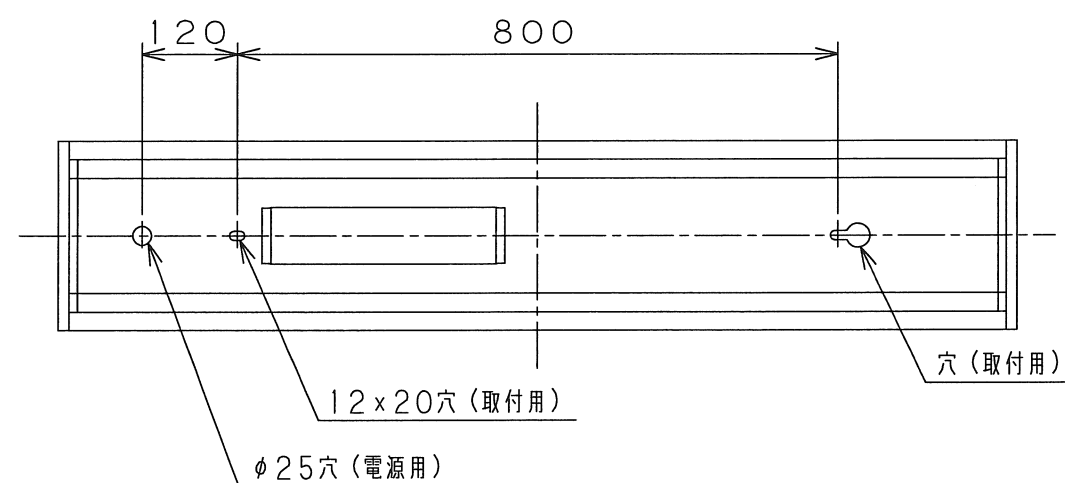


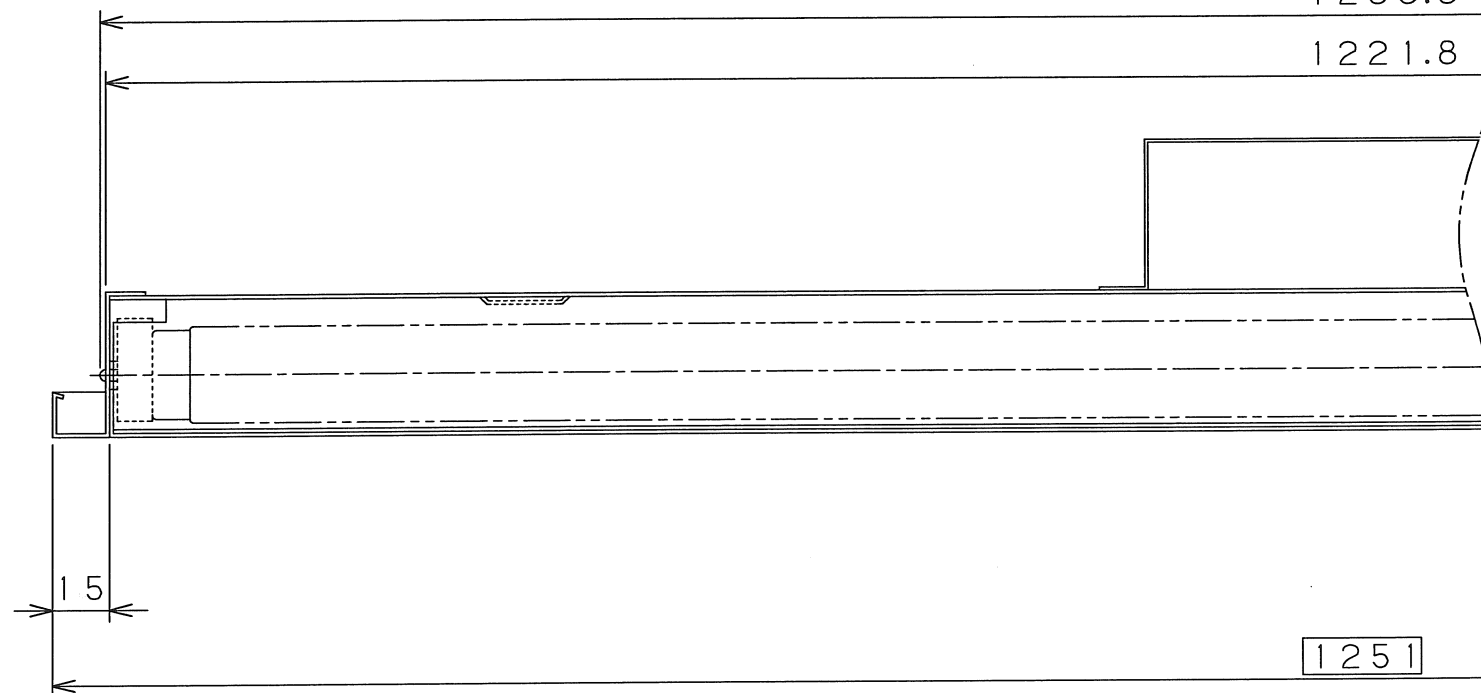

LAFH-03

1230.8

1221.8

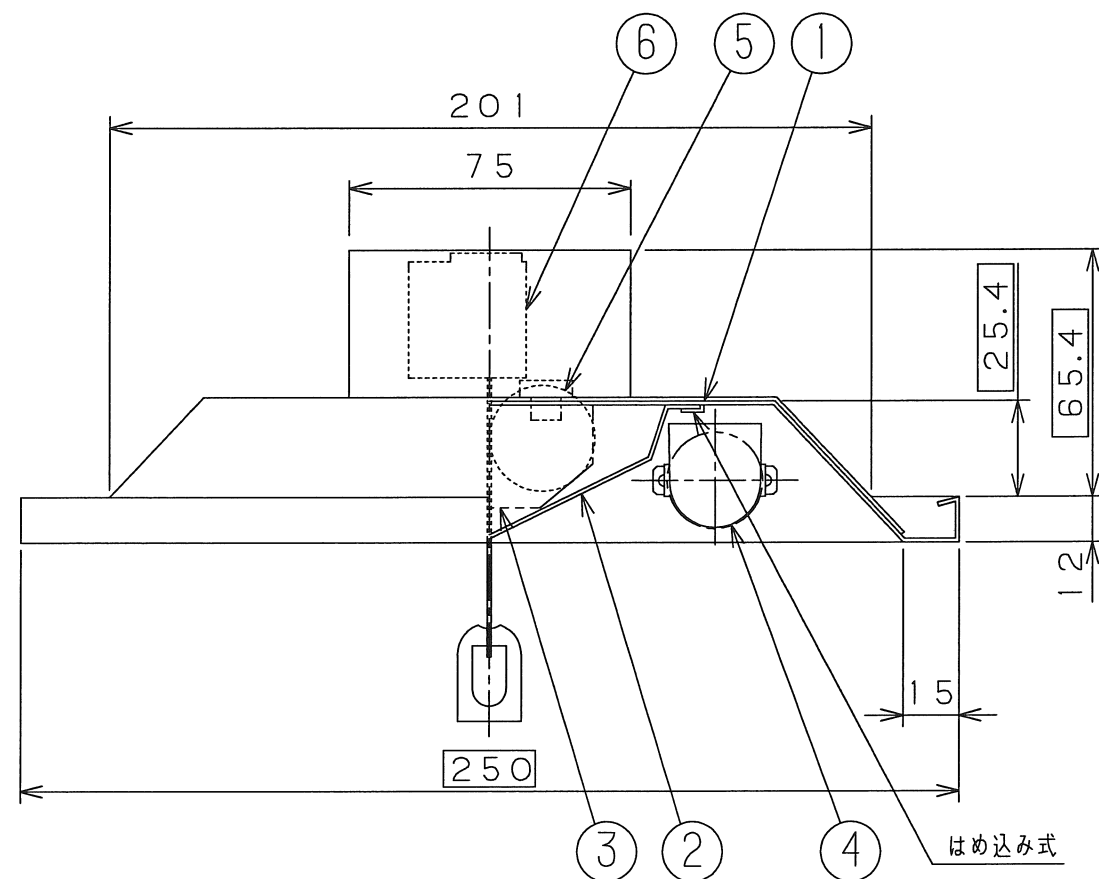

天井切込み寸法 220×1235

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリカーボネート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



3.背面ボックス向き変更式

2.接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

注）1.FHF蛍光灯専用

8				周波数(Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 認定施設用照明器具標準検査機関
7				電圧(V)	100・200 230・240・242	
6	点検スイッチ	P		力率	H	
5	バッテリーユニット			点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
4	ソケット	P		尺度	1:2 1:10	図番 NTK1263-5
3	安定器		32W用			
2	反射板	SPC t0.47	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			野口
1	本体	SPC t0.57	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			

機種	K1-FRS26-322	製造者型番	ZHTM4232VE	部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	--------------	-------	------------	----	-----	-------	----	---------------	----

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3) 整理No (F036)