


# 日立非常用照明器具 照明特性

## ZHTM4222VE-EX

FHF32×2 埋込形下面開放


非常時2灯中1灯(1,760 lm)点灯

適合ランプ: FHF32EX-N-H



### 光度(cd/1000 lm)

| 角度   | A   | B   | C   | A'  | C'  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0°   | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 10°  | 291 | 296 | 294 | 310 | 309 |
| 20°  | 274 | 284 | 276 | 313 | 305 |
| 30°  | 237 | 257 | 249 | 309 | 292 |
| 40°  | 180 | 223 | 209 | 286 | 274 |
| 50°  | 85  | 184 | 151 | 220 | 240 |
| 60°  | 27  | 142 | 68  | 134 | 159 |
| 70°  | 9   | 89  | 15  | 64  | 76  |
| 80°  | 1   | 39  | 3   | 34  | 29  |
| 90°  |     |     |     |     |     |
| 100° |     |     |     |     |     |
| 110° |     |     |     |     |     |
| 120° |     |     |     |     |     |
| 130° |     |     |     |     |     |
| 140° |     |     |     |     |     |
| 150° |     |     |     |     |     |
| 160° |     |     |     |     |     |
| 170° |     |     |     |     |     |
| 180° |     |     |     |     |     |

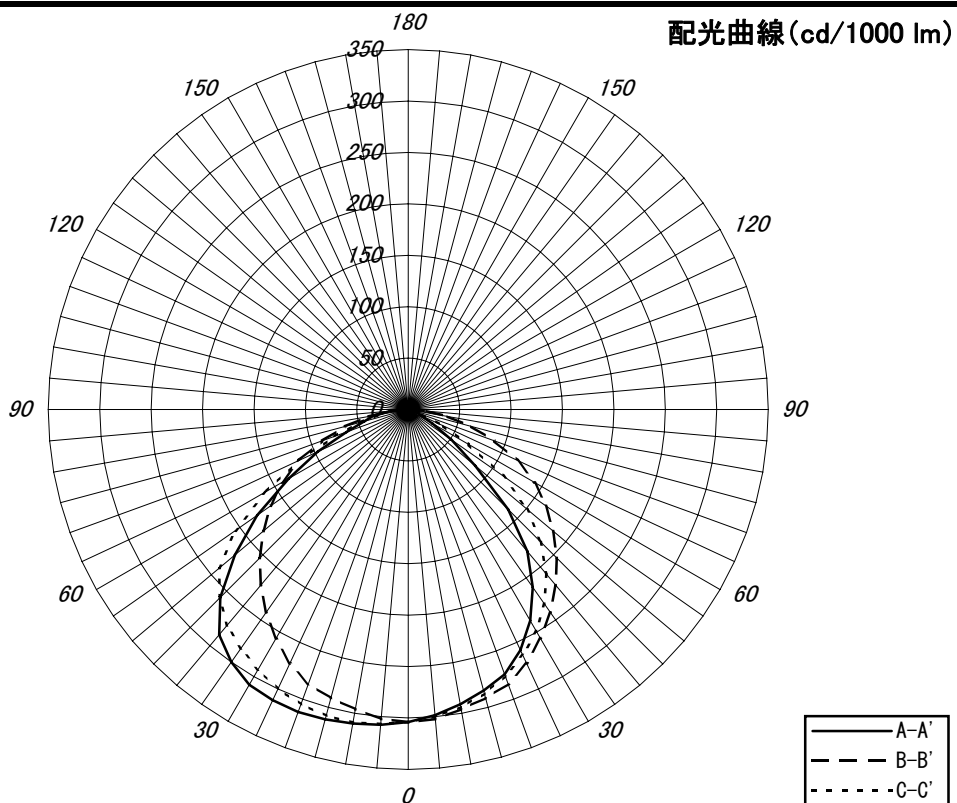

|          |      |             |
|----------|------|-------------|
| ランプ光束    | 基準光束 | F= 3,520 lm |
|          | 減衰光束 | F= 1,760 lm |
| 光束減衰係数   |      | K= 0.50     |
| 保守率      |      | M= 0.69     |
| 単体最大取付高さ |      | H= 13.50 m  |

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

## 配置間隔表

| 配置間隔 | 器具高さ | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 単体配置 | A1   | 3.1  | 3.4  | 3.6  | 3.9  | 4.5  | 5.1  | 5.5  | 5.8  | 5.9  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | A1'  | 4.4  | 4.7  | 4.9  | 5.3  | 6.1  | 6.6  | 7.1  | 7.3  | 7.4  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B1   | 4.7  | 5.0  | 5.1  | 5.4  | 6.0  | 6.4  | 6.5  | 6.6  | 6.5  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直線配置 | A2   | 8.7  | 9.4  | 9.9  | 10.7 | 12.7 | 14.2 | 15.5 | 16.6 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B2   | 11.0 | 11.7 | 12.2 | 13.0 | 14.8 | 16.2 | 17.1 | 17.8 | 18.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四角配置 | A4   | 7.4  | 8.0  | 8.4  | 9.2  | 10.9 | 12.4 | 13.9 | 15.1 | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B4   | 9.4  | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 12.8 | 14.2 | 15.3 | 16.2 | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | A0   | 2.5  | 2.8  | 2.9  | 3.1  | 3.6  | 4.0  | 4.2  | 4.4  | 4.4  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B0   | 3.0  | 3.2  | 3.3  | 3.6  | 4.1  | 4.4  | 4.5  | 4.6  | 4.6  |  |  |  |  |  |  |  |