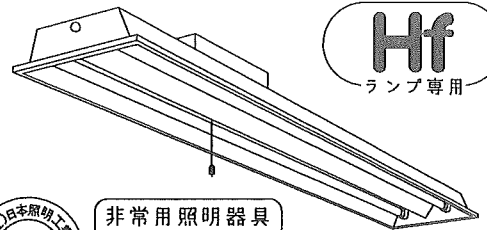



△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)


Hf
ランプ専用

非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFH-O3

公共施設形

K1-FRS15-322

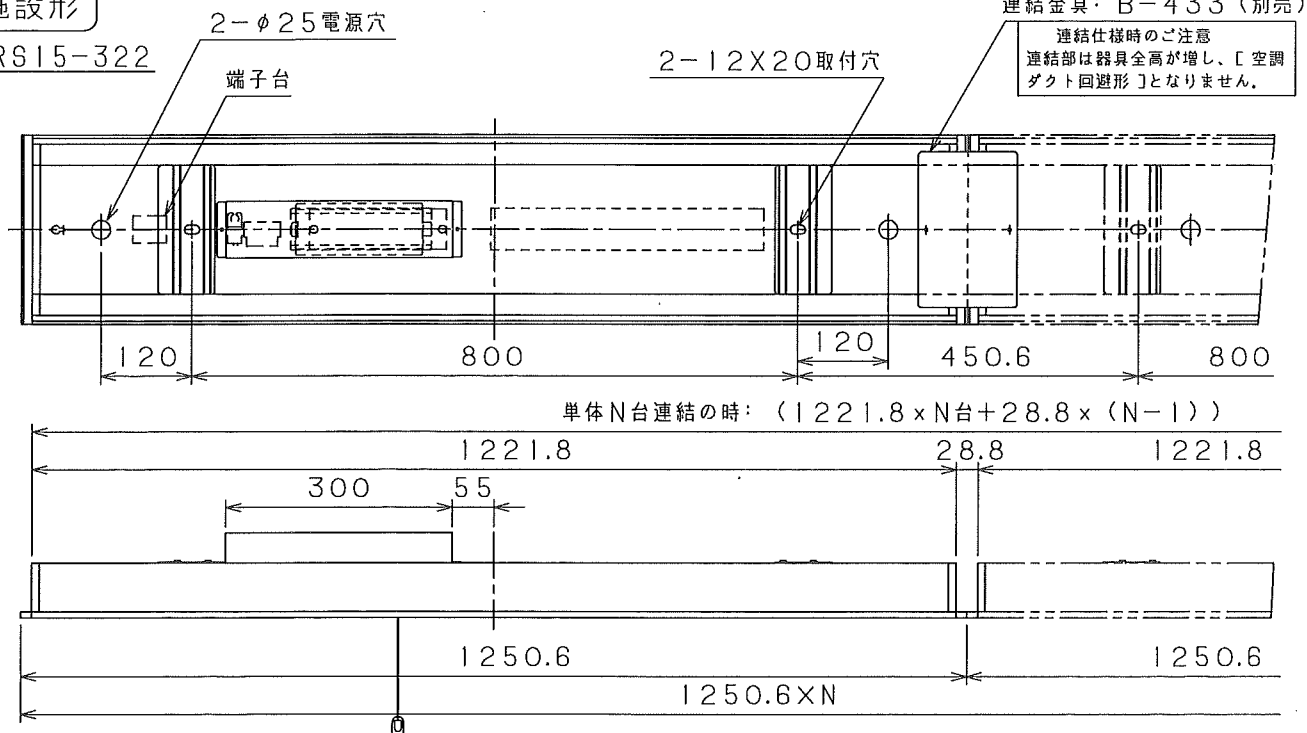

非常点灯時 1灯60%光束比点灯

アクセサリ取付可能形

高出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意


1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

埋込穴寸法 (単体埋込時) 220x1235

埋込穴寸法 (単体N台連結時) 220x $(1221.8 \times N + 28.8 \times (N-1) + 15)$



建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリカーボネート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電池内蔵型

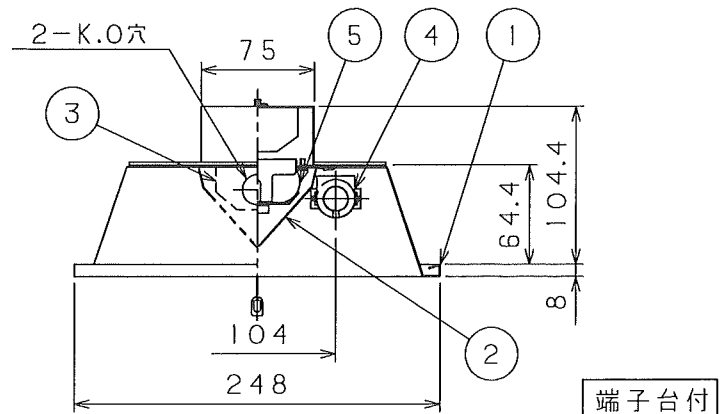

遠隔操作スイッチを使用する結線

遠隔操作スイッチを使用しない結線

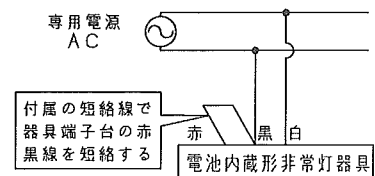

特記事項					5	バッテリー	3.2V _{Ah}	6NR-CY-2LA	
					4	ソケット		FSBJB422	
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 埋込開放	黒澤		FHF	2	反 射 板	SPC	t0.47 高反射白色	
		長谷川	6.0kg	H f 蛍光ランプ	32Wx2	1	本 体	SPC	t0.57 高反射白色
ZHTM4222VE-EU14		深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89238 ㊦