

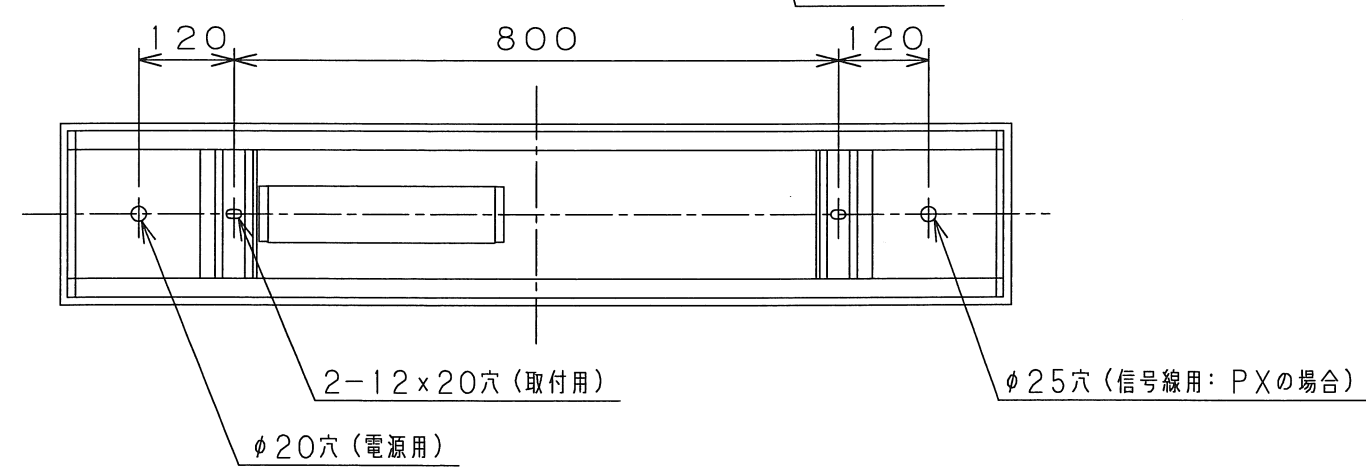


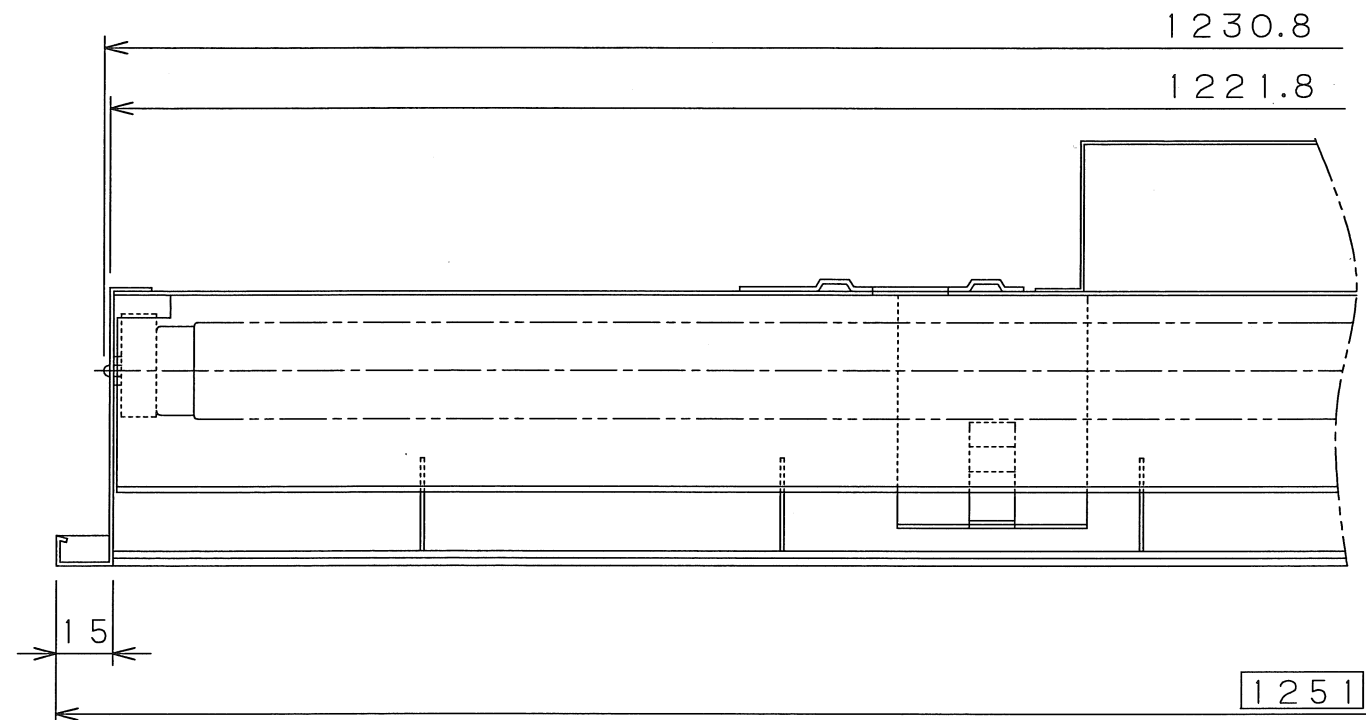

LAFH-03

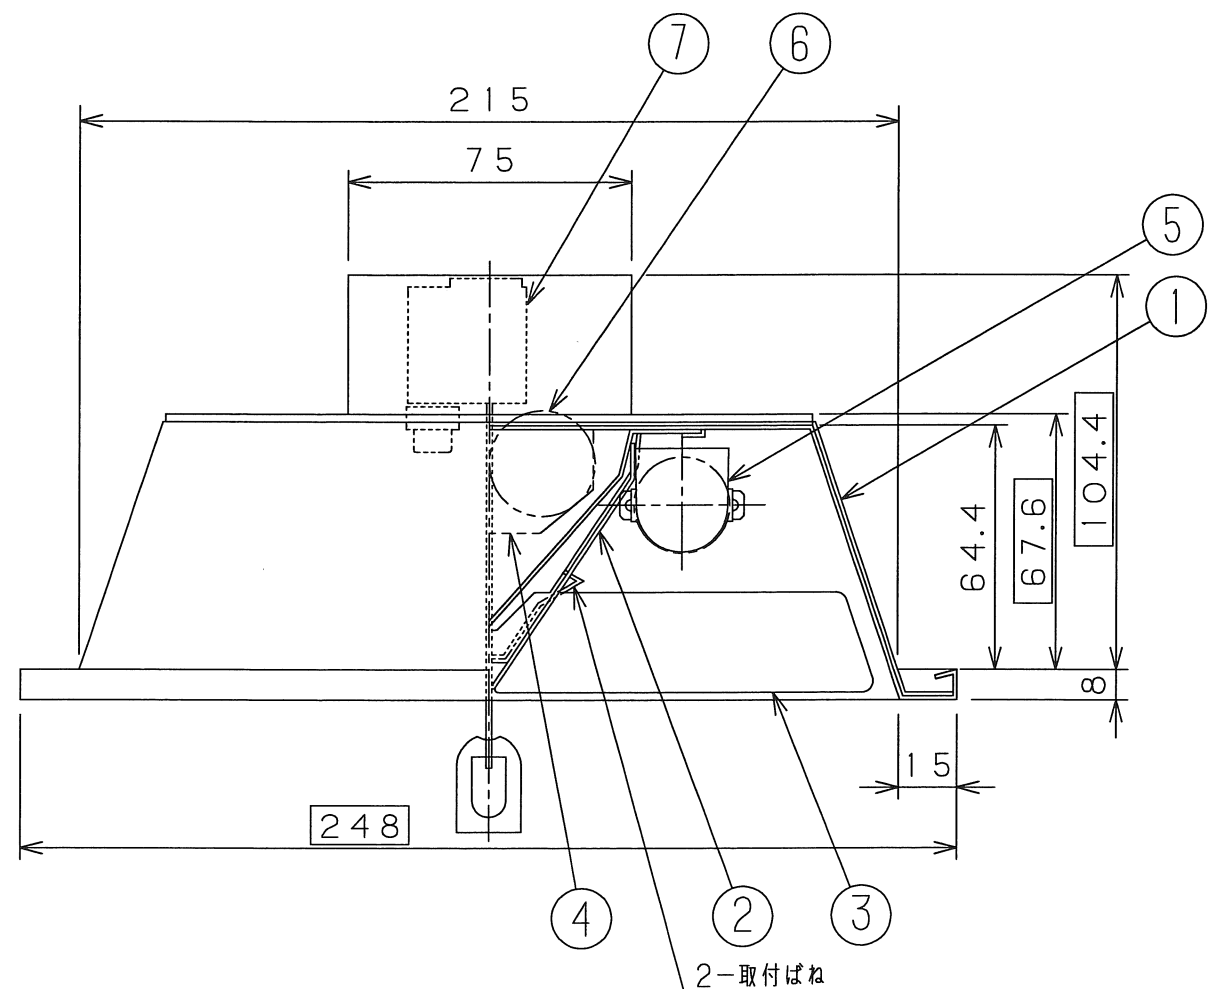

天井切込み寸法 220×1235

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリカーボネート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



- 4.遮光角 A断面30°，B断面15°
 - 3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200Vです。
 - 2.接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)
- 注) 1.FHF蛍光ランプ専用

9				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準検査済
8				電圧 (V)	100・200 230・240・242	
7	点検スイッチ	P		力率	H	
6	バッテリーユニット			点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX	
5	ソケット	P		尺度	1:2 1:10	
4	安定器		32W用			NTK1244-6
3	ルーバ	SPC t0.8	高反射白色			
2	反射板	SPC t0.5	高反射白色			
1	本体	SPC t0.57	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色			

機種	K1-FRS15L5-322	製造者型番	ZHTM4222VE+HBC4240VZ	部品番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	----------------	-------	----------------------	-----	-----	-------	----	---------------	----

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3) 整理No (F020)