


日立非常用照明器具 照明特性

ZHVG4155SE

FHF32×1 壁付専用形

非常時1灯55%(2,720 lm)点灯


適合ランプ:FHF32EX-N-K



光度(cd/1000 lm)


角度	A	B	C	A'	C'
0°	180	180	180	180	180
10°	179	176	178	179	178
20°	179	166	173	179	173
30°	177	150	161	177	161
40°	187	126	151	187	151
50°	215	100	156	215	156
60°	233	72	170	233	170
70°	207	44	167	207	167
80°	167	17	126	167	126
90°	62	3	63	62	63
100°					
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°					
180°					

配光曲線(cd/1000 lm)

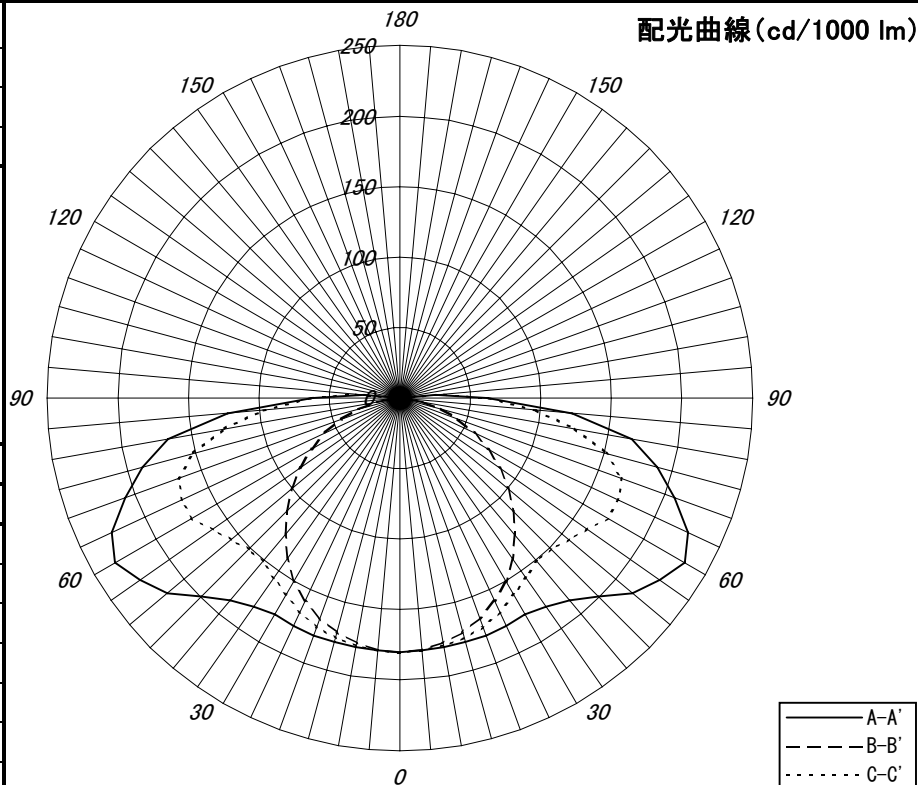

ランプ光束	基準光束	F= 4, 950 lm
	減衰光束	F= 2, 720 lm
光束減衰係数		K= 0.55
保守率		M= 0.69
単体最大取付高さ		H=

Y+ の値は器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をXメートルとした場合、段側で2ルクスの照度が得られる最大距離を示します。
 y の値は段側で1ルクスの照度が得られる最大距離を示します。
 Y- の値はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2ルクスが得られる最大距離を示します。
 対称配光では、Y+ と Y- の値は同じになるため、Y+ のみで表しています。



階段配置表<壁付>

器具高さ				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0								
階段配置	X=1.0 m	2 lx	Y+	4.6	5.3	5.7	6.0	6.3	6.5	6.6								
			Y-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1								
		1 lx	Y+	6.0	6.8	7.5	8.0	8.3	8.9	9.2								
			Y-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3								
	X=1.5 m	2 lx	Y+	4.5	5.1	5.5	5.9	6.1	6.4	6.5								
			Y-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1								
		1 lx	Y+	5.9	6.7	7.3	7.8	8.2	8.7	9.1								
			Y-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3								
	X=2.0 m	2 lx	Y+	4.2	4.8	5.3	5.6	5.9	6.2	6.3								
			Y-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1								
		1 lx	Y+	5.6	6.5	7.2	7.6	8.0	8.6	8.9								
			Y-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3								