

△ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁取付け専用です。天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

非常用照明器具
電池内蔵型

評定番号
LAFH-03
LAFR-04
LAFS-03

階段通路誘導灯
電池内蔵型

形式認定番号
3AF-10

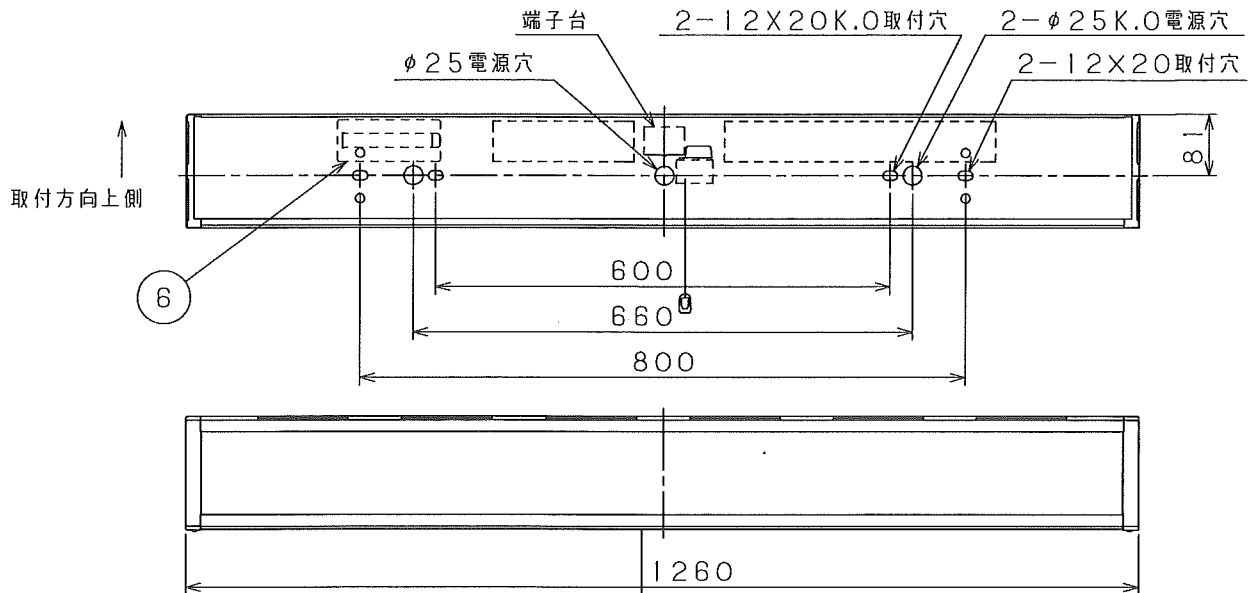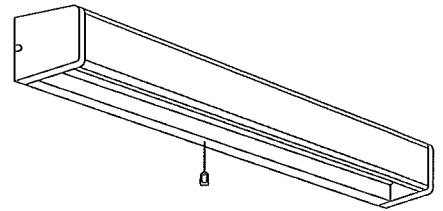

非常点灯時1灯25ℓ光束比点灯 (FHF32は31ℓ)

壁面取付専用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。


Hf

適合ランプ

FHF32EX-N
FLR40SW/M/36 FLR40SW/M
FL40SSW/37 FL40SW

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

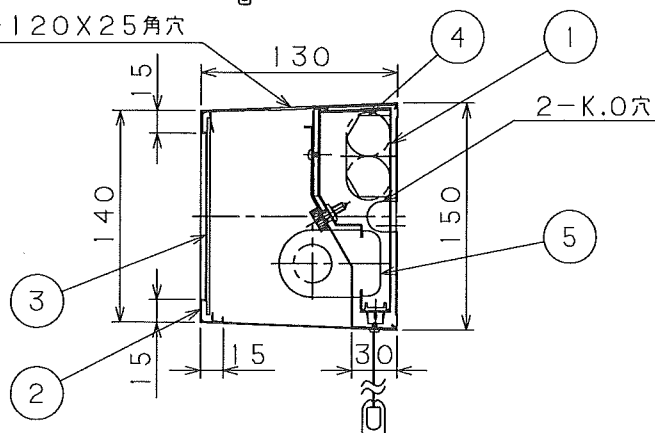


端子台付

遠隔操作スイッチを使用する結線

階段通路誘導灯として遠隔操作スイッチを使用する場合は、所轄消防署の事前承認を得てください。



遠隔操作スイッチを使用しない結線



付属の短絡線で器具端子台の赤黒線を短絡する

電池内蔵形非常灯器具

蛍光灯	ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型							
特記事項							6	バッテリー	4.8V _h	4NR-CY-2LA
							5	ソケット		T101
							4	電子安定器		
				先方記号	電圧（V）	数 量	3	カバ ー	アクリル	t2.0 乳白色
形式	H f 壁付灯	黒澤野口	5.3kg	上記	上記×1灯	2	枠	SPC	t0.5 白色	
ZHVP4102N-MEN14	大西					器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名