


日立非常用照明器具 照明特性

ZLD118

(非)10W(4.8V-2.0A)ミニ電球 埋込形


非常時ミニ電球10W点灯

適合ランプ: (非) 4.8V2.0A



光度(cd/1000 lm)

角度	A	B	C	A'	C'
0°	295				
10°	260				
20°	249				
30°	228				
40°	208				
50°	190				
60°	161				
70°	114				
80°	16				
90°					
100°					
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°					
180°					

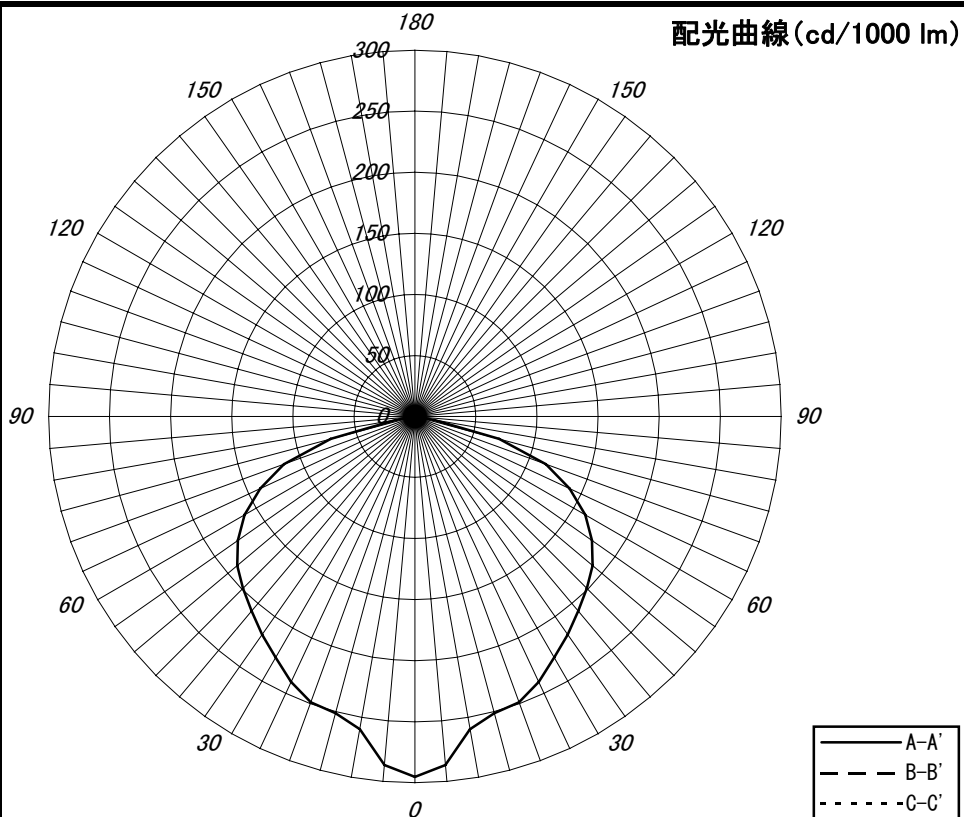

ランプ光束

基準光束

F= 130 lm

減衰光束

F= 98 lm

光束減衰係数

K= 0.75

保守率

M= 0.79

単体最大取付高さ

H= 4.70 m

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

配置間隔表

配置間隔	器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0										
単体配置	A1	2.3	2.3	2.2	2.1	1.4	-										
	A1'																
	B1																
直線配置	A2	6.0	6.2	6.3	6.3	5.9	4.8										
	B2																
四角配置	A4	5.8	6.1	6.2	6.3	5.9	4.8										
	B4																
	A0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	2.2										
	B0																