


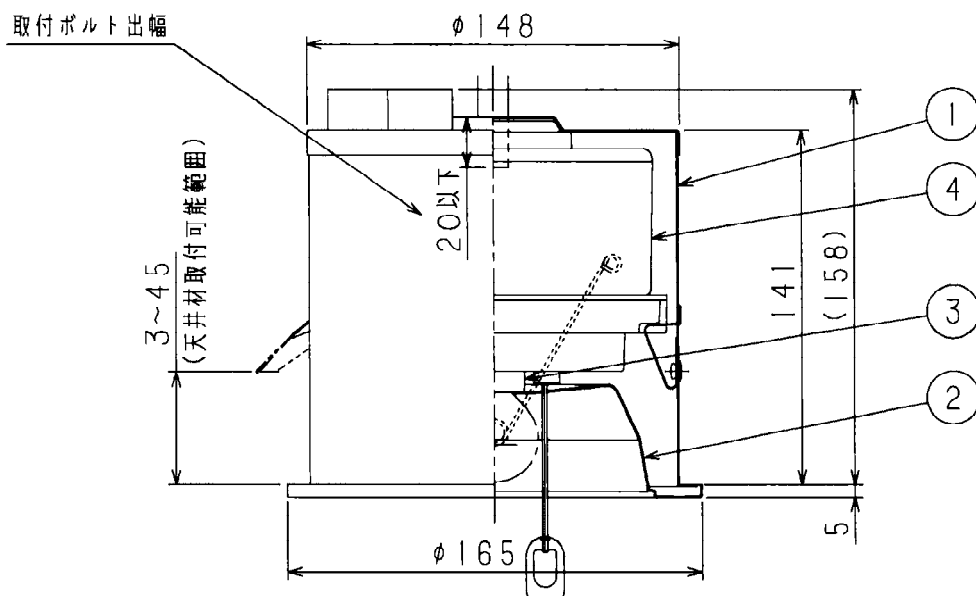


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

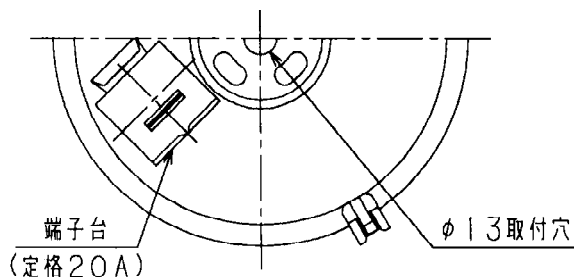

非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LALC-03




埋込寸法 φ150

非常時 ミニ電球7.2V2.7A (20W) 点灯

施工時のお願い

軟らかい天井面に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

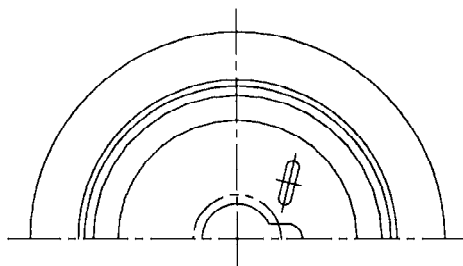

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	ポリブチレンテフロンコート銅板	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

特記事項				100		5				
						4	バッテリー	7.2V 2.5Ah	6NR-CH-1RA	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソケット		E17		
形式	非常用照明器具 (埋込形)	福井				2	反 射 板	SPC	±0.6 (白色)	
		長谷川	1.5kg	ミニ電球	20W×1灯	1	本 体	SPC	±0.6 (亜鉛メッキ鋼板)	
	ZLD218	横山	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	