


日立非常用照明器具 照明特性

ZLD218

(非)20W(7.2V-2.7A)ミニ電球 埋込形


非常時ミニ電球20W点灯

適合ランプ: (非)7.2V2.7A



光度(cd/1000 lm)

角度	A	B	C	A'	C'
0°	295				
10°	260				
20°	249				
30°	228				
40°	208				
50°	190				
60°	161				
70°	114				
80°	16				
90°					
100°					
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°					
180°					

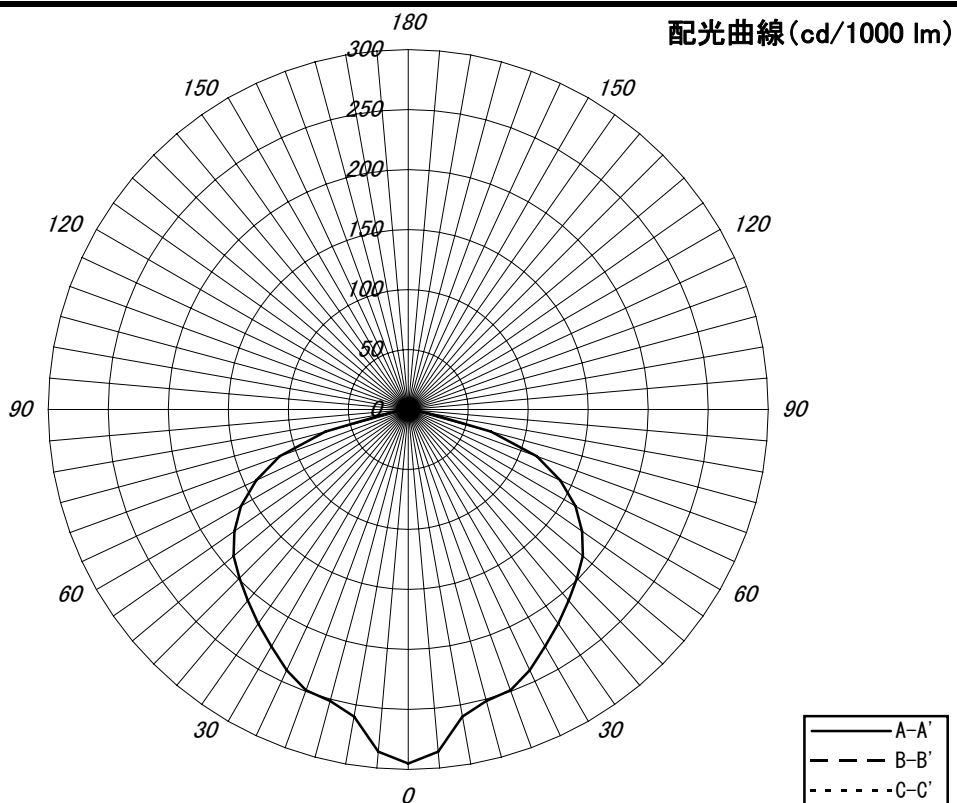

ランプ光束	基準光束	F= 370 lm
	減衰光束	F= 278 lm
光束減衰係数		K= 0.75
保守率		M= 0.79
単体最大取付高さ		H= 8.00 m

- 1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス (蛍光ランプは 2ルクス) が得られる最大取付間隔(m)を示す。
- 2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)
- 3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)
- 4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。
- 6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

配置間隔表

配置間隔	器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0							
単体配置	A1	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.6	3.0	2.0	-							
	A1'																
	B1																
直線配置	A2	9.0	9.4	9.7	10.1	10.8	11.0	10.8	10.1	9.1							
	B2																
四角配置	A4	8.0	8.5	8.8	9.3	10.2	10.8	10.8	10.1	9.1							
	B4																
	A0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.7	3.1							
	B0																