
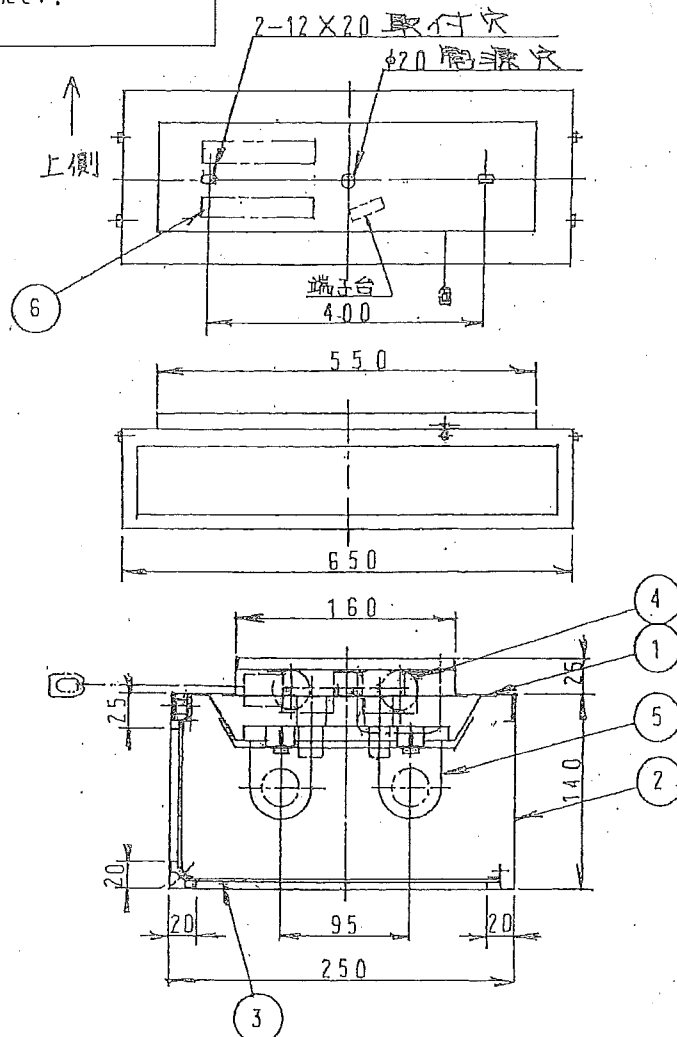
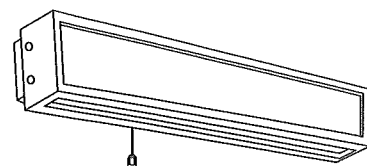


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁取付け専用です。天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。


非常用照明器具
電池内蔵型評定番号
LAFS-03階段通路誘導灯
電池内蔵型形式認定番号
3AF-10

遠隔操作スイッチを使用する結線



電池内蔵形非常灯器具

遠隔操作スイッチを使用しない結線



電池内蔵形非常灯器具

壁横付け専用

非常時 FL20W×1 55%光束比点灯

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

階段通路誘導灯として遠隔操作
スイッチを使用する場合は、所轄
消防署の事前承認を得てください。

蛍光灯			ユリア樹脂		二重ビニル絶縁電線		電源内蔵型					
特記事項						100			6	バッテリー	7.2V 1.65Ah	6NR-C-2LB
								5	ソケット		T101	
								4	安定器			
						先方記号	電圧 (V)	数 量	3	カバ ー	ガラス	t4.0 (透明カスミ模様)
形式	ガラスカバー付壁付灯			福井	8.3kg	蛍光ランプ	20W×2灯	2	枠	SPC	t0.8 (白色)	
	ZNG2292FH-G	長谷川	1	本 体				SPC	t0.6 (白色)			
		米山	器具質量	適合ランプ				W・数	品番	部 品 名	材質	備 考