

# 日立非常用照明器具 照明特性

ZNM2103VF

FL20×1 逆富士形


非常時1灯(55%)点灯

適合ランプ: FL20SW



光度(cd/1000 lm)

| 角度   | A   | B   | C   | A' | C' |
|------|-----|-----|-----|----|----|
| 0°   | 151 | 151 | 151 |    |    |
| 10°  | 152 | 147 | 150 |    |    |
| 20°  | 154 | 140 | 147 |    |    |
| 30°  | 158 | 125 | 141 |    |    |
| 40°  | 161 | 105 | 136 |    |    |
| 50°  | 161 | 86  | 130 |    |    |
| 60°  | 157 | 61  | 120 |    |    |
| 70°  | 145 | 34  | 106 |    |    |
| 80°  | 131 | 14  | 88  |    |    |
| 90°  | 121 |     | 77  |    |    |
| 100° | 122 |     | 80  |    |    |
| 110° | 124 |     | 75  |    |    |
| 120° | 102 |     | 55  |    |    |
| 130° | 71  |     | 20  |    |    |
| 140° | 34  |     |     |    |    |
| 150° |     |     |     |    |    |
| 160° |     |     |     |    |    |
| 170° | 1   | 1   | 1   |    |    |
| 180° |     |     |     |    |    |

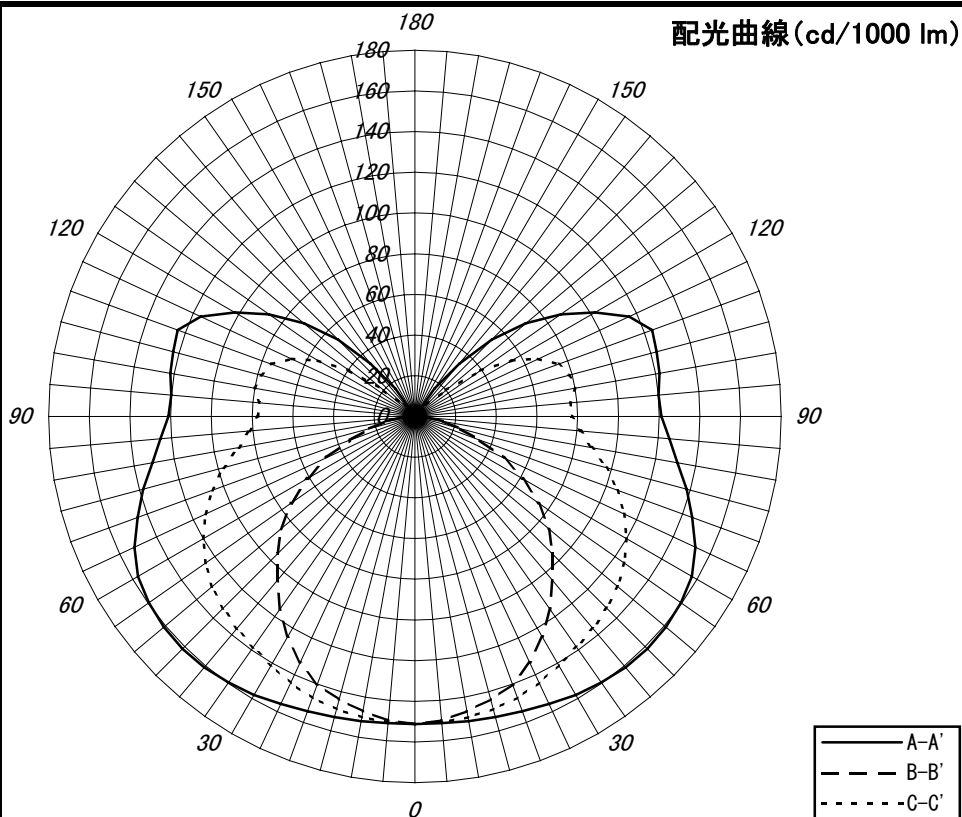

ランプ光束

基準光束

F= 1,230 lm

減衰光束

F= 677 lm

光束減衰係数

K= 0.55

保守率

M= 0.70

単体最大取付高さ

H= 5.90 m

1) 配置間隔表は、白熱電球 1ルクス(蛍光ランプは 2ルクス)が得られる最大取付間隔(m)を示す。

2) A'は非対称配光を示す。(非常点灯側はAとする。)

3) A1、B1は、所要照度円の半径(m)を示す。(A1'はランプ消灯側の半径を示す。)

4) A2、B2は、通路幅2mで一列配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。

5) A4、B4は、四角配置の場合の最大取付間隔(m)を示す。

6) A0、B0は、最初の列を壁から離すことのできる最大距離(m)を示す。

## 配置間隔表

| 配置間隔 | 器具高さ | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0  | 4.0  | 5.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 単体配置 | A1   | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8  | 3.5  | 2.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | A1'  |     |     |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B1   | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8  | 2.6  | 2.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直線配置 | A2   | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B2   | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6  | 8.0  | 7.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四角配置 | A4   | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B4   | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6  | 8.0  | 7.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | A0   | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8  | 2.0  | 2.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | B0   | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6  | 1.8  | 2.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |