

△ 安全に関するご注意




- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



非常用照明器具
電池内蔵型
認定番号
LAFS-03



階段通路誘導灯
電池内蔵型
形式認定番号
3AF-10

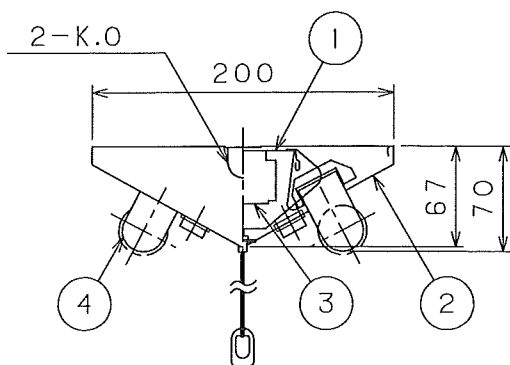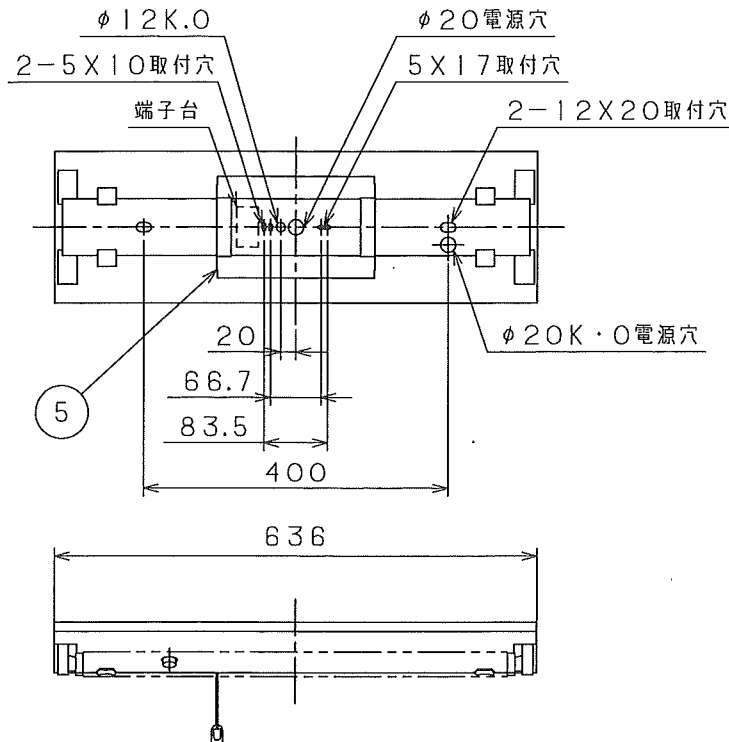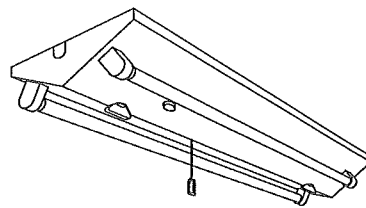

非常時 FL20WX1 55%光束比点灯


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプロピレン樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

連結部品同梱

端子台付


遠隔操作スイッチを使用する結線



電池内蔵形非常灯器具

階段通路誘導灯として遠隔操作
スイッチを使用する場合は、所轄
消防署の事前承認を得てください。

遠隔操作スイッチを使用しない結線



電池内蔵形非常灯器具

特記事項			100		5	バッテリー	7.2V 1.65Ah	6NR-C-2LB	
					4	ソケット		T110	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安 定 器			
形式	逆富士形	黒澤 秋葉 深谷	3.5kg	蛍光ランプ	20W×2	2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色
						1	本 体	SPC	t0.5 亜鉛メッキ鋼板
			ZNM2203VF-G	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質