



△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備がありますと火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。




非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFS-03

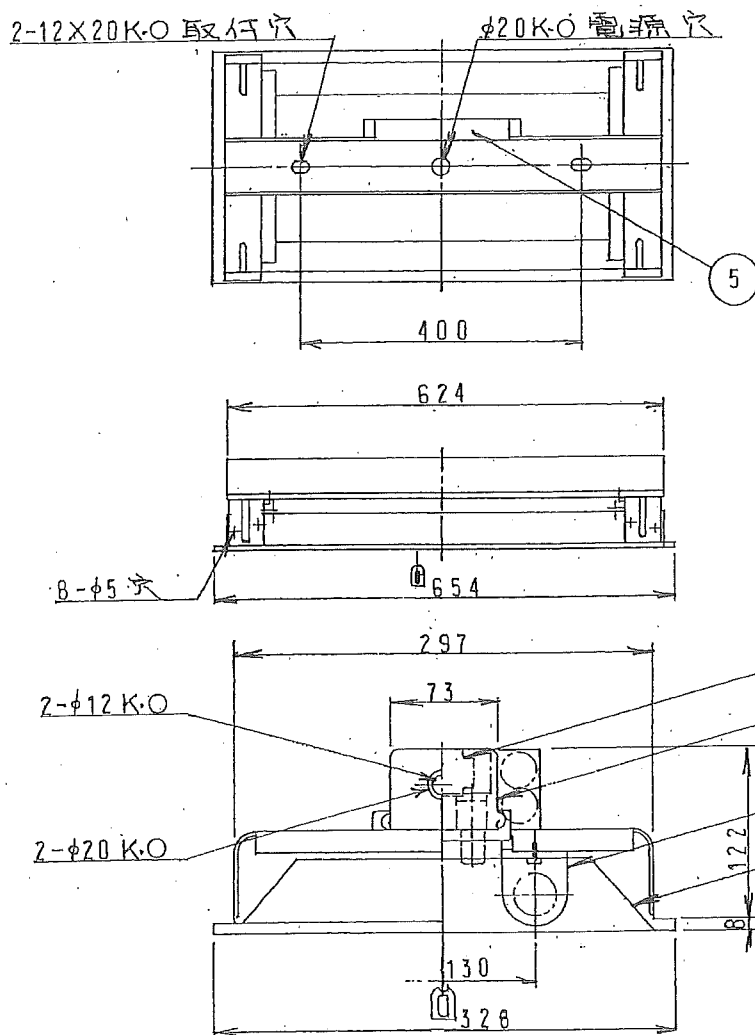

遠隔操作スイッチを使用する結線



遠隔操作スイッチを使用しない結線



電源口出線
器具外150L付

埋込寸法 300×639

反射板端板着脱式

非常時 FL20W×1 55°光束比点灯

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

特記事項					5	バッテリー	7.2V 1.65Ah	6NR-C-2LB
			100		4	ソケット		T101
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	安定器		
形式 下面開放埋込形 ZTM2241FH-G	福井	4.7kg	蛍光ランプ	20W×2灯	2	反 射 板	SPC	±0.6（白色）
	長谷川				1	本 体	SPC	±0.5（亜鉛メッキ銅板）
	横山	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT83048 △