

△ 安全に関するご注意




- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁取付け専用です。天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LAFS-03



階段通路誘導灯
電池内蔵型
形式認定番号
3AF-10

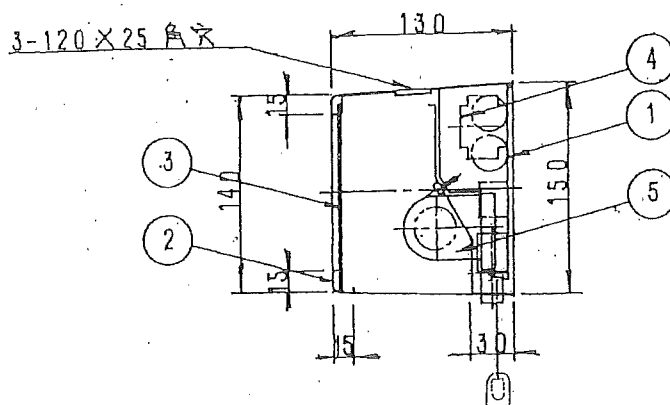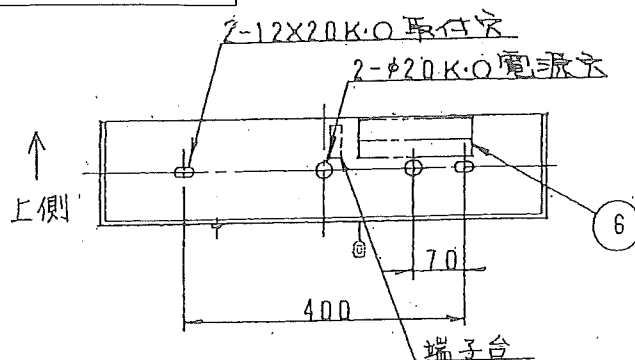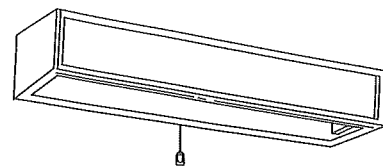


壁横付け専用

非常時 FL20W×1 55℃光束比点灯


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

遠隔操作スイッチを使用する結線



遠隔操作スイッチを使用しない結線



階段通路誘導灯として遠隔操作
スイッチを使用する場合は、所轄
消防署の事前承認を得てください。

蛍光灯		ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型			6	バッテリー	7.2V 1.65Ah	6NR-C-2LB
特記事項							5	ソケット		T101
					100		4	安定器		
				先方記号	電圧 (V)	数 量	3	カバ ー	アクリル	t2.0 (乳白色)
形式	壁付形	ZVP2102FH-G	福井	4.5kg	蛍光ランプ	20W×1灯	2	枠	SPC	t0.5 (白色)
			長谷川				1	本 体	SPC	t0.6 (亜鉛メッキ鋼板)
			米山				器具質量	適合ランプ	W・数	品番