




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LALH-06

端子台

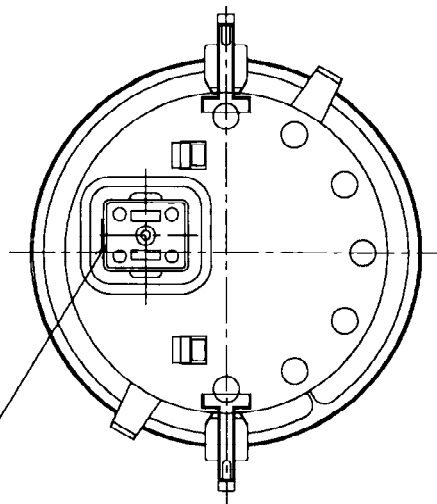

天井材取付可能範囲

埋込穴寸法: $\phi 100$

端子台付

低天井用

施工時のお願い

軟らかい天井面に取付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)



ランプ形式: JE8.4V30W

非常時 ミニハロゲン電球8.4V30W点灯

この器具にはニッケル水素蓄電池を採用しています。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

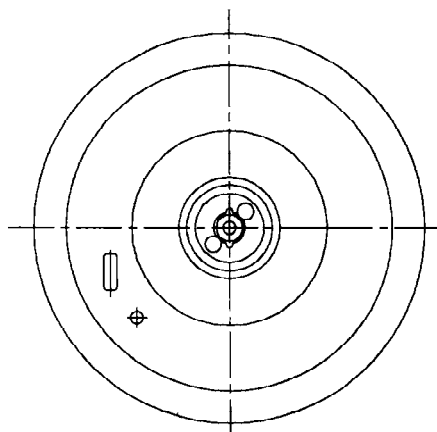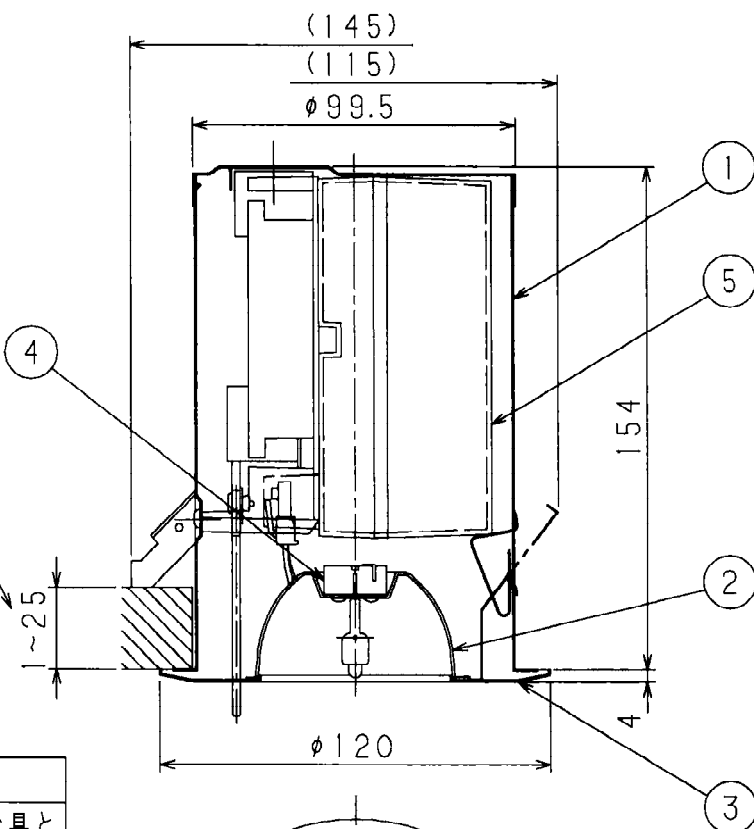

特記事項

特記事項			100		5	バッテリー		7HR-CY-1RA
					4	ランプソケット	磁器	G4
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ワ ク	SPC	t0.5 白色
形式 非常用照明器具・埋込形 ZYD3007AS	黒澤				2	反射板	ALP	t0.8 銀色鏡面仕上
	大谷	1.1 kg	ミニハロゲン電球	30W×1	1	本 体	SPC	t0.4 亜鉛メッキ鋼板
	野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800440△