


・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。




・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。

・断熱材・防音材をかませて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。（下図の空間を確保してください。）



端子台

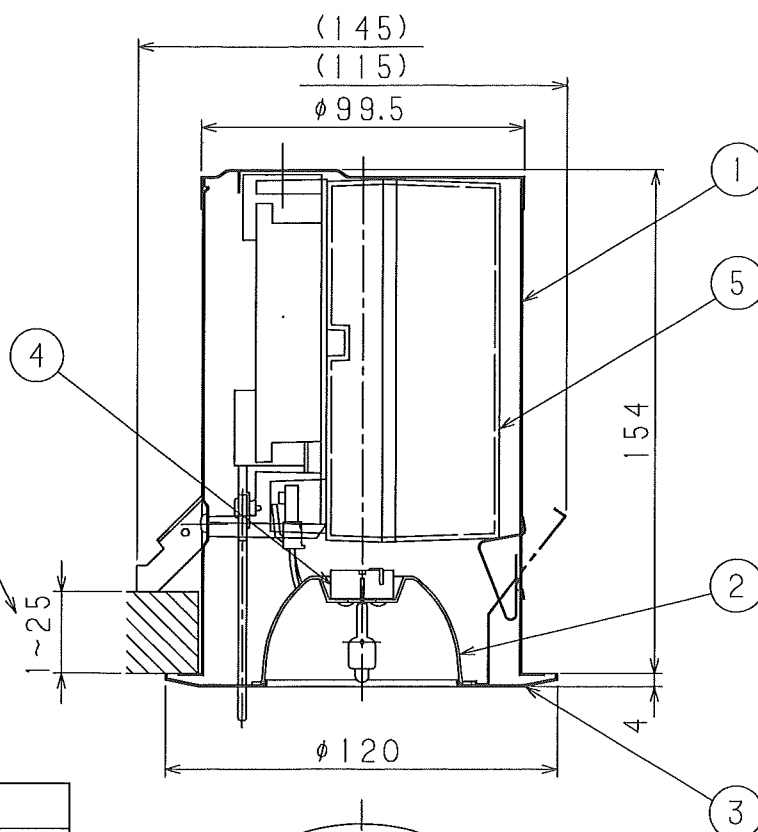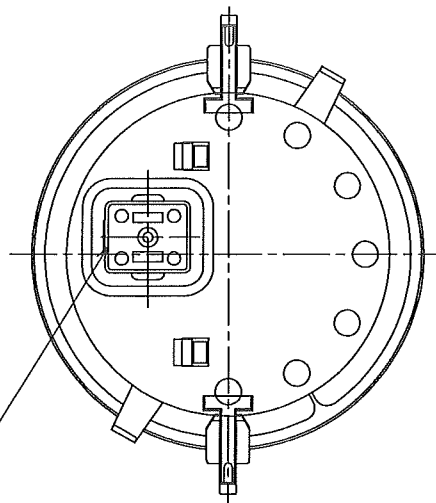

天井材取付可能範囲

高天井用

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

日立アプライアンス株式会社NT800436 $\triangle_2$