


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図

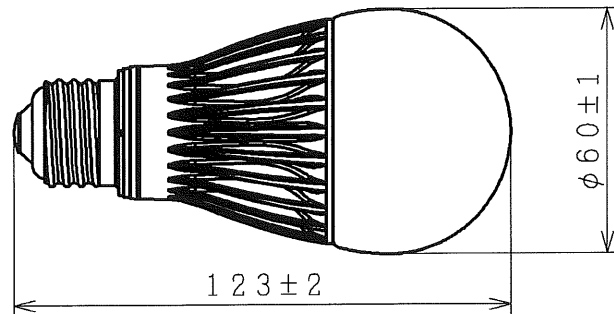

●定格表

種 別		電球形LEDランプ（一般電球形） ^{（注1）}	
形 式		LDA13L-G/C-100E	LDA11D-G/C-100E
品名コード		6223-4085	6223-4086
光源色 ^{（注2）}		電球色	昼光色
定格電力（W）		13.3	11.4
寸法（mm）	外径	60	
	全長	123	
質 量（g）		140	
口 金		E26	
定格電圧（V）		100	
定格入力電流（A）		0.24	0.21
全光束（lm） ^{（注2）}		1,520	
使用温度範囲（℃） ^{（注3）}		-40～35	
明るさの目安		白熱電球100W形相当	
定格寿命（時間） ^{（注4）}		40,000	
標準個包単位（個）		10	

（*）電源周波数は、50/60Hz共用です。

安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、包装表示やカタログ等で注意事項をご確認ください。

本製品は受注生産品です。納期及び最小発注数量等についてはお問い合わせください。

＜注記＞

（注1）次の器具では使用できません。

- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた電球器具や回路（100%点灯でも使用不可）
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・断熱材施工器具【SB、SGI、SG形表示器具】

【このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。】

（注2）明るさ、光の色および光の広がり方（配光）は白熱電球とは異なります。


（注3）結露や霜の付着が起こるようなところでご使用になる場合は、密閉形器具や防湿形器具をご使用下さい。

LED電球は発熱量が少ないため、霜などが解けずに残る場合があります。

霜が付着しない場所や器具などでご使用になることをおすすめします。

（注4）定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

E26口金LED電球（全般配光形、非調光タイプ）

製図	神谷	2017-06-29		尺 度	名 称	最終来歴
		- -		N T S	LDA13L (11D) -G/C-100E 完成図及び定格表	
審査	不破	2017-06-29	日立アプライアンス株式会社	多 賀 図 番	枝 番	
		- -				
承認	古矢	2017-06-29				

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。