


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図

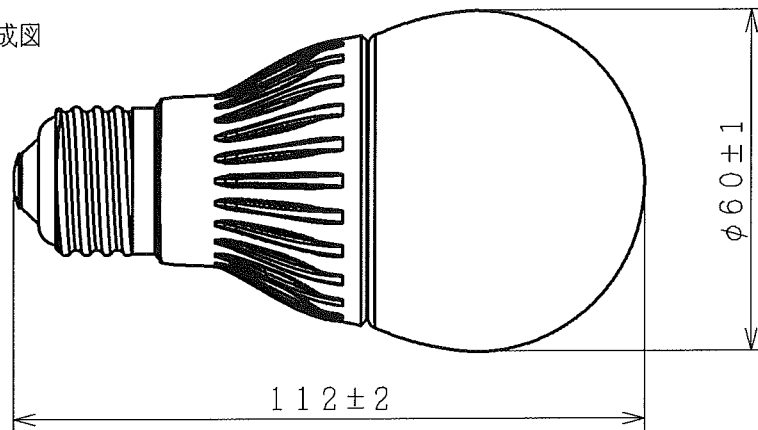

●定格表

種 別	電球形LEDランプ（一般電球形）（注1）	
形 式	LDA7L-G/S/60F	LDA7D-G/S/60F
品名コード	6223-4094	6223-4095
光源色（注2）	電球色	昼光色
定格電力（W）	7.2	6.8
寸法（mm）	外径	60
	全長	112
質 量（g）	80	
口 金	E26	
定格電圧（V）	100	
全光束（lm）（注2）	810	
明るさの目安	白熱電球60W形相当	
定格寿命（時間）（注3）	40,000	
標準梱包単位（個）	10	

（＊）電源周波数は、50/60Hz共用です。

△ 安全に関するご注意
商品を安全に使用していただくために、
包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

来 歴				
記 号	年月日	訂 正	審 査	承 認
誤記訂正				
A	2017-02-01	神谷	不破	岡田

<注記>

（注1）次の器具では使用できません。

- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた電球器具や回路（100%点灯でも使用不可）
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどとは組み合わせて使用できない場合があります。

〔このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。〕

＊断熱材施工器具〔SG1、SG、SB表示器具〕および密閉形器具には使用できませんが、器具の種類によっては器具内の温度や周囲温度が高くなると保護回路が働き自動的に電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。また、一部の電球形蛍光灯用器具など、取り付けできない器具があります。

＊以下の条件を満たす場合、屋外用器具での使用が可能です。

- ・防湿・防雨形の密閉器具で使用する。
 - ・直射日光が当たらない場所で使用する。
 - ・屋内配線に接続された器具で使用する。
- ただし、器具の種類によっては使用できない場合があります。
街路灯には使用できません。

（注2）明るさ、光の色および光の広がり方（配光）は白熱電球とは異なります。

（注3）定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

LED電球（一般電球形 全方向タイプ）

製図	神谷	2017-01-31		尺 度	名 称	最終来歴
		- -		NTS	LDA7D (L) -G/S/60F 完成図および定格表	A
審査	不破	2017-01-31	日立アプライアンス株式会社	多賀図番		枝 番
		- -		4 Z6D D3819		再入庫 2017-02 01
承認	岡田	2017-01-31				

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。