


●完成図

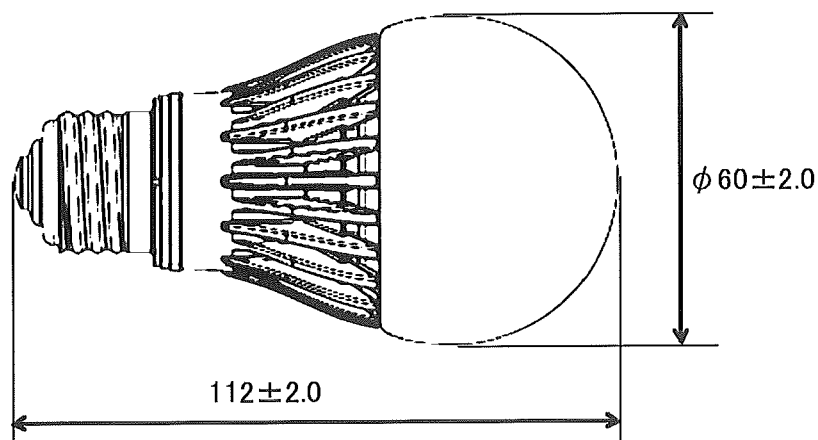

●定格表

種 別	電球形LEDランプ (一般電球形) (注1)	
形 式	LDA9L-G	LDA9D-G
品名コード	6223-4059	6223-4060
光源色 (注2)	電球色相当	昼光色相当
定格電力 (W)	8.8	
寸法 (mm)	外径	60
	全長	112
質 量 (g)	100	
口 金	E26	
定格電圧 (V)	100	
定格入力電流 (A)	0.155	
全光束 (lm) (注2)	640	810
定格寿命 (時間) (注3)	40000	
標準梱包単位 (個)	10	

(*) 電源周波数は、50/60Hz共用です。

安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光 (明るさが調節できる) 機能の付いた電球器具や回路 (100%点灯でも使用不可)
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・断熱材施工器具 [SB, SGI, SG形表示器具]

[このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。]

(注2) 明るさ、光の色および光の広がり方 (配光) は電球とは異なります。

(注3) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

製図	山本	2012-10-09		尺 度	名 称	最終来歴
		- -		NTS	LED電球 LDA9D-G、LDA9L-G 完成図および定格表	
審査	坂村	2012-10-09		多賀図番		枝 番
		- -		日立アプライアンス株式会社		入庫
承認	岡田	2012-10-09		4 Z6D D3342		2012-10-09

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。