


●完成図

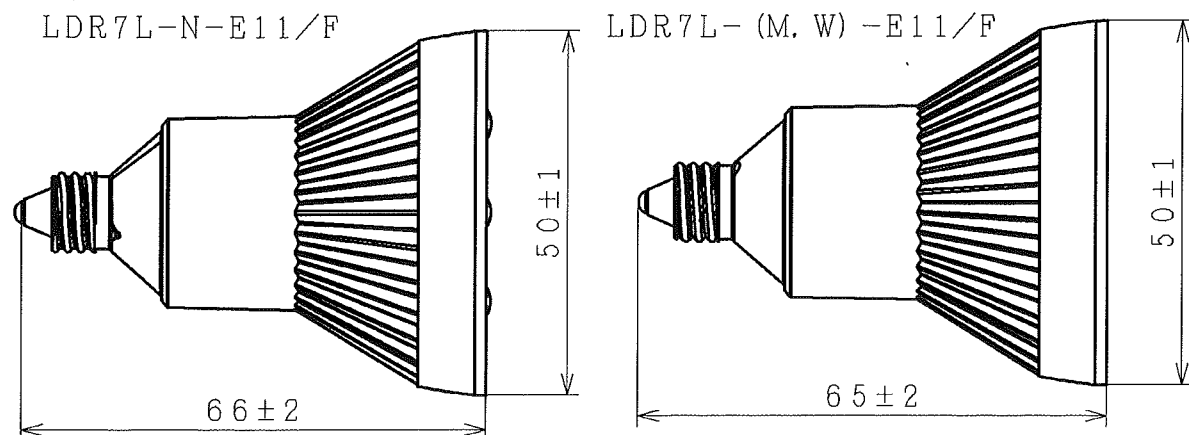

⚠安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

●定格表

種 別	電球形LEDランプ (ハロゲン電球形) (注1)		
形 式	LDR7L-N-E11/F	LDR7L-M-E11/F	LDR7L-W-E11/F
品名コード	6223-4010	6223-4011	6223-4012
ビームの開き(度)	11	18	30
光色	電球色相当		
定格電力 (W)	6.8		
寸法 (mm)	最大外径		
	φ50		
寸法 (mm)	全 長		
	66	65	65
質 量 (g)	80	80	80
口 金	E11		
定格電圧 (V)	100		
定格入力電流 (A)	0.120		
全光束 (lm) (注2)	580	600	640
ビーム光束 (lm) (注2)	160	210	280
最大光度 (cd) (注2)	6,800	3,500	1,800
定格寿命 (時間) (注3)	40,000		
標準梱包単位 (個)	10		

(*) 電源周波数は、50/60Hz共用です。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光 (明るさが調整できる) 機能の付いた照明器具 (100%点灯でも使用不可)
- ・リモコンの付いた照明器具
- ・誘導灯・非常用照明器具・HIDランプ (水銀灯など) 用器具・街路灯など
- ・断熱材施工器具 [SB, SG], SG形表示器具]
- ・白熱電球専用の人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具

[このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります、屋外では使用できません]

(注2) 全光束値およびビーム光束値は参考値です、最大光度でお選びください。

(注3) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

E11口金LED電球

製図	神谷	2016-06-10	尺度	NTS	名称	LDR7L-(N, M, W)-E11/F 完成図および定格表	最終来歴
審査	不破	2016-06-10	日立アプライアンス株式会社		多賀図番	4 Z6D D3739	枝 番
承認	岡田	2016-06-14					入庫 2016-06 14