


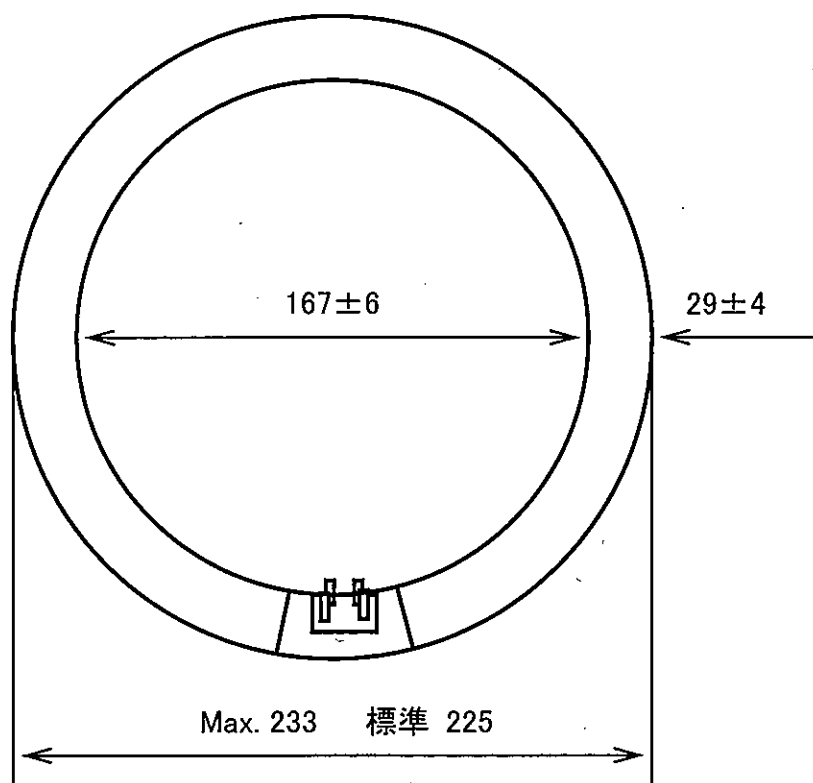

単位 mm

形 式		FCL30EDK/28-FV
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		2 8
定格入力電圧 (V)		1 0 0
初 特 性	ランプ電流 (A)	0. 6 0 0±0. 0 5 0
	ランプ電圧 (V)	5 5 (参考値)
	光源色	きらりD色 (3 波長形昼光タイプ°)
	色温度 (K)	7, 4 0 0
	演色性 (R a)	8 4
	全光束 (lm)	2, 0 0 0
紫外線カット率 (当社比)		約7 5 %
始動試験電圧 (V)		9 4
定格平均寿命 (h)		6, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 0 q
適合点灯管		F G - 1 E, F G - 1 P, F E 1 E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	伊 奈	2017.8.21	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV〉 FCL30EDK/28-FV 完成図及び定格表	㊞日立アプライアンス株式会社	
審 査	本 田	2017.8.21		LL- 8271	
承 認	本 田	2017.8.21			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。