


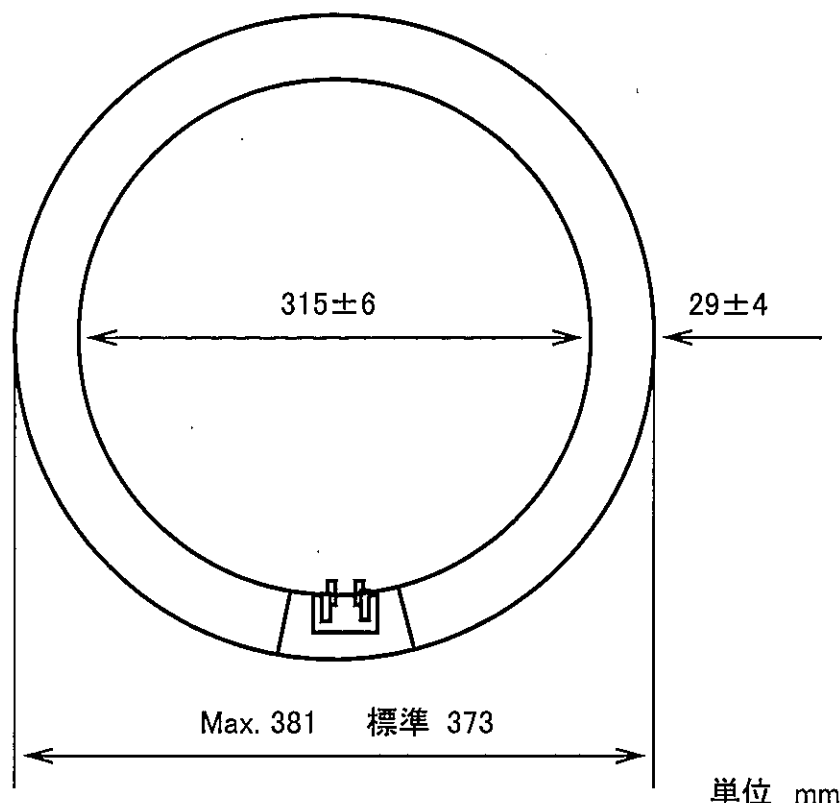

形 式		FCL40ELK/38-PG2	FCL40ENK/38-PG2	FCL40EDK/38-PG2
点 灯 方 式		スタータ形		
定格ランプ電力 (W)		38		
定格入力電圧 (V)		200		
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.425±0.040		
	ランプ電圧 (V)	103 (参考値)		
	光源色	きらりL色 (3波長形電球色)	きらりN色 (3波長形昼白タイプ)	きらりD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	3,000	5,500	7,400
	演色性 (Ra)	84	84	84
	全光束 (lm)	3,340	3,300	3,120
紫外線カット率 (当社比)		約75%		
始動試験電圧 (V)		180		
定格平均寿命 (h)		20,000 (※)		
口 金		G10q		
適合点灯管		FG-4P, FE4P		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	仲 依	2017.7.29	3波長形蛍光ランプ	日立アプライアンス株式会社
審 査	本 田	2017.7.27	〈きらりUVプレミアム〉	
承 認	本 田	2017.7.27	FCL40/38-PG2 完成図及び定格表	LL- 8270

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。