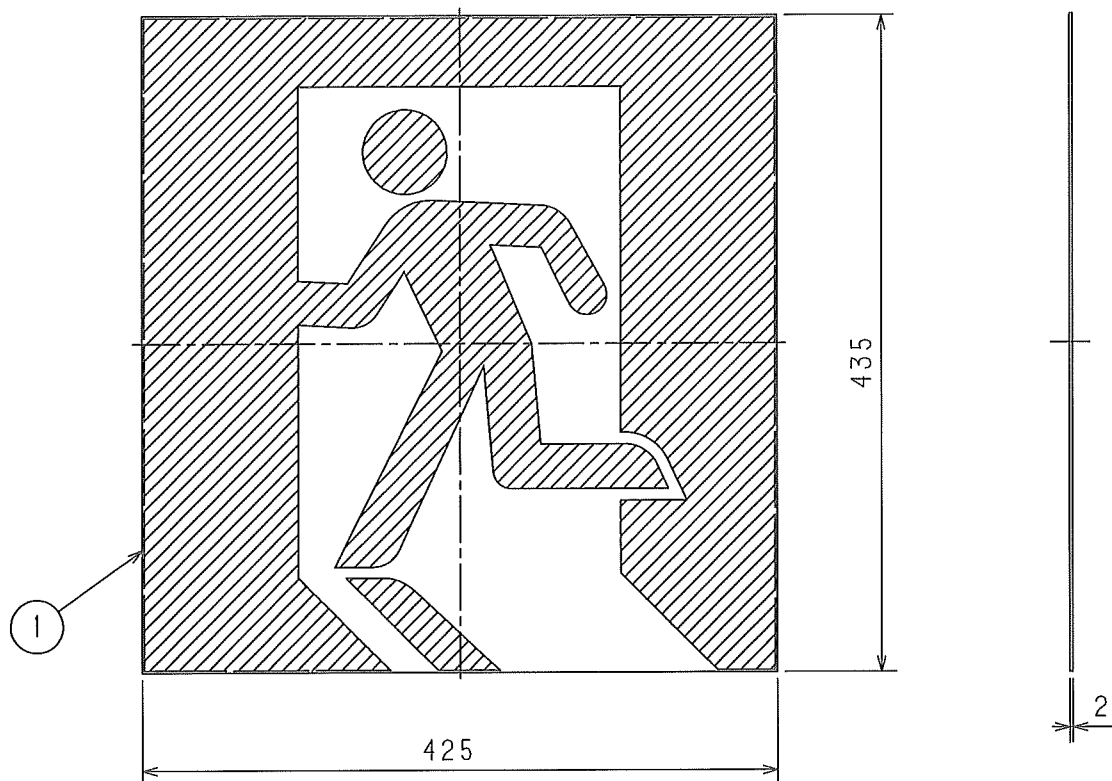


A級(40形)
避難口／通路誘導灯表示板型式認定番号
PP1A9-1026
長短辺比 1:1

避難口誘導灯用表示板

1. 有効表示面寸法: 400X400
 2. 地 : 緑色印刷(ハッチ部)
 シンボル : 一部白抜き

通路誘導灯用表示板

1. 有効表示面寸法: 400X400
 2. 地 : 白色
 シンボル : 緑色印刷(ハッチ部)

⚠ 安全に関するご注意

- A級 片面灯・両面灯 誘導灯専用表示板です。
指定以外の器具への取付はできません。火災・落下の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。
過熱による変色・変形の原因となります。
- 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では
使用しないでください。変色・変形の原因となります。

避難口誘導灯表示板

S14749H	S14749RH	

避難口誘導灯表示板

S1474LH	S1474ARH	S1474WH

通路誘導灯表示板

S2474LH	S2474ARH	S2474WH

特記事項	形式	LED誘導灯 A級天井・壁直付形 誘導灯用表示板	岩田 福井 福井	先方記号	電圧(V)	数量	5			
							4			
							3			
							2			
							1	表示板	アクリル	t2.0
				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

NT801970