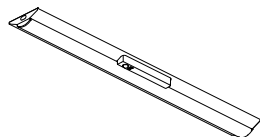
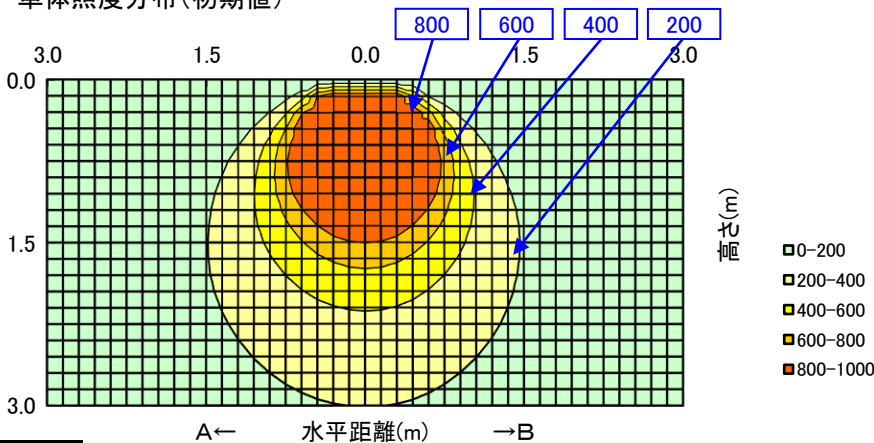


日立照明器具 照明特性

人感センサー付 名称: 交換形ベース器具 (逆富士形)		反射率	天井	80%			70%			50%			30%			0%																								
			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%																							
			床	10%														0%																						
形式: NC4A1SL		室指数	固有照明率 S/H=1.0																																					
<備考>		0.6	0.57	0.45	0.37	0.55	0.44	0.36	0.31	0.42	0.36	0.31	0.41	0.35	0.31	0.28																								
		0.8	0.66	0.54	0.46	0.64	0.53	0.46	0.40	0.52	0.45	0.40	0.50	0.44	0.39	0.37																								
姿図 		1	0.72	0.61	0.53	0.70	0.60	0.53	0.47	0.58	0.52	0.47	0.56	0.51	0.46	0.43																								
		1.25	0.78	0.68	0.61	0.76	0.67	0.60	0.54	0.65	0.58	0.53	0.63	0.57	0.53	0.50																								
		1.5	0.82	0.73	0.66	0.81	0.72	0.65	0.60	0.70	0.64	0.59	0.67	0.62	0.58	0.55																								
		2	0.88	0.80	0.74	0.86	0.79	0.73	0.68	0.76	0.71	0.67	0.74	0.70	0.66	0.63																								
		2.5	0.92	0.85	0.79	0.90	0.83	0.78	0.74	0.81	0.76	0.72	0.78	0.74	0.71	0.68																								
		3	0.94	0.88	0.83	0.92	0.86	0.82	0.78	0.84	0.80	0.76	0.81	0.77	0.74	0.71																								
光源形式 CE406DE-X14A		4	0.97	0.92	0.88	0.95	0.91	0.87	0.83	0.88	0.84	0.81	0.85	0.82	0.80	0.76																								
器具光束 5,710 lm		5	0.99	0.95	0.91	0.97	0.94	0.90	0.87	0.91	0.88	0.85	0.88	0.85	0.83	0.80																								
		7	1.02	0.99	0.96	1.00	0.97	0.95	0.92	0.94	0.92	0.90	0.91	0.90	0.88	0.84																								
		10	1.04	1.02	1.00	1.02	1.00	0.98	0.96	0.97	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.88																								
器具効率 Ft= 100%		単体照度分布(初期値) 																																						
上方光束 Fu= 3.5%																																								
下方光束 Fd= 96.5%																																								
最大取付間隔																																								
A-A 1.28 H																																								
B-B 1.26 H																																								
保守率	良	0.88																																						
	中	0.86																																						
	否	0.81																																						
光度 (cd/1000 lm)																																								
	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0																																			
0	318	318	318																																					
10	312	313	313																																					
20	296	295	296																																					
30	271	268	268																																					
40	239	232	235																																					
50	197	189	191																																					
60	154	136	148																																					
70	110	89	102																																					
80	69	35	54																																					
90	41	5	25																																					
100	21	5	12																																					
110	13	3	6																																					
120	5	2	1																																					
130																																								
140																																								
150																																								
160																																								
170																																								
180																																								