
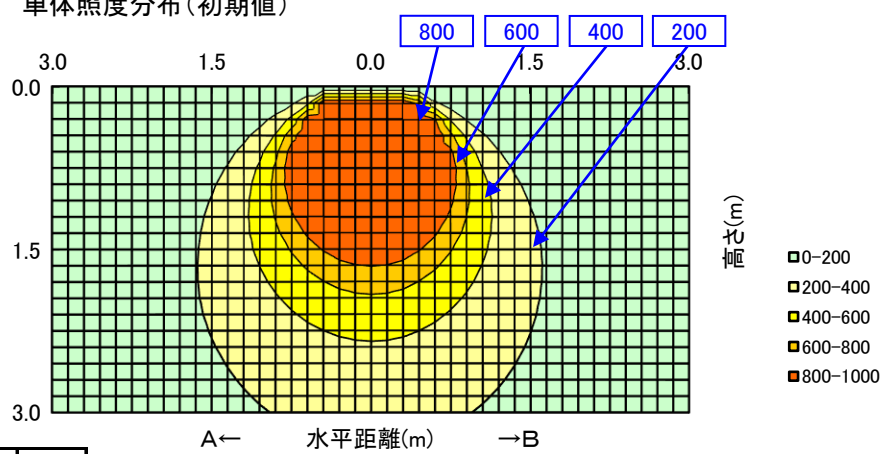


日立照明器具 照明特性

名称: 交換形LED逆富士形	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%										
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%										
		床	10%														0%									
形式: NC4B1	室指数	固有照明率 S/H=1.0																								
〈備考〉	0.6	0.57	0.45	0.37	0.55	0.44	0.36	0.31	0.42	0.36	0.31	0.41	0.35	0.31	0.28											
	0.8	0.66	0.54	0.46	0.64	0.53	0.46	0.40	0.52	0.45	0.40	0.50	0.44	0.39	0.37											
姿図 	1	0.72	0.61	0.53	0.70	0.60	0.53	0.47	0.58	0.52	0.47	0.56	0.51	0.46	0.43											
	1.25	0.78	0.68	0.61	0.76	0.67	0.60	0.54	0.65	0.58	0.53	0.63	0.57	0.53	0.50											
	1.5	0.82	0.73	0.66	0.81	0.72	0.65	0.60	0.70	0.64	0.59	0.67	0.62	0.58	0.55											
	2	0.88	0.80	0.74	0.86	0.79	0.73	0.68	0.76	0.71	0.67	0.74	0.70	0.66	0.63											
	2.5	0.92	0.85	0.79	0.90	0.83	0.78	0.74	0.81	0.76	0.72	0.78	0.74	0.71	0.68											
	3	0.94	0.88	0.83	0.92	0.86	0.82	0.78	0.84	0.80	0.76	0.81	0.77	0.74	0.71											
光源形式	4	0.97	0.92	0.88	0.95	0.91	0.87	0.83	0.88	0.84	0.81	0.85	0.82	0.80	0.76											
CE407WE-X14A	5	0.99	0.95	0.91	0.97	0.94	0.90	0.87	0.91	0.88	0.85	0.88	0.85	0.83	0.80											
器具光束	7	1.02	0.99	0.96	1.00	0.97	0.95	0.92	0.94	0.92	0.90	0.91	0.90	0.88	0.84											
6,920 lm	10	1.04	1.02	1.00	1.02	1.00	0.98	0.96	0.97	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.88											
器具効率 Ft= 100%		単体照度分布(初期値) 																								
上方光束 Fu= 3.5%																										
下方光束 Fd= 96.5%																										
最大取付間隔																										
A-A 1.28 H																										
B-B 1.26 H																										
保守率	良															0.88										
	中															0.86										
	否															0.81										
光度 (cd/1000 lm)																										
	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0																					
0	318	318	318																							
10	312	313	313																							
20	296	295	296																							
30	271	268	268																							
40	239	232	235																							
50	197	189	191																							
60	154	136	148																							
70	110	89	102																							
80	69	35	54																							
90	41	5	25																							
100	21	5	12																							
110	13	3	6																							
120	5	2	1																							
130																										
140																										
150																										
160																										
170																										
180																										
配光曲線 (cd/1000 lm)																										
						