
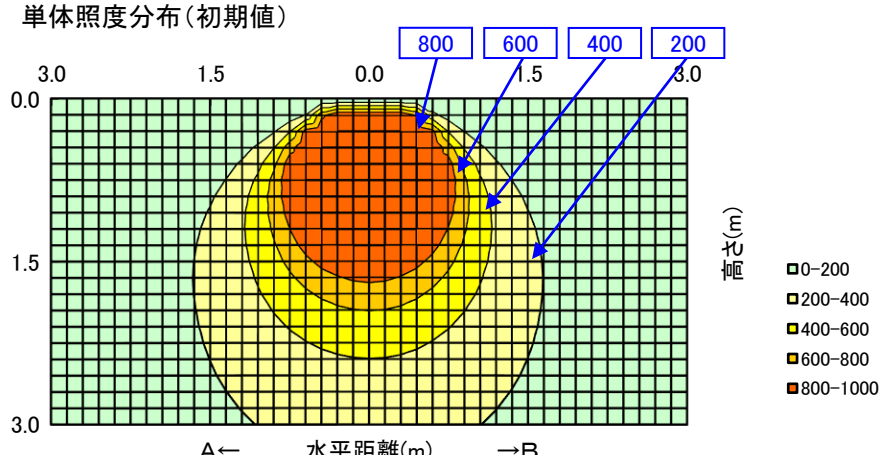


日立照明器具 照明特性

名称:交換形LED笠付形 (人検知センサーユニット付)	天井	80%				70%				50%			30%			0%																										
	壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%																											
	床	10%														0%																										
形式:PC4B1SL	室指数	固有照明率 S/H=1.0																																								
＜備考＞	0.6	0.58	0.46	0.38	0.57	0.46	0.38	0.33	0.44	0.38	0.33	0.43	0.37	0.33	0.31																											
	0.8	0.68	0.56	0.49	0.66	0.56	0.48	0.43	0.54	0.47	0.42	0.53	0.47	0.42	0.40																											
姿図 	1	0.74	0.63	0.56	0.73	0.63	0.55	0.50	0.61	0.55	0.50	0.59	0.54	0.49	0.47																											
	1.25	0.80	0.70	0.63	0.78	0.69	0.63	0.57	0.68	0.62	0.57	0.66	0.61	0.56	0.54																											
	1.5	0.84	0.76	0.69	0.83	0.75	0.68	0.63	0.73	0.67	0.63	0.71	0.66	0.62	0.60																											
	2	0.90	0.83	0.77	0.88	0.82	0.76	0.72	0.80	0.75	0.71	0.78	0.74	0.70	0.67																											
	2.5	0.93	0.87	0.82	0.92	0.86	0.81	0.77	0.84	0.80	0.76	0.82	0.78	0.75	0.72																											
	3	0.96	0.90	0.86	0.94	0.89	0.85	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.81	0.79	0.76																											
	4	0.99	0.94	0.90	0.97	0.93	0.90	0.86	0.91	0.88	0.85	0.89	0.86	0.84	0.81																											
光源形式 CE407WWG-X14A	5	1.01	0.97	0.94	0.99	0.96	0.93	0.90	0.94	0.91	0.89	0.91	0.89	0.87	0.84																											
器具光束 6,670 lm	7	1.03	1.01	0.98	1.02	0.99	0.97	0.95	0.97	0.95	0.93	0.95	0.93	0.92	0.89																											
	10	1.05	1.03	1.02	1.04	1.02	1.00	0.99	1.00	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.92																											
器具効率 Ft= 100%		<div>単体照度分布(初期値)</div> 																																								
上方光束 Fu= 0.5%																																										
下方光束 Fd= 99.5%																																										
最大取付間隔																																										
A-A 1.28 H																																										
B-B 1.26 H																																										
保守率	良	0.86																																								
	中	0.81																																								
	否	0.72																																								
光度 (cd/1000 lm)																																										
	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0																																					
0	344	344	344																																							
10	338	339	337																																							
20	323	321	321																																							
30	293	290	292																																							
40	253	249	251																																							
50	213	206	210																																							
60	157	153	156																																							
70	94	95	99																																							
80	28	43	41																																							
90		5	1																																							
100		5	1																																							
110		3	1																																							
120		2	1																																							
130																																										
140																																										
150																																										
160																																										
170																																										
180																																										