

■ 標準仕様表(厨房用てんつり)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		80型(3.0)	140型(5.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPCK-GP80K	RPCK-GP140K	
主電源			単相200V	
冷房能力(kW)		8.0	14.0	
暖房能力 標準(kW)		9.0	16.0	
低温(kW)		暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。		
定格冷房時の顯熱比		0.71	0.70	
消費電力 冷房(kW)		0.07	0.16	
暖房(kW)		0.06	0.14	
送風機出力(kW)		0.050	0.135	
室内風量(H急・強・弱)(m³/min)		18~16~14~12	33~30~26~23	
運転音 室内H急・強・弱(dB(A))		58~54~52~49	64~62~59~56	
外形寸法 室内(mm)		W1,136×D650×H295	W1,520×D650×H295	
質量 室内(kg)		41	54	
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ9.52 ガスφ15.88	液φ9.52 ガスφ15.88	

(注)運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ オプション一覧(厨房用てんつり)

品名		80型(3.0)	140型(5.0)
オイルミストフィルター(交換用)(注1)		F-80CK-G 17,000円	F-140CK-G 19,500円
交換用オイルミストフィルターろ材		F-80CK(16枚入) 17,700円	F-140CK(16枚入) 21,000円
補助 ドレンアップメカ(注2)		DUCK-140KA2 65,000円	
上配管セット(注3)		SSF-33C2A 7,000円	
ダクト スポットダクト(100φ1本セット:1m)		FDS-100 11,000円	
ダクトアダプター(注4) (新鮮空気取り入れ口用φ150)		PD-150 5,000円	
ダクト フレキシブルダクト(φ150) (ダクトアダプター用)(注8)	分ダクト 1m 分ダクト 2m 分ダクト 3m 分ダクト 5m	FD-1B1 10,000円 FD-2B1 15,000円 FD-3B 21,000円 FD-5B 33,000円	FD-EB 2,000円
リモコン 多機能リモコン 音声ガイド付き多機能リモコン		PC-ARF4 25,000円 PC-ARFV3 30,000円	PC-ALHZ1(ニュートラルホワイト) 14,000円
受光部キット(別置タイプ)(注5)		PC-AWR 16,000円	
ワイヤレスリモコン(單方向)		BK-ARF 6,500円	
多機能リモコン用防滴カバー(注6)			

(注1)「オイルミストフィルター(交換用)」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。

室内ユニット1台分(2枚)が1セットとなります。

(注2)「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります(上配管セット付属)。

(注3)「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部品です。ドレン配管は、背面接続となります。

(注4)「ダクトアダプター」は、別売「フレキシブルダクト」と合わせてご使用ください。オールフレッシュ仕様にはなりません。

(注5)受光部キット(別置タイプ)は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください。


(照明の影響で動作しにくくなることがあります。)

(注6)「防滴カバー」は、濡れ手操作用の簡易カバーですので完全防水ではありません。

(注7)各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検査領書」などをご参照ください。

(注8)「フレキシブルダクト」を延長する場合は、「フレキシブルダクト 延長用ニップル」をご使用ください。

■ オプション構成図(厨房用てんつり)

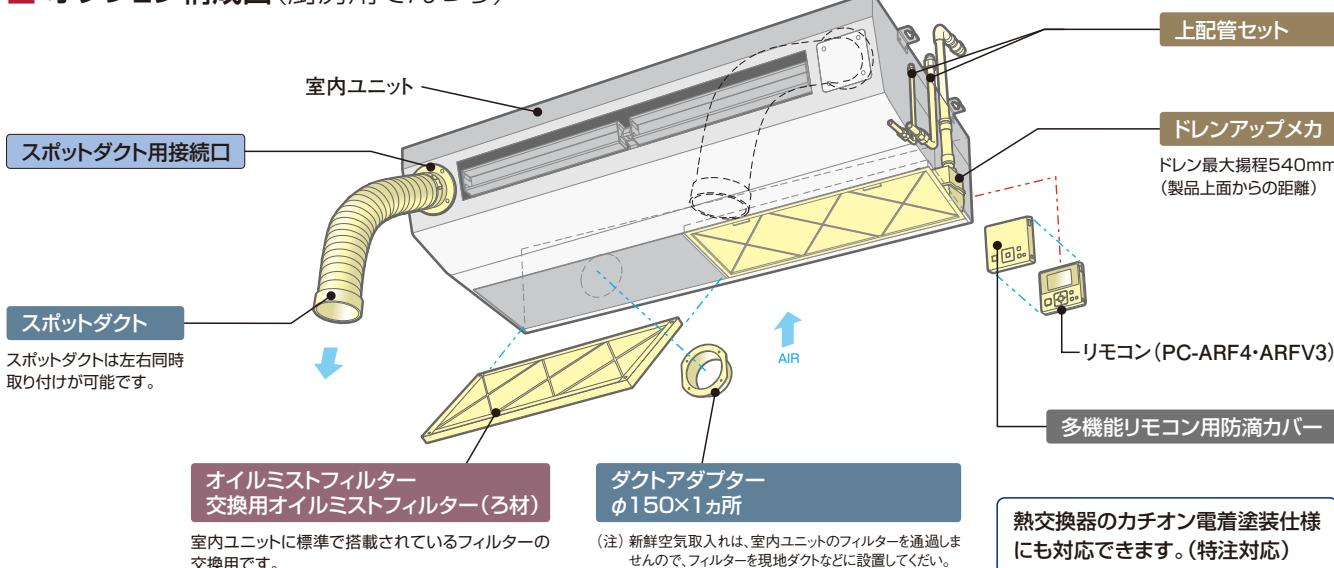

中温エアコンもご用意しております。

室内温度雰囲気が低く、清潔さが求められる食品加工場やスーパーのバックヤードなどにお薦めです。

(注)詳細は「設備用パッケージエアコン」カタログを参照ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。