

標準仕様表 直吸込タイプ [別売HEPAフィルターと別売直吸込化粧パネルを組み合わせた場合の仕様]

天井カセット型

…オプション (50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		28型(1.0)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	112型(4.0)
室内ユニット	ヒーターレス	EPI-GP28K	EPI-GP45K	EPI-GP56K	EPI-GP80K	EPI-GP112K
主電源		単相200V				
冷房能力		2.8	4.5	5.6	8.0	11.2
暖房能力	標準	3.2	5.0	6.3	9.0	12.5
	低温	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
消費電力	冷房	0.09	0.12	0.15	0.14	0.17
	暖房	0.09	0.12	0.15	0.14	0.17
送風機用電動機出力		0.157				
機外静圧		0				
室内風量(H急-強-弱)	m ³ /min	18-16.5-15-13	20-18.5-17-15	23.5-21.5-19-17		30-27.5-24-21
運転音(H急-強-弱)	音響	56-55-54-51				
	パワーレベル	57-56-55-53				
HEPAフィルター	型式	F-28HE1	F-56HE1		F-112HE1	
	捕集効率	計数法99.99%(0.3μm)(注1)				
プレフィルター		別売化粧パネルに付属				
外形寸法	mm	W850×D1,690×H450	W1,000×D1,690×H450		W1,300×D1,690×H450	
質量(HEPAフィルター含む)	kg	83	91		106	111
配管サイズ	液	φ6.35				
	ガス	φ12.7				
化粧パネル	型式	P-GP28EPK	P-GP56EPK		P-GP112EPK	
	外形寸法	W910×D1,750×H30	W1,060×D1,750×H30		W1,360×D1,750×H30	
	塗装色	ニュートラルホワイト				
	質量	17	20		23	

※化粧パネルおよびHEPAフィルターは別売品です。

- 注) 1. HEPAフィルターस्कヤンテスト合格品単品の捕集効率は計数法99.99%(0.3μm)ですが、ユニットに別売HEPAフィルターを組み込んだ時の平均捕集効率は計数法99.97%(0.3μm)です。
(平均捕集効率とは、ユニット吹出口より10cmの位置で複数点測定した平均の捕集効率を示します。)
なお、GMP仕様品の別売HEPAフィルターを組み込んだ場合には、計数法99.99%(0.3μm)のリーク測定に対応します。
2. 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

標準仕様表 ダクト吸込タイプ [別売HEPAフィルターと別売ダクト吸込化粧パネルと別売吸い込み角ダクトフランジを組み合わせた場合の仕様]

天井カセット型

…オプション (50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		28型(1.0)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	112型(4.0)
室内ユニット	ヒーターレス	EPI-GP28K	EPI-GP45K	EPI-GP56K	EPI-GP80K	EPI-GP112K
主電源		単相200V				
冷房能力		2.8	4.5	5.6	8.0	11.2
暖房能力	標準	3.2	5.0	6.3	9.0	12.5
	低温	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
消費電力	冷房	0.11	0.14	0.17	0.16	0.19
	暖房	0.11	0.14	0.17	0.16	0.19
送風機用電動機出力		0.157				
機外静圧		30(注3)				
室内風量(H急-強-弱)	m ³ /min	18-16.5-15-13	20-18.5-17-15	23.5-21.5-19-17		30-27.5-24-21
運転音(H急-強-弱)	音響	61-59-57.5-56				
	パワーレベル	62-60-59-58				
HEPAフィルター	型式	F-28HE1	F-56HE1		F-112HE1	
	捕集効率	計数法99.99%(0.3μm)(注2)				
プレフィルター		別売化粧パネルに付属しておりませんので現地施工方法に合わせ必ず取り付けてください。				
外形寸法	mm	W850×D1,690×H450	W1,000×D1,690×H450		W1,300×D1,690×H450	
質量(HEPAフィルター含む)	kg	83	91		106	111
配管サイズ	液	φ6.35				
	ガス	φ12.7				
化粧パネル	型式	P-GP28EPS	P-GP56EPS		P-GP112EPS	
	外形寸法	W910×D1,750×H30	W1,060×D1,750×H30		W1,360×D1,750×H30	
	塗装色	ニュートラルホワイト				
	質量	17	20		23	
吸い込み角ダクトフランジ		PDF-28E	PDF-56E		PDF-112E	

※化粧パネルおよびHEPAフィルター-吸い込み角ダクトフランジは別売品です。

- 注) 1. 「ダクト吸込タイプ」にて新鮮空気を取り入れる場合には、現地準備品のダンパーをファン運動させて空気の流入を防ぐ必要があります。
2. HEPAフィルターस्कヤンテスト合格品単品の捕集効率は計数法99.99%(0.3μm)ですが、ユニットに別売HEPAフィルターを組み込んだ時の平均捕集効率は計数法99.97%(0.3μm)です。
(平均捕集効率とは、ユニット吹出口より10cmの位置で複数点測定した平均の捕集効率を示します。)
なお、GMP仕様品の別売HEPAフィルターを組み込んだ場合には、計数法99.99%(0.3μm)のリーク測定に対応します。
3. 機外静圧は、リモコンから、ダクト用風量に設定した静圧です。
4. 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

設備設計上のご注意

- 吹出風速について/テンブクリーン(天井カセット型)の吹出風速は一般のエアコンに比べて低く設定されています。設備設計にあたっては、冷-暖房運転時に風の到達距離不足にならないよう、補助設備(サーキュレーターなど)の設置、もしくは吸込口を床面近くに設けるなどの配慮をしてください。
- 高湿度運転の限界について/高湿度運転の限界は室内および埋込部共DB27℃、WB23℃、相対湿度70%です。(標準エアコンは80%)70%を超えすと結露・水滴が落下する恐れがありますので、据付環境にご注意ください。
- 暖房運転時の送風機制御について/本製品は室内清浄度維持のため、冷-暖房運転時共にリモコンの設定風量で連続運転します。暖房運転時のサーモオフ時-除霜時などに冷風感を感じる場合があります。
- 病院など反響音の影響を受けやすい場所で使用する場合は、反響音や合算による運転音の増加を考慮し、風量設定を強風・弱風にして清浄度が得られる様、設備設計してください。
- 本機は恒温向けの仕様ではありません。室内負荷が小さい場合などにはサーモON/OFFを繰り返し、室内温度の変動が大きくなる場合があります。

テンプレクリーン〈天井カセット型・壁埋込型〉／空冷

冷暖兼用

標準仕様表 **ダクト吹出タイプ・直吹出タイプ** [別売HEPAフィルター・別売化粧パネルを組み合わせた場合の仕様]

壁埋込型		受注対応品					…オプション (50/60Hz)	
タイプ		ダクト吹出タイプ(注3)			直吹出タイプ			
容量・型名(相当馬力)		45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	EPV-AP45K2	EPV-AP56K2	EPV-AP80K2	EPV-AP45KF2	EPV-AP56KF2	EPV-AP80KF2	
主電源		単相200V						
冷房能力		kW	4.5	5.6	8.0	4.5	5.6	8.0
暖房能力	標準	kW	5.0	6.3	9.0	5.0	6.3	9.0
	低温	kW	暖房低温能力は組み合わせによる室外ユニットなどの能力をご覧ください					
消費電力	冷房	kW	0.19/0.24	0.23/0.29	0.23/0.29	0.19/0.24	0.23/0.29	0.23/0.29
	暖房	kW	0.19/0.24	0.23/0.29	0.23/0.29	0.19/0.24	0.23/0.29	0.23/0.29
送風機用電動機出力		kW	0.15					
機外静圧		Pa	115(注1)			0		
室内風量(急-強-弱)		m ³ /min	20-17-14	22-19-16		20-17-14	22-19-16	
運転音(急-強-弱)	音響	dB(A)	64-61-59		66-63-61		60-57-55	
	パワーレベル		※-(現地準備品)		F-80HEV		※-(現地準備品)	
HEPAフィルター	型式	※ [推奨] 計数法99.97%(0.3μm) (注3)						
	捕集効率	計数法99.97%(0.3μm) (注3)						
プレフィルター		別売化粧パネルに付属						
化粧パネル	型式	P-NP80EVK			P-NP80EVF			
	塗装色	シルキーホワイト(マンセル記号 2.5 Y8.9/1近似値)						
	質量	14			25			
外形寸法		mm	W838×D400×H1,310			W838×D400×H2,234		
HEPAフィルター寸法		mm	※(W1,220×D610×H150・低圧損タイプを推奨)			W762×D610×H150		
質量	液	kg	53		54		85(別売HEPAフィルター含む)	86(別売HEPAフィルター含む)
	ガス	kg	φ6.35		φ9.52		φ6.35	φ9.52
配管サイズ	液	mm	φ6.35		φ9.52		φ6.35	φ9.52
	ガス	mm	φ12.7		φ15.88		φ12.7	φ15.88

※推奨HEPAフィルターは現地準備品となります。(オプションの設定はありません)

注) 1. ダクト吹出タイプの機外静圧の値はHEPAフィルター圧力損失+機外静圧時を示します。(HEPA寸法およびフィルター効率の※印値は現地準備品を示します)

2. ダクト吹出タイプはHEPAフィルターと交換表示用ランプは付属していません。

3. ユニットに別売HEPAフィルターを組み込んだ時の平均捕集効率は計数法99.97%(0.3μm)です。(平均捕集効率とは、ユニット吹出口より10cmの位置で複数点測定した平均の捕集効率を示します。)

4. 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

設備設計上のご注意

- 高湿度運転の限界について / 高湿度運転の限界は室内および埋込部共DB27℃、WB23℃、相対湿度70%です。(標準エアコンは80%)70%を超えますと結露・水滴が落下する恐れがありますので、据え付け環境にご注意ください。
- 暖房運転時の送風機制御について / 本製品は室内清浄度維持のため、冷・暖房運転時共にリモコンの設定風量で連続運転します。
暖房運転時のサーモオフ時・除霜時などに冷風感を感じることがあります。
- 病院など反響音の影響を受けやすい場所で使用する場合は、反響音や合算による運転音の増加を考慮し、風量設定を強風・弱風にして清浄度が得られる様、設備設計してください。
- 本機は恒温向けの仕様ではありません。室内負荷が小さい場合などにはサーモON/OFFを繰り返し、室内温度の変動が大きくなる場合があります。

オプション一覧(テンプクリーン)

天井カセット型

品名	容量・型名(相当馬力)	EPI-GP					備考
		28型(1.0)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	112型(4.0)	
化粧	NEW 直吸込タイプ	P-GP28EPK	P-GP56EPK	P-GP112EPK		エアコン本体K型に適用(注1)	
	NEW ダクト吸込タイプ	P-GP28EPS	P-GP56EPS	P-GP112EPS			
フィルター	NEW HEPAフィルター(計数法 99.99%)	F-28HE1	F-56HE1	F-112HE1		標準仕様品。スキャンテスト合格品、SEK抗菌仕様二次側保護網付(注1)(注4)	
	NEW HEPAフィルター(計数法 99.99%)	F-28HES1	F-56HES1	F-112HES1			
	プレフィルター(交換用)	F-28LE	F-56LE	F-112LE			
NEW	逆流防止ダンパー	PDI-28E1	PDI-56E1	PDI-112E1		[直吸込タイプ]専用(注3)	
NEW	吸い込み角ダクトフランジ	PDF-28E	PDF-56E	PDF-112E		[ダクト吸込タイプ]に適用(注1)	
NEW	上配管セット	SSF-56E1		SSF-80E	SSF-112E	本体上面より配管取り出しを行なう場合に使用します。(冷媒配管、ドレン配管取り出し可能)	
ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ用φ100)		PD-100					空気取り入れ口2~3カ所より1カ所を選択(急風量の10%流入量まで)
リモコン	NEW 多機能リモコン	PC-ARF4 PC-ARFV3(音声ガイド付き)					
	受光部キット(別置タイプ)(注6)	PC-ALHZ1(ニュートラルホワイト)					
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR					

- (注1) [] のオプションは必ず必要となります。化粧パネル、吸い込み角ダクトフランジはタイプ別に選定してください。
 (注2) 「プレフィルター」は化粧パネル(直吸込タイプ)に付属している物の交換用です。
 (注3) 「逆流防止ダンパー」は、新鮮空気取り入れ時(オプション)にクリーンルーム内の空気流入を防止します。また、ご使用の場合は若干運転音が高くなりますのでご注意ください。
 (注4) 標準仕様のHEPAフィルターの捕集効率率は計数法99.99%ですが、標準本体とパネルを組み合わせた場合の平均捕集効率率は計数法が99.97%となります。
 (注5) 「GMP仕様品」とは、医薬品の製造管理および品質管理基準に基づいた仕様です。エアコン本体・化粧パネルにも別途加工注文が必要となります。(加工を行わずにご使用する場合には平均捕集効率率が99.97%となります。)
 (注6) 受光部キット(別置タイプ)は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください。


壁埋込型

品名	容量・型名(相当馬力)	EPV-AP						備考
		ダクト吹出タイプ			直吹出タイプ			
		45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	
化粧パネル		P-NP80EVK			P-NP80EVF			[受注対応品] (注1)
HEPAフィルター(計数法 99.97%)		— 現地準備品(注2)			F-80HEV			標準仕様品 [受注対応品] (注1)
ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ用φ100)		PD-100						空気取り入れ口2カ所より1カ所を選択(急風量の10%流入量まで)
リモコン	NEW 多機能リモコン	PC-ARF4 PC-ARFV3(音声ガイド付き)						
	アメニティリモコン	PC-AR1						
	受光部キット(別置タイプ)(注3)	PC-ALHZ1(ニュートラルホワイト)						
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR						


- (注1) [] のオプションは必ず必要となります。
 (注2) ダクト吹出タイプ用のHEPAフィルター(現地準備品)は弊社推奨品をご使用ください。推奨HEPAフィルター-計数法99.97%(0.3μm)寸法W1,220×D610×H150低圧損タイプ
 (注3) 受光部キット(別置タイプ)は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください。

オプション構成図(テンプクリーン)

天井カセット型

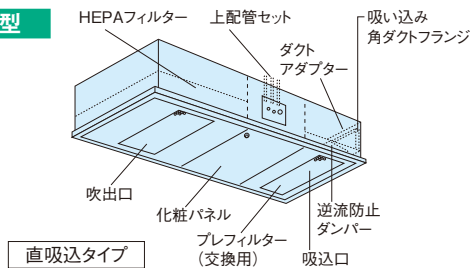

壁埋込型

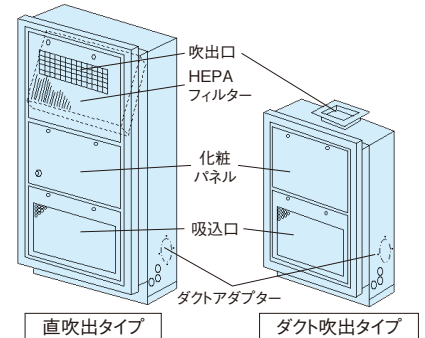

機種構成(室内ユニット)

天井カセット型

△:特注対応品

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	112型(4.0)
直吸込タイプ	●	●	●	●	●
ダクト吸込タイプ	●	●	●	●	●
フィルター箱分離タイプ	△	△	△	△	△

壁埋込型

[受注対応品]

容量・型名(相当馬力)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)
ダクト吹出タイプ	●	●	●
直吹出タイプ	●	●	●

組み合わせ可能な室外ユニット(店舗・オフィス用の場合)

天井カセット型

冷媒 ●:R410A ○:R32(シングル、ツイン、トリプル同時のみ)

室外ユニット	容量・型名(相当馬力)	45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)	80型(3.0)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)	224型(8.0)	335型(12.0)
省エネの達人 プレミアム	シングル	●○	—	●○	●○	●○	—	—	—	—
	同時・個別ツイン	—	●	●	—	●○	—	●○	●	—
	同時・個別トリプル	—	—	—	—	—	●	●○	●	—
	同時・個別フォー	—	—	—	—	—	—	—	●	●
省エネの達人	シングル	○	—	○	○	—	—	—	—	—
	同時・個別ツイン	—	—	—	—	○	—	○	●	—
	同時・個別トリプル	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	同時・個別フォー	—	—	—	—	—	—	—	●	●
冷房専用機	シングル	●	—	●	●	—	—	—	—	—
	同時ツイン	—	—	—	—	●	—	●	●	—
	同時トリプル	—	—	—	—	—	—	●	●	●

壁埋込型

冷媒 ●:R410A

室外ユニット	容量・型名(相当馬力)	45型(1.8)	56型(2.3)	80型(3.0)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)	224型(8.0)	335型(12.0)
省エネの達人 プレミアム	シングル	●	●	●	—	—	—	—	—
	同時・個別ツイン	—	—	—	●	—	●	—	—
	同時・個別トリプル	—	—	—	—	●	—	●	—
	同時・個別フォー	—	—	—	—	—	—	●	●
省エネの達人	シングル	—	—	—	—	—	—	—	—
	同時・個別ツイン	—	—	—	—	—	—	—	—
	同時・個別トリプル	—	—	—	—	—	—	●	—
	同時・個別フォー	—	—	—	—	—	—	●	●
冷房専用機	シングル	●	●	●	—	—	—	—	—
	同時ツイン	—	—	—	●	—	●	—	—
	同時トリプル	—	—	—	—	—	●	●	—

- (注1) 省エネの達人プレミアム(R410A、R32)・省エネの達人(R410A、R32)については異容量・異タイプの組み合わせも可能ですが、手術室など部屋への影響が無いようにしてください。異容量組み合わせの詳細については店舗・オフィス用カタログをご参照ください。
 (注2) 本組み合わせのシングル以外は専用の分岐管セットが必要です。
 (注3) 壁埋込型は省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)との組み合わせはできません。