


■ 室内ユニット寸法図(てんつり)

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。(単位: mm)


●36~160型

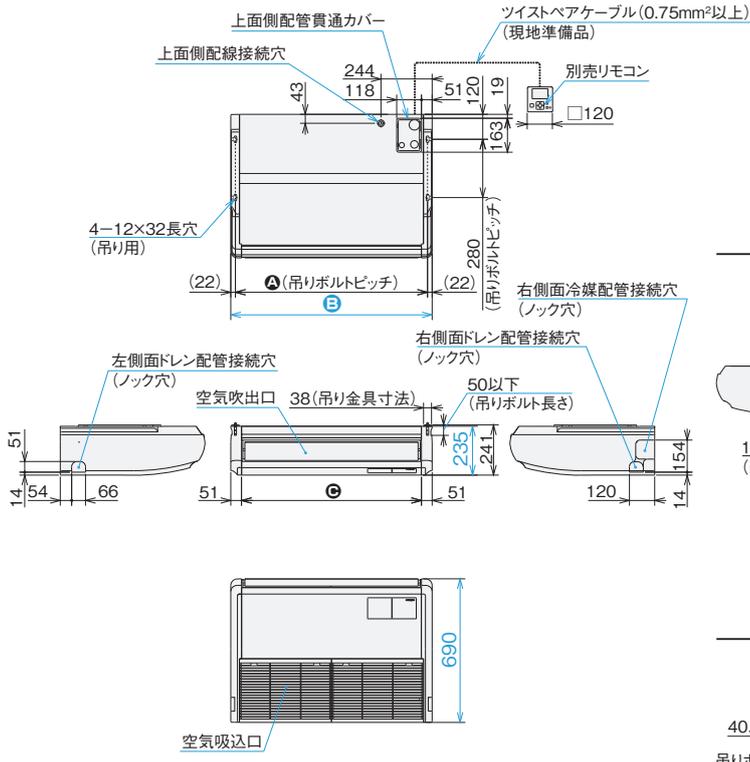


寸法対応表

型名 寸法	36~56型	63型	71~90型	112~160型
A	916	1,226	1,226	1,536
B	960	1,270	1,270	1,580
C	858	1,168	1,168	1,478
D	12.7	12.7	15.88	15.88
E	6.35	6.35	9.52	9.52

配管接続口

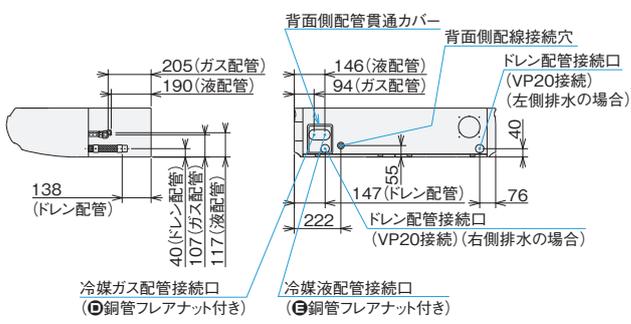


据付所要スペース

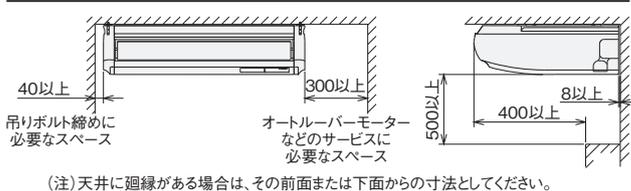

(注)天井に廻縁がある場合は、その前面または下面からの寸法としてください。


●224・280型

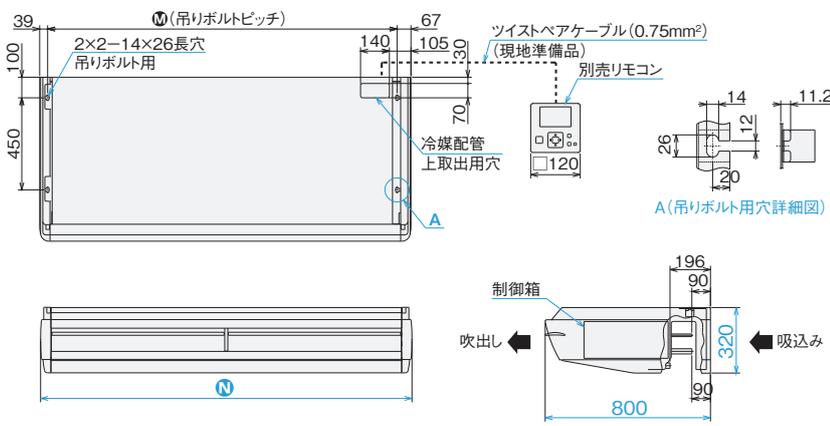

寸法対応表

型名 寸法	224型	280型
L	9.52	12.7
M	1,694	1,994
N	1,800	2,100

据付所要スペース

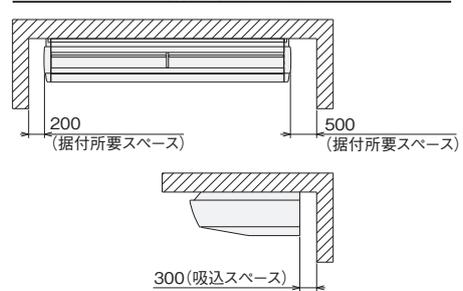

てんつり

■ オプション一覧(てんつり)


品名(注11)	容量・型名(相当馬力)	36型(1.3)~56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)~90型(3.3)	112型(4.0)~160型(6.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
昇降グリルキット(注23)		BG-56NUP2 64,000円	BG-90NUP2 65,000円	BG-160NUP2 66,000円	—	—	—
グリル用昇降グリル	ロングライフフィルター	防カビ、交換用(注1)	F-56LPC1 4,300円	F-90LPC1 5,100円	F-160LPC1 6,500円	—	—
		背面用(注24)	—	—	—	F-M224LPC 21,000円	F-M280LPC 25,000円
下吸い込み用ボックス[内蔵組込キット] (吸込パネル+ロングライフフィルター付)		—	—	—	—	B-M224PC 51,000円	B-M280PC 60,000円
ボックス用(注2)(注3)	抗菌加工高性能フィルター	比色法 65%	F-56MP-K1 26,600円	F-90MP-K1 30,300円	F-160MP-K1 36,300円	—	—
	脱臭フィルター(受注対応)(注4)(注22)		F-56LPC-D 37,000円	F-90LPC-D 43,500円	F-160LPC-D 50,000円	—	—
	フィルターボックス		B-56MP1 30,400円	B-90MP1 33,000円	B-160MP1 34,700円	—	—
	オイルガードフィルター(注5)(注6)		F-56LPC-G 19,000円	F-90LPC-G 20,000円	F-160LPC-G 22,000円	—	—
	交換用フィルター(ろ材)		F-56LPC-GF 18,000円 (16枚入)	F-90LPC-GF 21,000円 (16枚入)	F-160LPC-GF 23,000円 (16枚入)	—	—
補助	ドレンアップメカ(注7)(注12)	DUPC-63K2 47,500円(抗菌剤採用)		DUPC-160K2 54,100円(抗菌剤採用)		DU-M280PC1 60,000円	
	人感センサーキット(注13~20)	SOR-NEP 22,000円					
	上配管セット(注8)	SSF-63K 5,500円			SSF-160K 7,700円		
	ダクトアダプター(新鮮空気取入口用、φ100)	PD-100 2,500円					
	背面化粧シート(注21)	HKS-56K 15,700円	HKS-90K 17,400円	HKS-160K 20,600円			—
リモコン	多機能リモコン	PC-ARF4 25,000円				PC-ARFV3(音声ガイド付き) 30,000円	
	アメニティリモコン	—					
	受光部キット(注9)	PC-ALHP2 14,000円				PC-AR1 17,000円	
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR 16,000円					
	昇降専用受光部キット(注9)	PC-ALUHP 12,000円					
	昇降専用ワイヤレスリモコン	PC-LG3 2,200円					
	鍵付リモコンケース(注10)	—				PC-KL4 13,200円	

- (注1) 「ロングライフフィルター(防カビ)」は、吸込グリルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
- (注2) 「抗菌加工高性能フィルター」および「脱臭フィルター」使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。「H急風」「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注3) 「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
- (注4) 「脱臭フィルター」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注5) 「オイルガードフィルター」は、飲食店の客室など油飛沫の多い環境でご使用ください。油煙のこもる厨房や機械(切削)油飛沫が多い工場での使用はできません。
- (注6) 「オイルガードフィルター」は、油煙による室内ユニット内の汚れを減少させることが目的であり室内に発生する油煙を捕集するものではありません。また、定期的な点検(別売「交換用フィルター(ろ材)」の交換など)を必ず実施してください(室内ユニットの故障の原因となる場合があります)。
- (注7) 「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります(上配管セット付属)…「36~160型のみ」。また、「ドレンアップメカ」取付面のみサービススペースを300mm以上確保し、製品の背面を10mm下げて施工してください。
- (注8) 「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部品です。ドレン配管は、背面接続となります。
- (注9) 「受光部キット」「昇降専用受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。「昇降専用受光部キット」は「昇降グリルキット」の台数と同数必要となります。
- (注10) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
- (注11) 各部品の併用使用可否は、「オプション組合せ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注12) 224・280型の室内ユニットに「ドレンアップメカ」をご使用になる際、露出する電源配線・ドレン配管を隠すための「隙間埋め化粧カバー(後ろ取付用・斜め後ろ取付用)」を特注対応しています。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注13) 「人感センサーキット」を使用できる室外ユニットは「省エネの達人プレミアム」「省エネの達人」「寒さ知らず」のみとなります。冷房専用機には、「人感センサーキット」は使用できません。
- (注14) リモコンは、「多機能リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません。(多機能リモコンについての詳細は、P.270・271をご参照ください。)
- (注15) 1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。リモコン渡り配線には対応していません。
- (注16) 親子リモコン(2リモコン)でご使用の場合は、親子リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。
- (注17) リモコンレスには対応していません。
- (注18) 集中制御機器から人感センサーの設定はできません。
- (注19) 室外ユニットで「同時運転」設定する場合は、全室内ユニットに「人感センサーキット」を使用してください。また、一部機能制限がありますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注20) ルームサーモ機能は使用できません。
- (注21) 「背面化粧シート」は室内ユニットの背面のみにご使用ください。「昇降グリルキット」用・「フィルターボックス」用に「背面化粧シート」を取り付けする場合には特注対応します。
- (注22) 「脱臭フィルター」は、タバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境(例：飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調)での使用には適しません。
- (注23) 「昇降グリルキット」取り付けの際は、てんかせ4方向用昇降グリルなど異なり、部品取付作業(付属の昇降グリルボックスやフレーム取付けなど)が発生します。
- (注24) オプションの「ロングライフフィルター(背面用)」は室内ユニットに標準で内蔵しているフィルターと仕様異なります。

■ オプション構成図(てんつり)

(注) 各種オプション部品の組合せにつきましては、P.116「オプション組合せ表(てんつり)」をご参照ください。


●36~160型

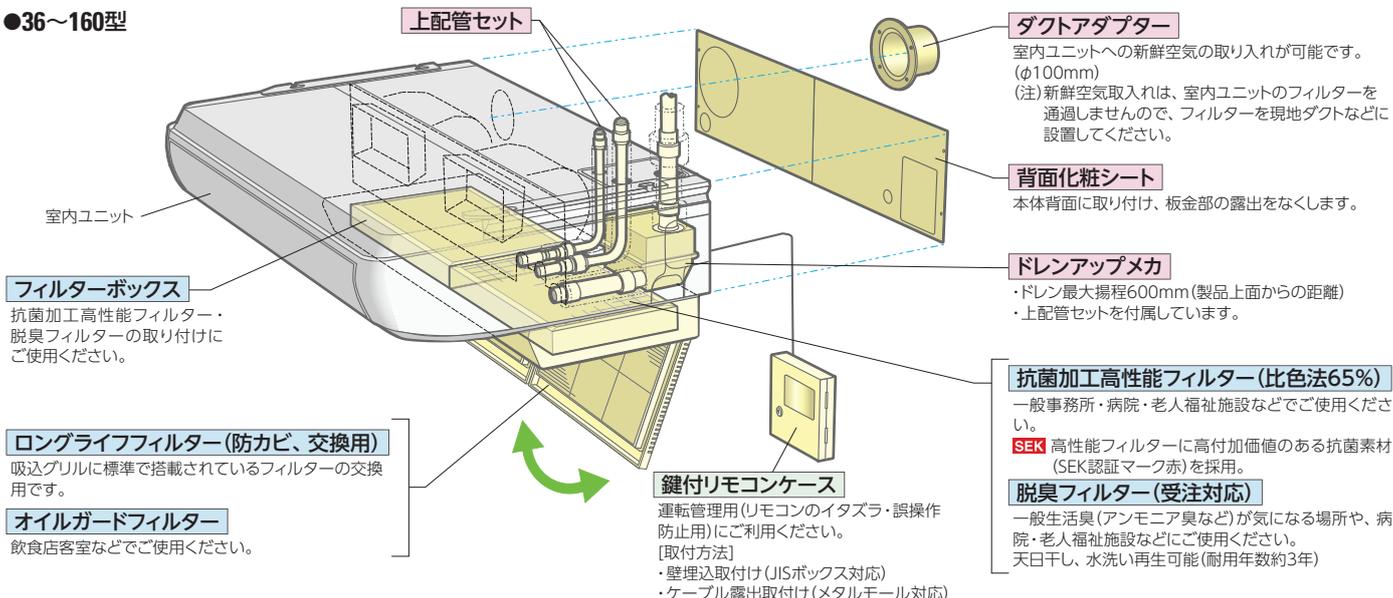


■ オプション構成図(てんつり)

(注)各種オプション部品の組み合わせにつきましては、下記「オプション組み合わせ表(てんつり)」をご参照ください。

●36~160型

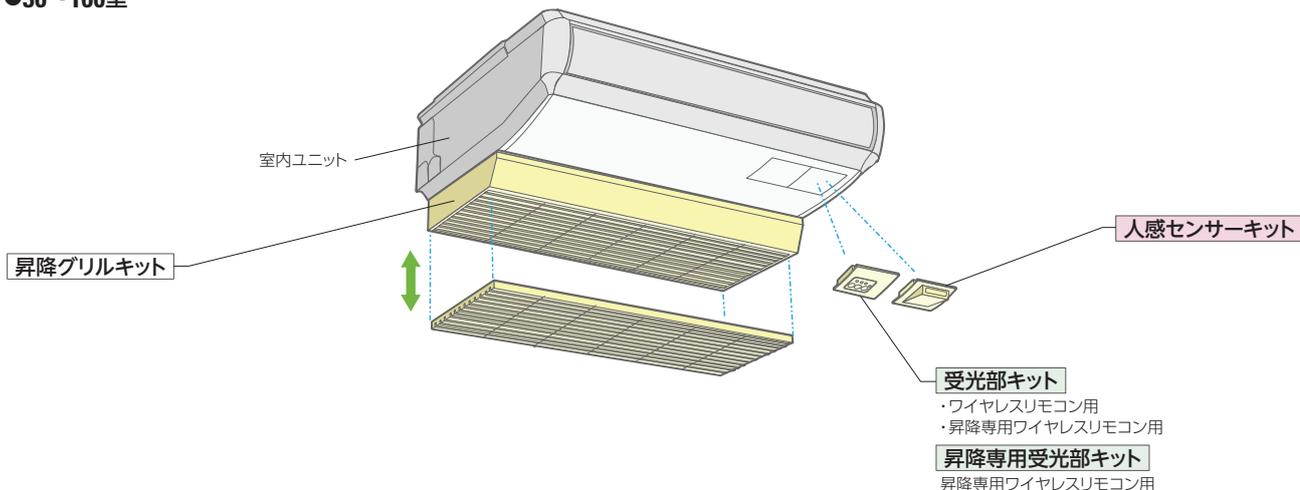

●224・280型

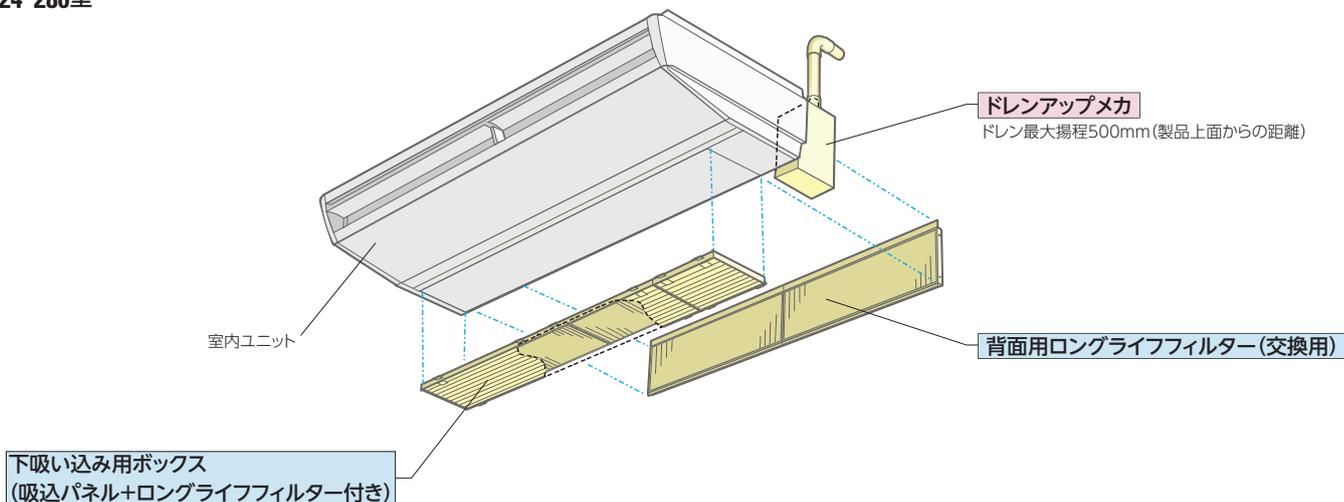

■ オプション組み合わせ表(てんつり)

●36~160型

○：併用可 ×：併用不可

品名	組み合わせ	昇降グリルキット	フィルター				補助					リモコン	
			グリル用昇降用(注1)	ボックス用(注2)	抗菌高性能(65%)	脱臭	オイルガードフィルター専用(注3)	ドレンアップメカ	人感センサーキット	上配管セット	ダクトアダプター	背面化粧シート	受光部キット
昇降グリルキット		○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	グリル用昇降用(注1)	○		○(注1)	○(注1)	×	○	○	○	○	○	○	○
	ボックス用(注2)	×	○(注1)	×	×	○	○	○	○	○	○	×	
	抗菌高性能(65%)	×	○(注1)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
	脱臭	×	○(注1)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
オイルガードフィルター専用(注3)	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	×	
補助	ドレンアップメカ	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	人感センサーキット	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	上配管セット	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	ダクトアダプター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リモコン	背面化粧シート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	受光部キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	昇降専用受光部キット	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×

(注1) 必ず「ロングライフフィルター」と併用してご使用ください。なお、「ロングライフフィルター」は室内ユニットの吸込グリルごと取り外し、「フィルターボックス」一次側(吸い込み側)に取り付けて使用します。
 (注2) 「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」には、別売「フィルターボックス」が必要です。
 (注3) 「オイルガードフィルター」は、標準グリル専用となります。
 (注4) 人感センサーの設定には「多機能リモコン」が必要です。「受光部キット」から人感センサーの設定はできません。

●224・280型

○：併用可 ×：併用不可

品名	組み合わせ	フィルター			補助
		背面用(注1)	下吸い込み用ボックス [内蔵組込キット] (吸込パネル+ロングライフフィルター付)	ドレンアップメカ	
フィルター	背面用(注1)	エアーフィルター(標準)	×	×	○
	ロングライフ	×	×	○	
	下吸い込み用ボックス [内蔵組込キット] (吸込パネル+ロングライフフィルター付)	×	×	○	
補助	ドレンアップメカ	○	○	○	

(注1) 「ロングライフフィルター」取付時は、室内ユニットに標準装着済みの「エアーフィルター」を取り外してください。