■ 機能一覧表

●:可　×:不可　△:他製品との組み合わせにより可能。　□:設定により可能または制限あり。

機能		操作単位								設定機能										監視機能								スケジュール機能							その他の機能					
		一括	H-LINKごと	レイアウトごと	エリアごと	ブロックごと	グループごと	リモコングループごと	室内ユニットごと	運転／停止	運転モード ※1	設定温度	風量	風向	リモコン操作 許可／禁止 ※2 ※13	フィルターサインリセット	室外ユニット能力制御 ※11	室外ユニット運転音低減制御 ※11		運転／停止	運転モード	設定温度	風量	風向	リモコン操作 許可／禁止	アラームコード	フィルターサイン	週間スケジュール	1日の設定回数	消し忘れ防止	特異日設定	休日設定	年間スケジュール	グループごとに異なるスケジュール	信号入力時の動作 一括運転／停止	信号入力時の動作 緊急停止 ※7	信号入力時の動作 デマンド制御 ※9 ※11	信号出力の条件 運転	信号出力の条件 警報	空調料金按分
リモコン	多機能リモコン (PC-ARF4) 音声ガイド付き多機能リモコン (PC-ARFV3)	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●		●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□ ※5	×	×	×	×	×	×	×	×
リモコン	アメニティリモコン (PC-AR1)	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	● ※15	●	●	×	●	×	×		●	●	●	●	●	×	●	●	△ ※4 ※17	1回 ※3 ※10	●	×	△ ※4	×	×	×	×	×	×	×	×
ワンタッチコントローラー (PSC-A16RS1)		●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		●	×	×	×	×	×	□ ※16	×	△ ※4 ※17	3回 ※4	△ ※4	×	△ ※4	×	△ ※4	□ 一括のみ	●	×	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
セントラルステーション (PSC-A64S1) (PSC-5S)		●	×	×	×	● (PSC-A64S1)	×	●	×	●	●	● ※15	● ※12	●	□ 全項目のみ	●	×	×		●	●	● ※15	●	●	●	●	●	△ ※4 ※17	3回 ※4	△ ※4	×	△ ※4	×	△ ※4 ※6	□ 一括のみ	●	●	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
セントラルステーション 適温適所mini (PSC-A32MN1)		●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	● ※15	●	●	● 全項目・項目別 ※14	●	●	×		●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	● 一括・個別	●	●	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
セントラルステーション 適温適所EZ (PSC-A64GT3) (PSC-A64GTD2)		●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	● ※15	●	●	● 全項目・項目別 ※14	●	●	×		●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	● 一括・個別	●	●	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
セントラルステーション 適温適所EX (PSC-A128EX1)	NEW	●	×	●	●	●	●	×	● ※8	●	●	● ※15	●	●	● 全項目・項目別	●	●	●		●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	● 一括・個別	●	●	● 一括・個別	● 一括・個別	△
セントラルステーション 適温適所NT (PSC-A128WEB3)		●	×	×	×	●	●	×	● ※8	●	●	● ※15	●	●	● 全項目・項目別	●	●	●		●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	● 一括・個別	●	●	● 一括・個別	● 一括・個別	△
セントラルステーション 適温適所DX		●	●	●	×	●	●	×	● ※8	●	●	● ※15	●	●	● 全項目・項目別	●	●	●		●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	● 一括・個別	●	●	● 一括・個別	● 一括・個別	△

※1. 冷暖自動設定する場合はリモコンでオプション設定が必要です。(PSC-5S・PSC-A64S1・PSC-A64GT3・PSC-A64GTD2・PSC-A32MN1の場合は、PSC-5S・PSC-A64S1・PSC-A64GT3・PSC-A64GTD2・PSC-A32MN1側でも設定が必要です。)
※2. 全項目リモコン禁止設定した場合でも、セントラルステーションから運転操作を行った場合は停止操作ができます。またこの場合、リモコンから再運転できます。ただし、この場合の停止操作はあくまでも緊急停止操作であり、通常の停止操作として行わないでください。
※3. PC-AR1には設定時間後に運転または停止させる入／切タイマー機能を搭載しています。また、コントロールタイマーとの連動も可能です。
※4. コントロールタイマーとの接続により可能となります。
※5. 設定日から1週間以内の特定の曜日に、スケジュール運転を行わないようにする機能です。
※6. PSC-5Sは、グループごとにスケジュール運転する／しないを設定することはできます。
※7. CS-NETより全室内ユニットに全項目リモコン禁止設定および停止指令を送信します。ただし、直前の室内ユニットの運転状態とオプション(加湿器など)取付状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。
※8. リモコングループごとの制御となります。リモコングループ内の室内ユニットを個別に制御することはできません。
※9. 外部入力時の動作内容で、停止・設定温度シフト・運転モードシフト・室外ユニット能力制御などを選択した場合に機能します。
※10. アメニティリモコンはコントロールタイマーとの接続により、運転／停止3回の設定ができます。
※11. 対応する室外ユニットについては弊社営業窓口までお問い合わせください。
※12. 本集中制御機器は風量調整4段には対応していません。「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり(36～160型)」「かべかけ」および「厨房用てんつり」をご使用の場合には、必ず多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)・ハーフサイズリモコン(PC-ARH1)・ワイヤレスリモコン(PC-AWR)をご使用ください。
※13. システム構成により本機能は利用できない場合があります。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。
※14. H-LINKⅡ対応の室内ユニット(型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○)、多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)との組み合わせにより使用可能。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※15. 0.5℃単位の温度設定には対応していません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※16. アラームコードは表示できません。アラームが発生すると運転ランプが点滅します。
※17. コントロールタイマーとの接続により、2種類の週間スケジュールが設定できます。ただし、グループごとに異なるスケジュールを設定している場合は、ウィークリーパターンは1種類になります。

■ CS-NETで使用する言葉の定義

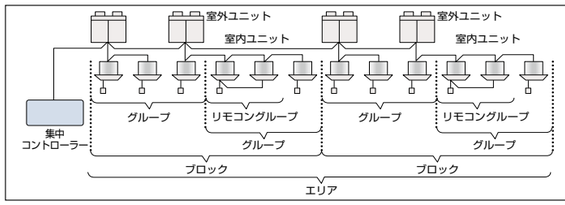

リモコングループ ･･･ リモコンの制御配線で複数台(最大16台)の室内ユニットを渡り配線接続したもの。
室内ユニットはすべて同一設定となります。

グループ ･････････ 複数のリモコングループをまとめてCS-NET上で登録したもの。

ブロック ･････････ 複数のグループをまとめてCS-NET上で登録したもの。

エリア ･････････ 複数のブロックをまとめてCS-NET上で登録したもの。

■ 接続可能機種一覧表

●:対応　△:一部制限あり　×:非対応

製品名	ビル用マルチエアコン	店舗・オフィス用エアコン	RACアダプター(ルームエアコン接続用アダプター)	H-LINKアダプター(他社空調機接続用アダプター)	全熱交換器アダプター(接続用)	設備用パッケージエアコン
リモコン (多機能リモコンPC-ARF4) (音声ガイド機能付き多機能リモコンPC-ARFV3) (アメニティリモコンPC-AR1)	●	●	–	–	●	△※4
ワンタッチコントローラー (PSC-A16RS1)	●	●	●	●	△※6	●
セントラルステーション (PSC-A64S1)(PSC-5S)	●	●	●	●	△※6	△※3
セントラルステーション適温適所mini (PSC-A32MN1)	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EZ (PSC-A64GT3)(PSC-A64GTD2)	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EX (PSC-A128EX1)	●※5	●	●	●	●	△※1※2※4
セントラルステーション適温適所NT (PSC-A128WEB3)	●※5	●	●	●	△※6	△※1※2※4
セントラルステーション適温適所DX	●※5	●	●	●	△※6	△※1※2※4

2018年10月現在発売中の製品で記載しています。旧型製品については弊社営業窓口までお問い合わせください。
※1. 電算機専用型・床置リモコン型 空冷 定速・床置型 水冷 1000型以下は除きます。
※2. 監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
※3. 機能に一部制限があります。
※4. 接続可否については、別途弊社営業窓口までお問い合わせください。
※5. 外気処理エアコン・エコノフレッシュについては監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
※6. 24時間換気は非対応です。

CS-NETのご採用にあたって
●CS-NETをご採用いただく際には事前の検討が必要ですので、弊社営業窓口までお問い合わせください。
●CS-NETは本体価格および工事費以外にシステム調整にともなう費用が別途必要となります。