

## オプション外観

① 1口ダクト	② 1口ダクト(360°回転)	③ 2口ダクト	④ ロングダクト	⑤ 延長ダクト
⑥ ダクト止めバンド	⑦ ダクトフランジ (φ125用)	⑧ 集合チャンパー	⑨ 吹出ワイドグリル	⑩ 吹出リング (φ125用)
⑪ フタ	⑫ 排気ダクト	⑬ 排気フード	⑭ 天吊金具	⑮ ダクト用分岐T管
⑯ T管用キャップ	⑰ ダクト用分岐Y管	⑱ 自動くびり装置 ⑲ 自動くびり装置取付チャンパー	⑳ ロングライフフィルター	㉑ キャスター
㉒ コントロールスイッチ 壁取付型(風量切替有り)	㉓ コントロールスイッチ 壁埋込型(風量切替有り)	㉔ コントロールスイッチ 壁取付型(風量切替無し)	㉕ コントロールスイッチ 壁埋込型(風量切替無し)	㉖ 液晶リモコン


## オプション寸法図

(単位:mm)

⑦ ダクトフランジDF-S300P (φ300用)	⑦ ダクトフランジDF-S125P60B (φ125用・60°曲り)	⑫ 排気ダクトDV-S450PY	⑫ 排気ダクトDV-S250PY	⑫ 排気ダクトDV-S125PY	⑫ 排気ダクトDV-S150PY
			注)自動くびり装置と同時取付けできません。	注)自動くびり装置と同時取付可能です。	注)自動くびり装置と同時取付可能です。

## 自動くびり装置 DA-S1J・DA-S2J(オプション)

- 多少の移動を必要とする作業者、複数の作業者が集まっている場所などにおすすめです。
- くびり角度は60°・80°・110°の3段階に選定できます。現場の状況に合わせた方向・角度で冷風を送れます。
- スイッチのON/OFFだけの簡単操作。くびり角度も、レバーで簡単に選定できます。
- 電源接続はコネクターを接続するだけの配線です。

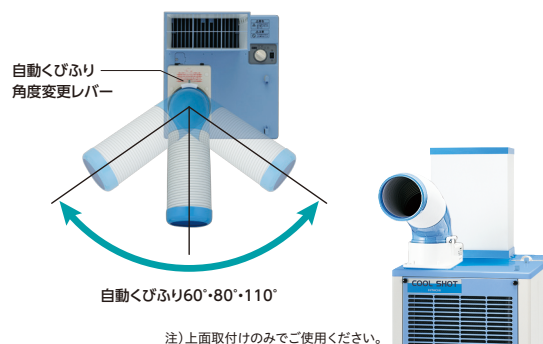

## 排気ダクト・1口ダクト装着時

- SR-P20YE6・YTE6・YLE6・YLTE6、SR-P40YTE7・YLTE7の排気ダクトはダクト長さ5mまで延長可能です。SR-P20YE6・P20YLE6・P20YTE6・P20YLTE6・SR-P40YTE7・P40YLTE7は製品付属の排気ダクトとの併用はできません。(現地に延長ダクトをご準備ください。)

