



## ● 壁吹出型（メンテナンス重視）

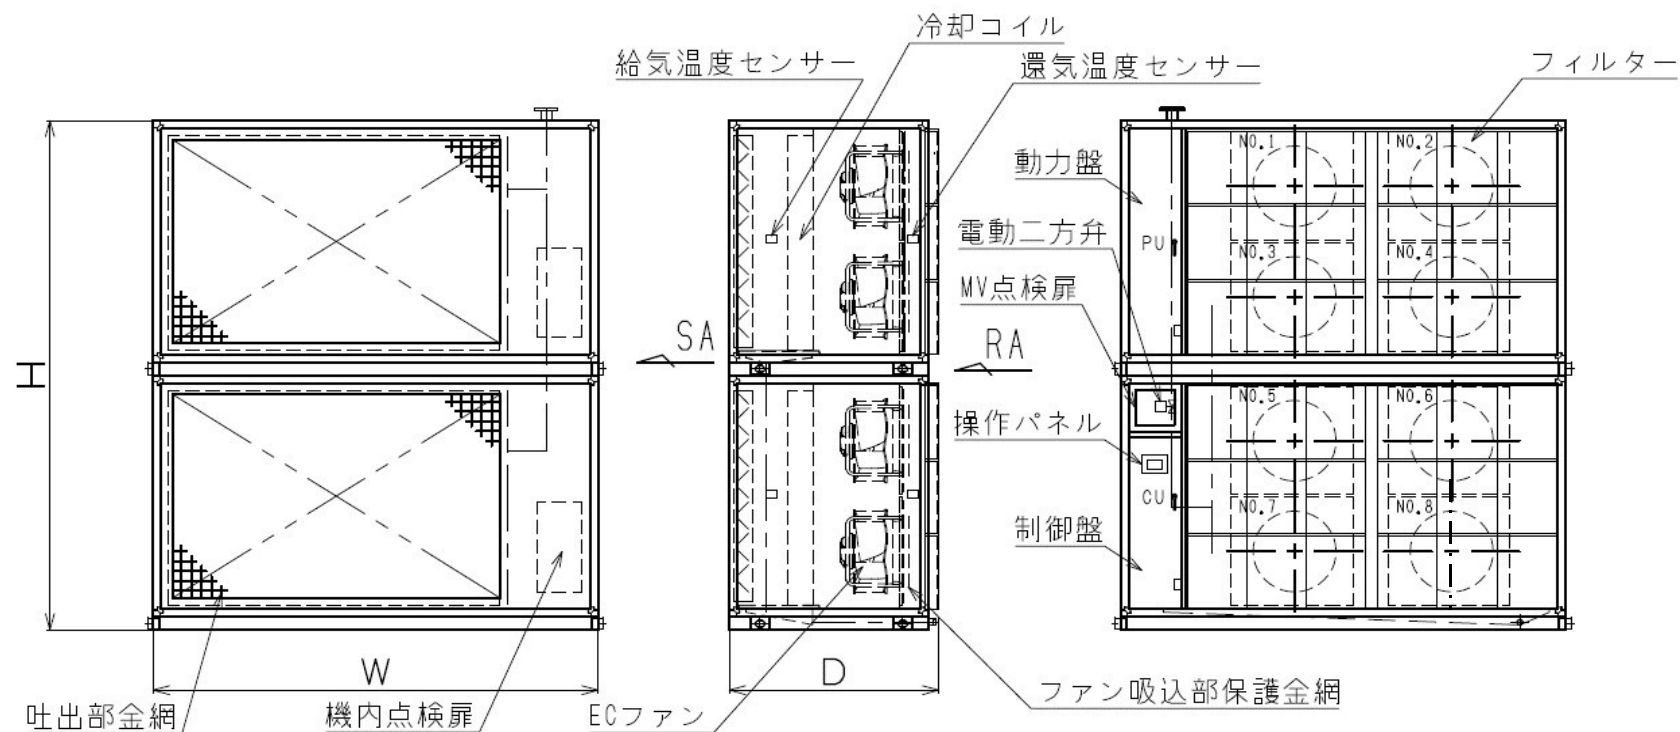

| 型式<br>(MPH-○○CR-A) |        |      | 37        | 49     | 52      | 67     | 87      | 100     |
|--------------------|--------|------|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 仕様                 | 風量     | m³/h | 40,000    | 60,000 | 60,000  | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
|                    | 冷却能力※1 | kW   | 146.7     | 220.0  | 220.0   | 293.3  | 366.7   | 440.0   |
|                    | ファンタイプ |      | EC プラグファン |        |         |        |         |         |
|                    | ファンサイズ | φmm  | 500       | 630    |         |        |         |         |
|                    | モータ容量  | kW   | 2.85×4    | 3.70×4 |         | 3.70×6 | 3.70×8  |         |
|                    | ファン数   | 台    | 4         |        |         | 6      | 8       |         |
| 外形                 | 幅 W    | mm   | 2250      | 2750   |         |        | 3300    | 3650    |
|                    | 高さ H   | mm   | 2615      |        | 2900    | 3900   |         |         |
|                    | 奥行 D   | mm   | 1540      | 1600   |         |        |         |         |
| 分割数                |        |      | 一体        |        | 上下 2 分割 |        |         |         |

※1 AHU吸込空気35℃ → 吹出空気24℃ 冷水温度 入口18℃ → 出口28℃


## ● 壁吹出型（省スペース）

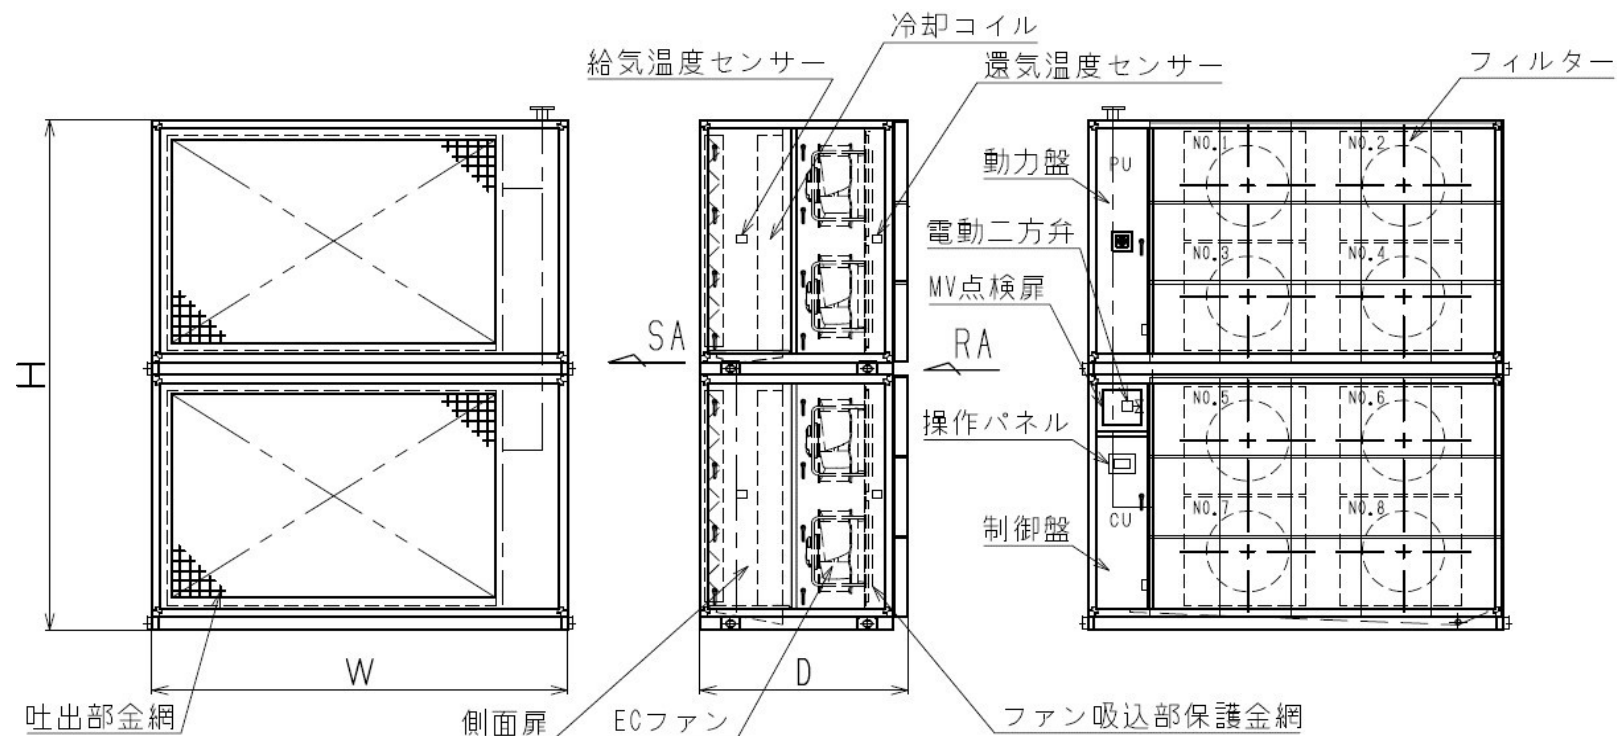

| 型式<br>(MPH-○○CR-A) |        |      | 37        | 49     | 52     | 67      | 87      | 100     |
|--------------------|--------|------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 仕様                 | 風量     | m³/h | 40,000    | 60,000 | 60,000 | 80,000  | 100,000 | 120,000 |
|                    | 冷却能力※1 | kW   | 146.7     | 220.0  | 220.0  | 293.3   | 366.7   | 440.0   |
|                    | ファンタイプ |      | EC プラグファン |        |        |         |         |         |
|                    | ファンサイズ | φmm  | 500       | 630    |        |         |         |         |
|                    | モータ容量  | kW   | 2.85×4    | 3.70×4 |        |         | 3.70×6  | 3.70×8  |
|                    | ファン数   | 台    | 4         |        |        |         | 6       | 8       |
| 外形                 | 幅 W    | mm   | 2050      | 2400   | 2450   |         | 3000    | 3350    |
|                    | 高さ H   | mm   | 2615      |        |        | 2900    | 3900    |         |
|                    | 奥行 D   | mm   | 1540      | 1600   |        |         |         |         |
| 分割数                |        |      | 一体        |        |        | 上下 2 分割 |         |         |

※1 AHU吸込空気35℃ → 吹出空気24℃    冷水温度 入口18℃ → 出口28℃

## ● 床吹出型

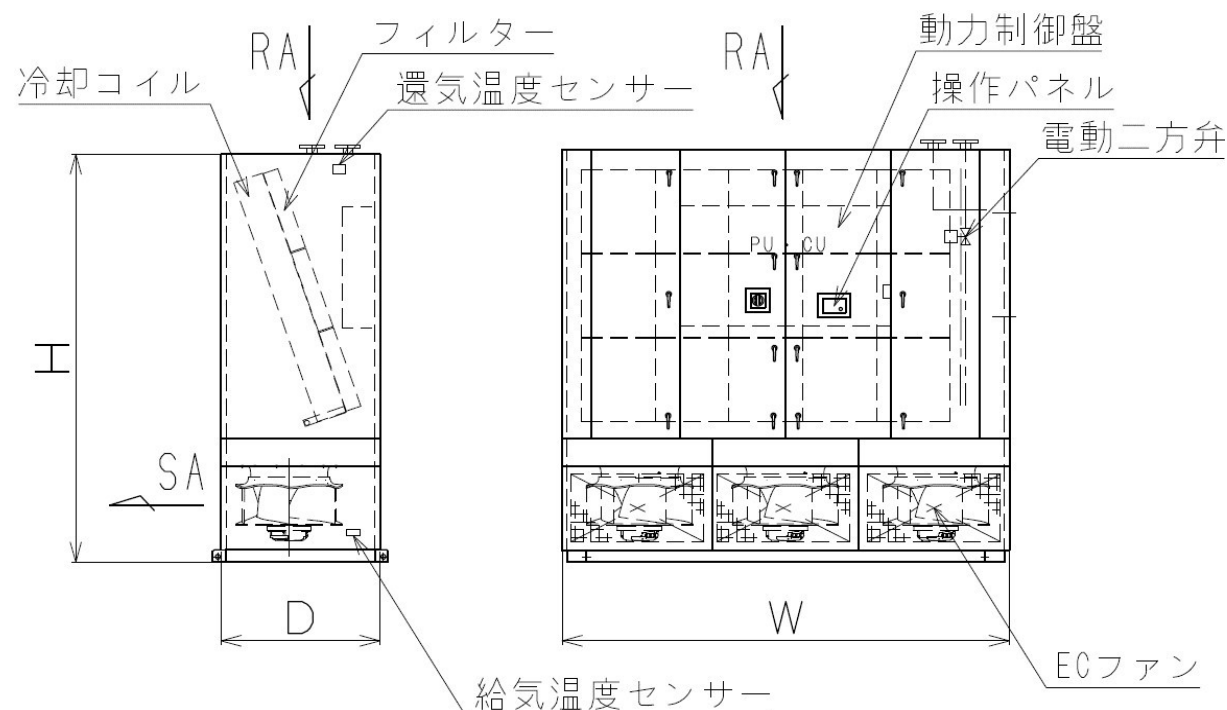

| 型式<br>(MPV-〇〇CR-A) |        |      | 16        | 21     | 27     | 32     | 37     | 42     | 46     | 50     |
|--------------------|--------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 仕様                 | 風量     | m³/h | 15,000    | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
|                    | 冷却能力※1 | kW   | 55.0      | 73.3   | 91.7   | 110.0  | 128.3  | 146.7  | 165.0  | 183.3  |
|                    | ファンタイプ |      | EC プラグファン |        |        |        |        |        |        |        |
|                    | ファンサイズ | φmm  | 500       |        |        |        | 630    |        |        |        |
|                    | モータ容量  | kW   | 2.85×2    |        | 2.85×3 |        | 3.7×3  |        | 3.7×4  |        |
|                    | ファン数   | 台    | 2         |        | 3      |        |        |        | 4      |        |
| 外形                 | 幅 W    | mm   | 1422      | 1722   | 2072   | 2462   | 2762   | 3032   | 3342   | 3662   |
|                    | 高さ H   | mm   | 2488      |        |        |        | 2588   |        |        |        |
|                    | 奥行 D   | mm   | 982       |        |        |        |        |        |        |        |

※1 AHU吸込空気35℃ → 吹出空気24℃    冷水温度 入口18℃ → 出口28℃