

標準仕様表(てんかせ4方向)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	36型(1.3)	40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)	
室内ユニット	ヒーターレス	RCI-GP28K2	RCI-GP36K2	RCI-GP40K2	RCI-GP45K2	RCI-GP50K2	RCI-GP56K2
化粧パネル	P-AP160NA3(ニュートラルホワイト)						
主電源	単相200V						
冷房能力(kW)	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	
暖房能力	標準(kW)	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6	6.3
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比	0.94	0.89	0.93	0.89	0.86	0.81	
消費電力	冷房(kW)	0.03	0.04		0.05		
	暖房(kW)	0.03	0.04		0.05		
送風機出力(kW)	0.057						
室内風量(H急-急-強-弱)(m³/min)	15-13-11-9	17-14-12-9	20-16-14-11		22-17-14-12		
運転音 室内H急-急-強-弱(dB(A))	47-46-45-44	49-47-45-44	51-48-46-44		52-48-46-45		
外形寸法 室内(+パネル)(mm)	W840(950)×D840(950)×H248(+40)						
質量 室内(+パネル)(kg)	20(+6.5)			21(+6.5)			
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7						






容量・型名(相当馬力)	63型(2.5)	71型(2.8)	80型(3.0)	90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RCI-GP63K2	RCI-GP71K2	RCI-GP80K2	RCI-GP90K2	RCI-GP112K2	RCI-GP140K2	RCI-GP160K2
化粧パネル	P-AP160NA3(ニュートラルホワイト)							
主電源	単相200V							
冷房能力(kW)	6.3	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0	
暖房能力	標準(kW)	7.5	8.5	9.0	10.0	12.5	18.0	
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。						
定格冷房時の顕熱比	0.88	0.87	0.77	0.75	0.79	0.73	0.70	
消費電力	冷房(kW)		0.09		0.13		0.14	
	暖房(kW)		0.08		0.12		0.13	
送風機出力(kW)	0.057				0.094			
室内風量(H急-急-強-弱)(m³/min)	26-20-17-13	27-21-18-14	27-23-18-15	29-24-20-16	36-31-24-20	37-33-26-21	37-35-28-22	
運転音 室内H急-急-強-弱(dB(A))	56-52-49-47	57-53-50-47	55-52-49-48	56-53-51-48	64-60-55-50	64-62-57-52	64-63-58-53	
外形寸法 室内(+パネル)(mm)	W840(950)×D840(950)×H248(+40)			W840(950)×D840(950)×H298(+40)				
質量 室内(+パネル)(kg)	22(+6.5)			26(+6.5)				
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7			液φ9.52 ガスφ15.88				

(注)運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

寸法図(てんかせ4方向)



(単位:mm)

●標準(28~160型)

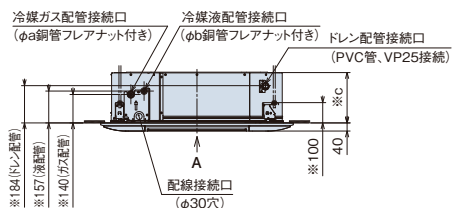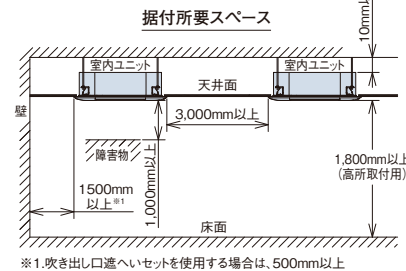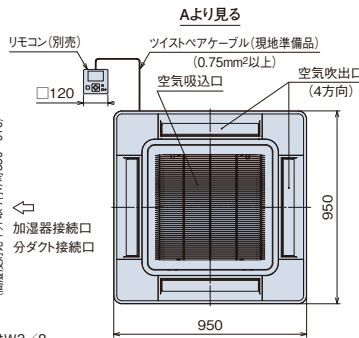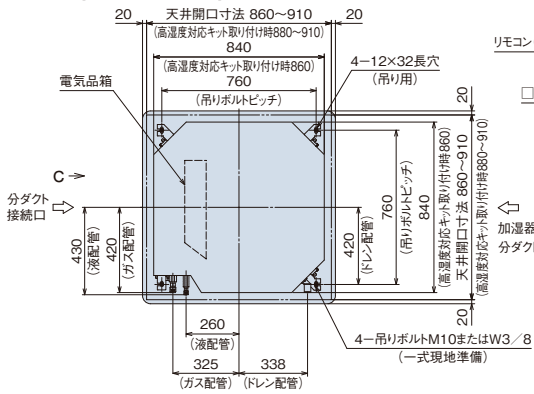

寸法	28~63型	71型	80~160型
a	12.7	15.88	15.88
b	6.35	9.52	9.52
c	248	248	298
d	328	328	378

●昇降グリル付き(28~160型)

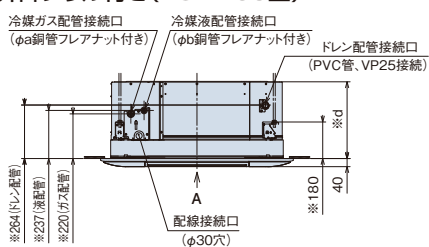

注記

- 1.化粧パネル端面と壁面との距離は、ショートサーキット防止のため1.5m以上の間隔を設けてください。
- 2.本図は、本体に化粧パネルを組合わせた寸法図です。
- 3.分ダクトを施工する場合は、室内ユニットの分ダクト側の吹出口を、別売の分ダクトフランジ付属の吹き出し口遮へいセットを使用してふさいでください。
- 4.ダクト接続部およびダクトは断熱処理してください。(分ダクト)
- 5.※印高さ寸法は使用する化粧パネルおよび組み合わせるオプションにより異なります。

■ オプション構成図(てんかせ4方向)

(注)各種オプションの組み合わせにつきましては、P.165「オプション組み合わせ表(てんかせ4方向)」をご参照ください。

ダクトアダプター(新鮮空気取入口用)
室内ユニットへ新鮮な空気の直接取り入れが可能です。(φ75mm)
(注)新鮮空気取入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、フィルターを現地ダクトなどに設置してください。

高湿度対応キット
天井内の湿度が30℃、RH80%を超えると
思われる場合にご使用ください。
(天板、側板、吊り金具用の断熱材を用意)

上吊り金具
エアコン上面で吊りボルト固定する場合に
使用してください。

自然蒸発式加湿器
室内ユニット直付タイプなので加湿器専用吊り
ボルト・ドレン配管不要、減圧弁内蔵の省工事
タイプです。また、高加湿タイプ(2面取付け)も
用意していますので必要に応じて選定ください。

T管継ぎ手キット
新鮮空気取り入れキットのダクトを1つにまと
める場合にご使用ください。

新鮮空気取り入れキット
新鮮空気取入口:2か所(φ75×2)の
チャンバー式。(取付高さ:55mmアップ)
(注)新鮮空気取入れは、室内ユニットのフィルター
を通過しませんので、フィルターを現地ダクトなど
に設置してください。

フィルターボックス
抗菌加工高性能フィルター・脱臭フィルター
取り付けにご使用ください。
(取付高さ:55mmアップ)

空気清浄ユニット(電気集じん器)
優れた集じん効率とサイクル光脱臭機能付き。
(取付高さ:125mmアップ)
(注)エアコン停止中に、集じんエレメントに付着した
ニオイを脱臭し、エアコン運転開始時に発生
するニオイを軽減します。

フィルター自動清掃ユニット
取付高さ95mmアップ。

化粧パネル
・標準
・昇降グリル付き(取付高さ:80mmアップ)
・フィルター自動清掃用
・オイルガードフィルター専用
・センサー付き
(人感センサー・輻射温度センサー付き)
・高湿度対応

フィルター(パネル用)
・ロングライフフィルター(防カビ)交換用
・抗菌加工ロングライフフィルター
・オイルガードフィルター
・高性能フィルター(比色法65%)
(注)抗菌加工素材を採用しておりません。

受光部キット
・ワイヤレスリモコン用
・昇降専用ワイヤレスリモコン用

昇降専用受光部キット
昇降専用ワイヤレスリモコン用

分ダクトフランジ(丸ダクト直付式)
接続チャンバーなしでも丸ダクトの取り付けが可能です。
[(小)φ150、(大)φ200mm](吹き出し口遮へし材付属)
(注1)チャンバー方式より開口面積が小さいため、風量が減少します。
(注2)2方分岐の取り付けはできません。

分ダクトフランジ(チャンバー式)
3方向各設置面より取出可能です(1方分岐の場合)。
また、2方分岐も取付対応可能です。
[(小)φ150、(大)φ200mm]
(吹き出し口遮へし材付属)
(注)2方分岐(2セット必要です)の場合は、取付場所の
制限があります。


フレキシブルダクト
長さ1m、2m、3m、5m
[(小)φ150、(大)φ200mm]
フレキシブルダクトを延長する
場合はフレキシブルダクト延長
用ニップルをご使用ください。

吹き出しユニット
・グリル部樹脂(植毛レス)
・1本吊り可能(中吊り)
・風量調整板付き
グリルを取り外す必要なく吊り・風量調整が可能です。

鍵付リモコンケース
運転管理用(リモコンのイタズラ・誤操作防止用)に
ご利用ください。
[取付方法]
・壁埋込取付け(JISボックス対応)
・ケーブル露出取付け(メタルモール対応)

吹き出し口遮へしセット
1セットで吹出口2辺分に対応しています。


フィルター(ボックス用)
■抗菌加工高性能フィルター
一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。
SEK 高性能フィルターに高付加価値のある抗菌素材
(SEK認証マーク赤)を採用。
・抗菌加工高性能フィルター(比色法65%)
耐用時間2,500h
・抗菌加工高性能フィルター(比色法90%)
耐用時間2,000h
■脱臭フィルター
一般生活臭(アンモニア臭など)が気になる場所や、
病院・老人福祉施設にご使用ください。
天日干し・水洗い再生可能(耐用年数約3年)
(注)昇降グリル用との併用はできません。

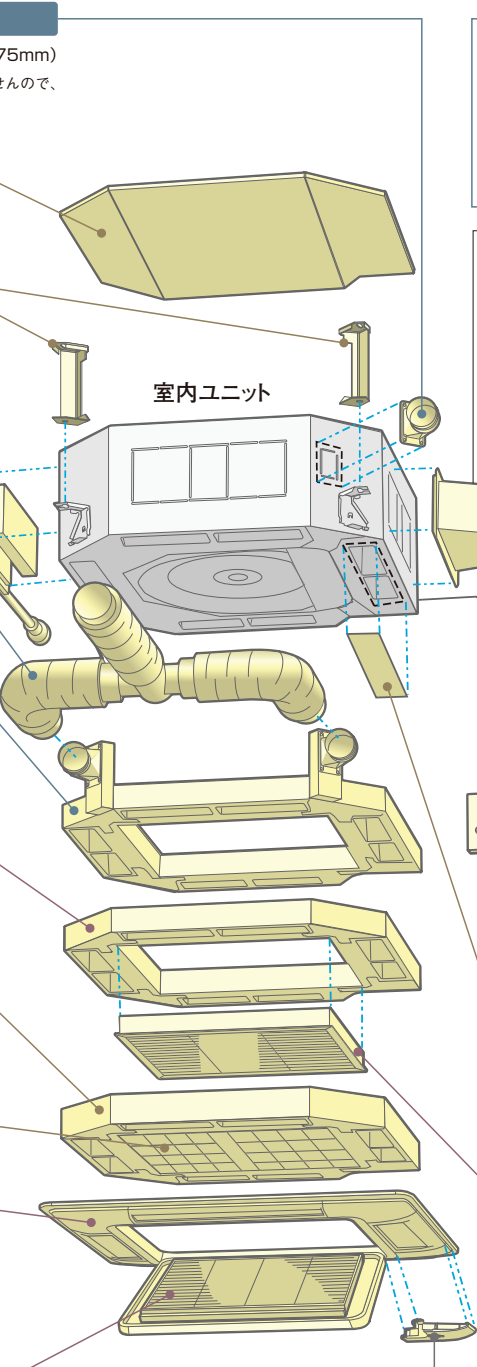

ワイドパネル「リニューアル用」

既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法によってワイドパネルのサイズを選択ください。

・標準 ・オイルガード仕様(特注対応)





タイプ	小	大	特大
型式	WP-160NA2	WP-160NB2	WP-160NC3
外形寸法(mm)	1,020×1,020×12	1,020×1,340×12	1,020×1,490×12

スペースパネル

浅い天井ふところ対応用またはスマッジング防止用としてご使用ください。加湿器・分ダクトフランジ・新鮮空気取り入れキットとスペースパネルを併設する場合には、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。さらにより浅い天井ふところには、スペースパネルの2段階積化にも対応しております。(ご使用になる場合、天井内の構造により、ご利用できない場合があります。)


・標準 ・オイルガード仕様(特注対応)




側面カバー

スケルトン天井で設置する場合に、ご使用ください。


・標準
・昇降グリル用(特注対応)
・フィルターボックス用(特注対応)
・フィルター自動清掃ユニット用(特注対応)



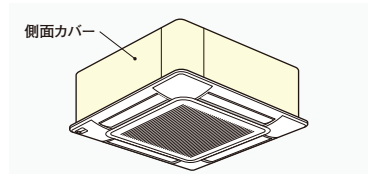


■ 化粧パネル(てんかせ4方向) 人感・輻射温度センサー付き (注1~8) (注10)

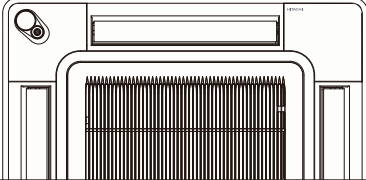容量・型名 (相当馬力)	ニュートラルホワイト				
	標準パネル	高湿度対応標準パネル (注11) (注12)	フィルター自動清掃用パネル (注9)	昇降グリル付きパネル	高湿度対応昇降グリル付きパネル (注11) (注12)
	P-AP160NAE2 76,000円	P-AP160NAE2(R) 86,000円	P-AP160NABE2 76,000円	P-AP160NAUE2 110,000円	P-AP160NAUE2(R) 121,000円
28型(1.0) ~ 160型(6.0)					

■ 化粧パネル(てんかせ4方向) (注2) (注8) (注10)

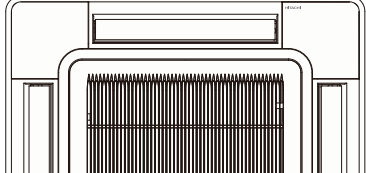容量・型名 (相当馬力)	ニュートラルホワイト					
	標準パネル	高湿度対応標準パネル (注11) (注12)	フィルター自動清掃用パネル (注9)	昇降グリル付きパネル (注7)	高湿度対応昇降グリル付きパネル (注11) (注12)	オイルガードフィルター専用パネル (注9)
	P-AP160NA3 57,000円	P-AP160NA3(R) 65,000円	P-AP160NAB3 57,000円	P-AP160NAU3 89,000円	P-AP160NAU3(R) 99,000円	P-AP160NAG3 57,000円
28型(1.0) ~ 160型(6.0)						

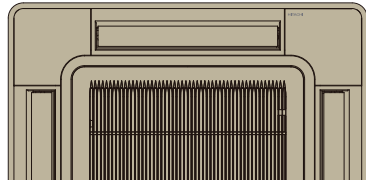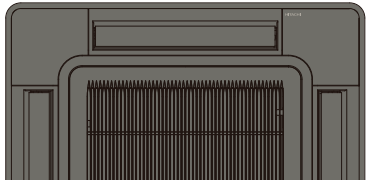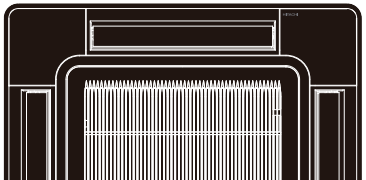容量・型名 (相当馬力)	アッシュベージュ 標準パネル	オークグレー 標準パネル	ブラック 標準パネル
		P-AP160CA3 61,000円	P-AP160HA3 61,000円
28型(1.0) ~ 160型(6.0)			

- (注1) センサー付きコーナーパネルについては、室内ユニット本体の冷媒配管側には取り付けできません。なお、取付位置に応じて、リモコンからの設定が必要です。
- (注2) 標準パネル以外の化粧パネルのニュートラルホワイト以外のパネル色につきましては、特注にて対応します。
- (注3) リモコンは、「多機能リモコン」(PC-ARF5)または「音声ガイド付き多機能リモコン」(PC-ARFV4)を必ずご使用ください。その他のリモコンではセンサー機能の設定ができません。
- (注4) 親子リモコン(2リモコン)でご使用する場合は、親子リモコンからのみセンサー機能の設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。
- (注5) リモコンレスには対応していません。
- (注6) 集中コントローラーからセンサー機能の設定はできません。
- (注7) ご使用の条件によっては、ルームサーモ機能は使用できません。弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注8) コーナーパネルに「Hitachi」ロゴが印字されています。「Hitachi」ロゴなしのコーナーパネルもご用意していますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注9) 「フィルター自動清掃用パネル(P-AP160NABE2およびP-AP160NAB3)」と「オイルガードフィルター専用パネル(P-AP160NAG3)」には、ロングライフフィルターが付属しておりません。
- (注10) 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では、標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。
「オイルガードフィルター専用パネル」と「オイルガードフィルター」はセットでご使用ください。オイルガードフィルター専用昇降グリルは受注対応いたします。フィルターは「オイルガードフィルター」をご使用ください。
ワイドパネルまたはスペースパネルを併用する場合は、標準ワイドパネル・スペースパネルを使用せず、「オイルガード仕様(特注対応)」をご使用ください。
油煙がこもる厨房などの場所では「オイルガードフィルター専用パネル」は使用できません。
油煙がこもる厨房は、厨房用てんつりをご使用ください。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」も使用できません。
- (注11) 高湿度対応パネルは天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えるとと思われる場合にご使用ください。
極端に高温高湿度になりますと結露を抑えきれない場合があります。その場合は追加断熱(現地準備品)が必要となります。
アッシュベージュ・オークグレー・ブラック、オイルガードフィルター専用パネルの高湿度対応パネルは受注対応しています。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注12) 高湿度対応パネルは必ず「高湿度対応キット」と組み合わせてご使用ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ オプション一覧(てんかせ4方向)

品名			容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)~71型(2.8)	80型(3.0)~160型(6.0)
フィルター	化粧パネル用 昇降グリル用 (注2)	ロングライフフィルター	防カビ、交換用(注1)	F-160L 4,000円	
			抗菌加工	F-160L-K 20,000円	
			高性能フィルター(注23)	F-160M-P 21,000円	
	ボックス用 (注2) (注3)	抗菌加工 高性能フィルター 脱臭フィルター(注24)	比色法65%	F-71M-K2 23,100円	F-160M-K2 29,700円
			比色法90%	F-71H-K2 24,200円	F-160H-K2 30,800円
				F-71L-D1 35,000円	F-160L-D1 50,000円
	フィルターボックス(注3)(注20)			B-160H3 43,000円	
	オイルガードフィルター専用パネル(注4)			P-AP160NAG3 52,000円(別途オイルガードフィルター(F-160L-G)が必要です。)	
	オイルガードフィルター(注2)(注4)			F-160L-G 20,000円	
				交換用フィルター(ろ材)	F-160L-GF(6枚入) 16,500円
フィルター自動清掃ユニット(注18)			BC-AP160NB3 94,000円		
補助	自然蒸発式加湿器 (注5)(注6)(注14)(注21)(注25)	標準加湿タイプ	HUCI-71K2(0.7~0.8kg/h) 110,000円	HUCI-160K2(0.9~1.3kg/h) 125,000円	
		高加湿タイプ	HUCI-71KW2(1.3~1.6kg/h) 165,000円	HUCI-160KW2(1.7~2.5kg/h) 205,700円	
		電源分岐ハーネス(注19)	PCC-2PB 5,000円(昇降グリルとの併用に必要です。)		
	空気清浄ユニット(電気集じん器)(光脱臭機能付き)(注2)(注20)			FE-160K3 300,000円	
	NEW スペースパネル(ニュートラルホワイト)(注22)(注26)			PSP-160N2 19,800円	
	ワイドパネル(ニュートラルホワイト) (リニューアル用)(注7)(注22)(注26)	小タイプ		WP-160NA2 34,700円	
		大タイプ		WP-160NB2 37,300円	
		特大タイプ		WP-160NC3 39,900円	
	吹き出し口遮へいセット(注8)			PI-160LS2 3,600円	
	高湿度対応キット(注15)(注20)			KST-71K1 26,000円	KST-160K1 29,000円
側面カバー(注28)			KP-71NA1 48,000円 [受注対応]	KP-160NA1 52,000円 [受注対応]	
上吊り金具			UK-71K 14,000円	UK-160K 14,000円	
ダクト	分ダクト 部材	分ダクトフランジ(注10)	チャンバー	PDF-71C1(φ150) 11,000円	PDF-160C1(φ200) 16,000円
			丸ダクト直付式	PDF-150D1(φ150) 6,100円	PDF-200D1(φ200) 7,200円
		フレキシブルダクト (注27)	分ダクト 1m	FD-1B1(φ150) 10,000円	FD-1A1(φ200) 10,000円
			分ダクト 2m	FD-2B1(φ150) 15,000円	FD-2A1(φ200) 15,000円
			分ダクト 3m	FD-3B(φ150) 21,000円	FD-3A(φ200) 21,000円
	分ダクト 5m	FD-5B(φ150) 33,000円	FD-5A(φ200) 33,000円		
	フレキシブルダクト延長用ニップル(注27)			FD-EB 2,000円	FD-EA 2,000円
	吹き出しユニット	ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-4WB(φ150) 30,000円	BPD-7WA(φ200) 31,000円
			ブラック(注17)	BPD-4KB(φ150) 30,000円 [受注対応]	BPD-7KA(φ200) 31,000円 [受注対応]
	新鮮空気取り入れキット(φ75×2)(注20)			OACI-160K3 35,400円	
T管継ぎ手キット(φ150)(注9)			TKCI-160K 14,500円		
ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ口用,φ75)			PD-75A 6,500円		
リモコン	NEW 多機能リモコン			PC-ARF5 25,000円	PC-ARFV4(音声ガイド付き) 30,000円
	NEW 多言語対応多機能リモコン			PC-ARFM 25,000円 [受注対応]	
	ワイヤレスリモコン(単方向)			PC-AWR 16,000円	
	受光部キット(ワイヤレスリモコン用)(注11)(注13)			PC-ALH4 14,000円	
	昇降専用受光部キット(注11)(注13)			PC-ALUH1 12,000円	
	昇降専用ワイヤレスリモコン			PC-LG3 2,200円	
	鍵付リモコンケース(注12)			PC-KL4 13,200円	

- (注1) 「ロングライフフィルター(防カビ)」は化粧パネルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
- (注2) オプションのフィルター(ロングライフフィルターは除く)使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。
「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注3) 「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
- (注4) 「オイルガードフィルター」は、油煙による室内ユニット内の汚れを減少させることが目的であり、店内に発生する油煙を捕集するものではありません。
また、定期的な点検(別売「交換用フィルター(ろ材)」の交換など)を必ず実施してください(室内ユニットの故障の原因となる場合があります)。
- (注5) 天井内の室内キャビネット外側露出部分が低温(5℃など)となる恐れのあるところへ加湿器を組み込む場合、キャビネット内部に結露する恐れがあります。
このような場合には、室内キャビネット外側全面に断熱「必要断熱厚さ(ポリエチレン30t)」を貼り付けてください。
- (注6) 「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の()内に示す加湿量は「急」風量時の値を示します。
- (注7) 既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける(リニューアル時)場合、必ず既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法を確認してから手配してください。
- (注8) 「吹き出し口遮へいセット」を使用する場合は、運転音が上がる場合があります。また、遮へいする面には「自然蒸発式加湿器」は取り付けできません。
- (注9) 「T管継ぎ手キット」は、新鮮空気の入入口を2カ所(φ75×2)から1カ所(φ150)にする場合となります。
- (注10) 「分ダクトフランジ」は、必ず取付面の吹き出し口を遮へい(遮へい材付属)してください。
- (注11) 照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。なお、「昇降専用受光部キット」は、「昇降グリル」の台数と同数必要になります。
- (注12) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを整理込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
- (注13) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「受光部キット」「昇降専用受光部キット」は特注対応します。
- (注14) 「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の露点気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください(破損・水漏れの原因となります)。
- (注15) 「高湿度対応キット」は天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合にご使用ください。極端に高温高湿度になりますと結露を抑えきれない場合があります。
その場合は追加断熱(現地準備品)が必要となります。「高湿度対応キット」は必ず「高湿度対応パネル」と組み合わせてご使用ください。
「高湿度対応キット」を使用する場合には、別売「高湿度対応パネル」と併用してご使用ください。
- (注16) 各部品の併用使用可否は、「オプション組合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注17) 「吹き出しユニット(ブラック)」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注18) 「フィルター自動清掃ユニット」を使用する場合には、別売「フィルター自動清掃用パネル(P-AP160NABE2もしくはP-AP160NAB3)」が必要です。
- (注19) 「自然蒸発式加湿器」と「昇降グリル」を併用する場合には別売の「電源分岐ハーネス」が必要となります。
- (注20) 室内および天井裏露出部分が高温高湿度(温湿度が30℃、RH80%以上)で長時間使用した場合、「フィルターボックス」「空気清浄ユニット(電気集じん器)」「新鮮空気取り入れキット」に結露が生じる場合があります。
高湿度対応用の「フィルターボックス」「空気清浄ユニット(電気集じん器)」「新鮮空気取り入れキット」を受注対応していますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注21) 加湿器エレメントは3年ごと(1,250時間×3年=3,750時間)に交換が必要となります(外的要因で交換周期が短くなる場合もあります)。加湿器交換用エレメントは受注対応品です。
- (注22) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「ワイドパネル」「スペースパネル」は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注23) 「パネル用高性能フィルター」には、抗菌加工素材を使用していません。
- (注24) 「脱臭フィルター」はタバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境(例:飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調)での使用には適しません。
- (注25) 「自然蒸発式加湿器」をご使用となる場合は、P.307の「加湿器 施工上の注意、定期点検のお願い」をご確認いただき、ご使用ください。
- (注26) 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準ワイドパネルスペースパネルを使用せず、「オイルガード仕様(特注対応)」をご使用ください。
標準ワイドパネルスペースパネルは油により変形破損することがあります。
また油煙がこもる客室・厨房では「オイルガード仕様」であっても油により変形破損することがあります。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガード仕様」も使用できません。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注27) 「フレキシブルダクト」を延長する場合は、「フレキシブルダクト延長用ニップル」をご使用ください。
- (注28) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「側面カバー」は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

てんかせ4方向

関連ページ 室外ユニット▶P.15~153 リモコン▶P.257~262 空調管理システム▶P.255~282 室外ユニットオプション▶P.298~301

オプション組み合わせ表(てんかせ4方向)

●:併用可 △:施工条件・施工位置制限あり (注記参照) ×:併用不可 ■:2方向吹き出し時は併用不可

4方向吹き出し時		昇降グリル	フィルター							補助							ダクト		リモコン					
			化粧パネル用			ボックス用				オイルガード フィルター	清掃ユニット 自動	自然蒸発式 加湿器		空気清浄ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	側面カバー	上吊り金具	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット (注10)	昇降専用 受光部キット	
			ロングライフ (標準)	抗菌ロング	高性能 (65%)	抗菌高性能 (65%)	抗菌高性能 (90%)	脱臭	標準加湿			高加湿												
昇降グリル		●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●
フィルター	化粧パネル用	ロングライフ(標準)	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		抗菌ロング	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		高性能(65%)	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ボックス用	抗菌高性能(65%)	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		抗菌高性能(90%)	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	脱臭	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	オイルガード 専用パネル用	オイルガード フィルター	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△(注6)	△(注6)	●	●	●	●	●	●	●	×	
補助	フィルター自動清掃ユニット		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	自然蒸発式 加湿器	標準加湿タイプ	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	△(注2)	△(注8)	×	●	●	●	●	●	●	●	
		高加湿タイプ	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	△(注2)	△(注8)	×	●	●	●	●	●	●	●	
	空気清浄ユニット		×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	スペースパネル		●	●	●	●	●	●	△(注6)	●	△(注2)	△(注2)	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	
	ワイドパネル		●	●	●	●	●	●	△(注6)	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	
	高湿度対応キット		●	●	●	●	×	×	×	×	△(注8)	△(注8)	×	●	●	×	×	×	×	×	△(注8)	●	●	
側面カバー		×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△		
上吊り金具		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×		
ダクト	新鮮空気取り入れキット		●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ダクトアダプター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	
リモコン	受光部キット(注10)		●	●	●	●	●	●	●	△(注4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	
	昇降専用受光部キット		●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

2・3方向吹き出し時		昇降グリル	フィルター							補助							ダクト		リモコン				
			化粧パネル用			ボックス用				オイルガード フィルター	清掃ユニット 自動	自然蒸発式 加湿器		空気清浄ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	側面カバー	上吊り金具	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット (注10)	昇降専用 受光部キット
			ロングライフ (標準)	抗菌ロング	高性能 (65%)	抗菌高性能 (65%)	抗菌高性能 (90%)	脱臭	標準加湿			高加湿											
昇降グリル		●	●	●	×	×	×	×	×	×	■	■	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●
フィルター	化粧パネル用	ロングライフ(標準)	●	×	×	×	●	●	×	×	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		抗菌ロング	●	×	×	×	×	×	×	×	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		高性能(65%)	●	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ボックス用	抗菌高性能(65%)	×	●	×	×	×	×	×	×	■	■	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×
		抗菌高性能(90%)	×	●	×	×	×	×	×	×	■	■	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	脱臭	×	●	■	×	×	×	×	×	■	■	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	
	オイルガード 専用パネル用	オイルガード フィルター	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△(注6)	△(注6)	●	●	●	●	●	×	
補助	フィルター自動清掃ユニット		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	自然蒸発式 加湿器	標準加湿タイプ	■	■	■	■	■	■	×	×	×	×	×	×	■(注8)	■(注8)	×	■	■	■	■	■	■
		高加湿タイプ	■	■	■	■	■	■	×	×	×	×	×	×	■(注8)	■(注8)	×	■	■	■	■	■	■
	空気清浄ユニット(注6)		×	■	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	スペースパネル		●	●	●	●	●	●	×	×	●	■	■	■	●	●	×	×	×	×	×	×	×
	ワイドパネル		●	●	●	●	●	●	×	×	●	■	■	■	●	●	×	×	×	×	×	×	×
	高湿度対応キット		●	●	●	●	×	×	×	×	■(注8)	■(注8)	×	●	●	×	×	×	×	×	△(注8)	●	●
側面カバー		×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	
上吊り金具		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	
ダクト	新鮮空気取り入れキット		●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ダクトアダプター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	
リモコン	受光部キット(注10)		●	●	●	●	●	●	●	△(注4)	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
	昇降専用受光部キット		●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

分ダクトフランジ接続時		昇降グリル	フィルター							補助							ダクト		リモコン				
			化粧パネル用			ボックス用				オイルガード フィルター	清掃ユニット 自動	自然蒸発式 加湿器		空気清浄ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	側面カバー	上吊り金具	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット	昇降専用 受光部キット
			ロングライフ (標準)	抗菌ロング	高性能 (65%)	抗菌高性能 (65%)	抗菌高性能 (90%)	脱臭	標準加湿			高加湿											
分ダクトフランジ (チャンパー式) (丸ダクト直付式)	3方吹き出し+1分岐		●	●	●	●	●	●	●	●	●	△(注3)	△(注3)	×	△(注2)	△	×	●	●	●	●	●	●
	2方吹き出し+1分岐(注1)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	△(注2)	△	×	●	●	●	●	●	●
	2方吹き出し+2分岐(注1)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	△(注2)	△	×	●	●	●	●	●	●

(注1)「分ダクトフランジ(2方吹き出し)」の組み合わせは「チャンパー式+チャンパー式」か「チャンパー式+丸ダクト直付式」の2通りになります。「丸ダクト直付式+丸ダクト直付式」の組み合わせはできません。
 (注2)「自然蒸発式加湿器」「分ダクトフランジ」「スペースパネル」を併設する場合には、天井内の野線構造により併設できない場合があります。
 (注3)「自然蒸発式加湿器」と「分ダクトフランジ」「ダクトアダプター」を併設する場合には、「分ダクトフランジ」の取り付け位置に制限があります。
 (注4)「フィルター自動清掃ユニット」は「受光部キット」「ワイヤレスリモコン」からは設定操作できません。「多機能リモコン」から設定操作してください。
 (注5)「オイルガードフィルター専用昇降グリル」と「オイルガードフィルター」の併用は可能です。
 (注6)「オイルガード仕様の「ワイドパネル」「スペースパネル」と「オイルガードフィルター」の併用は可能です。
 (注7)3方向吹き出し時で「空気清浄ユニット」をご使用となる場合は、リモコンより「増速設定」が必要です。「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。また、2方向吹き出しでの使用はできません。
 (注8)「自然蒸発式加湿器」「分ダクトフランジ」「ダクトアダプター」と「高湿度対応キット」を併用する場合には「高湿度対応キット」を一部加工する必要があります。
 (注9)「昇降グリル」「ボックス用各種フィルター」「フィルター自動清掃ユニット」と「側面カバー」を併用する場合は、それぞれに対応した「側面カバー」を特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
 (注10)人感センサーを使用する場合は、受光部キットは接続しないでください。人感センサー設定の「停止・検知」機能が動かなくなります。

室内ユニット(てんかせ4方向)