

RPFI-AP K1

スペースを有効に活用するコンパクト設計

ゆかうめ主要機能一覧

快適性能		設計・工事対応力		制御		主要オプション	
熱交換器「凍結洗浄」	オートレバー	風向調整2段	ドレン	高天井対応	タイマー運転	ワイヤレスリモコン表示	加湿器
-	-	●	●	-	●	※1	-
風向調整2段	オートレバー	ドレン	高天井対応	タイマー運転	ワイヤレスリモコン表示	加湿器	脱臭フィルター
●	●	●	●	●	●	●	●
風向調整2段	オートレバー	ドレン	高天井対応	タイマー運転	ワイヤレスリモコン表示	加湿器	昇降クリル
●	●	●	●	●	●	●	●
風向調整2段	オートレバー	ドレン	高天井対応	タイマー運転	ワイヤレスリモコン表示	加湿器	抗菌フィルター
●	●	●	●	●	●	●	●
風向調整2段	オートレバー	ドレン	高天井対応	タイマー運転	ワイヤレスリモコン表示	加湿器	空気清浄ユニット
●	●	●	●	●	●	●	●

※1.ワイヤレスリモコン表示「急-強-弱」に対し、「強-強-弱」で運転します。



設計対応力

わずかなスペースにおさまるコンパクト設計

インテリア性を重視、出窓の下の壁にきれいに設置できる省スペース設計です。

高さ639mm。窓枠のスペースを有効利用

窓スペースもゆったりとれて、パレメーターゾーン設置に適しています。

標準仕様表(ゆかうめ)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	36型(1.3)	45型(1.8)	56型(2.3)	71型(2.8)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPFI-AP28K1	RPFI-AP36K1	RPFI-AP45K1	RPFI-AP56K1	RPFI-AP71K1
主電源	単相200V					
冷房能力(kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
暖房能力	標準(kW)	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
定格冷房時の顕熱比	0.68	0.71	0.69	0.69	0.68	
消費電力	冷房(kW)	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
	暖房(kW)	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
送風機出力(kW)	0.02	0.03	0.035	0.04	0.045	
室内風量(強-弱)(m³/min)	6.5-5.5	9-7	11-9	14-12	15.5-12	
運転音	室内 強-弱(dB(A))	54-49	55-50	58-52	59-55	62-57
外形寸法	室内(mm)	W869×D220×H639	W989×D220×H639	W1,229×D220×H639	W1,229×D220×H639	
	質量	室内(kg)	18.5	20	21	25
配管サイズ(液-ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7			液φ9.52 ガスφ15.88	

(注)運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。


オプション一覧(ゆかうめ)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)~71型(2.8)
多機能リモコン		PC-ARF5 30,000円
音声ガイド付き多機能リモコン		PC-ARFV4 36,000円
多言語対応多機能リモコン		PC-ARFM 30,000円 [要注対応]
アメニティリモコン		PC-AR1 18,000円
受光部キット(別置きタイプ)(注)		PC-ALHZ1 (ニュートラルホワイト) 15,000円
ワイヤレスリモコン(単方向)		PC-AWR 19,000円

(注)「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離れて(1m以上)据え付けてください(照明の影響で動作しにくくなります)。

寸法図(ゆかうめ)

(単位:mm)

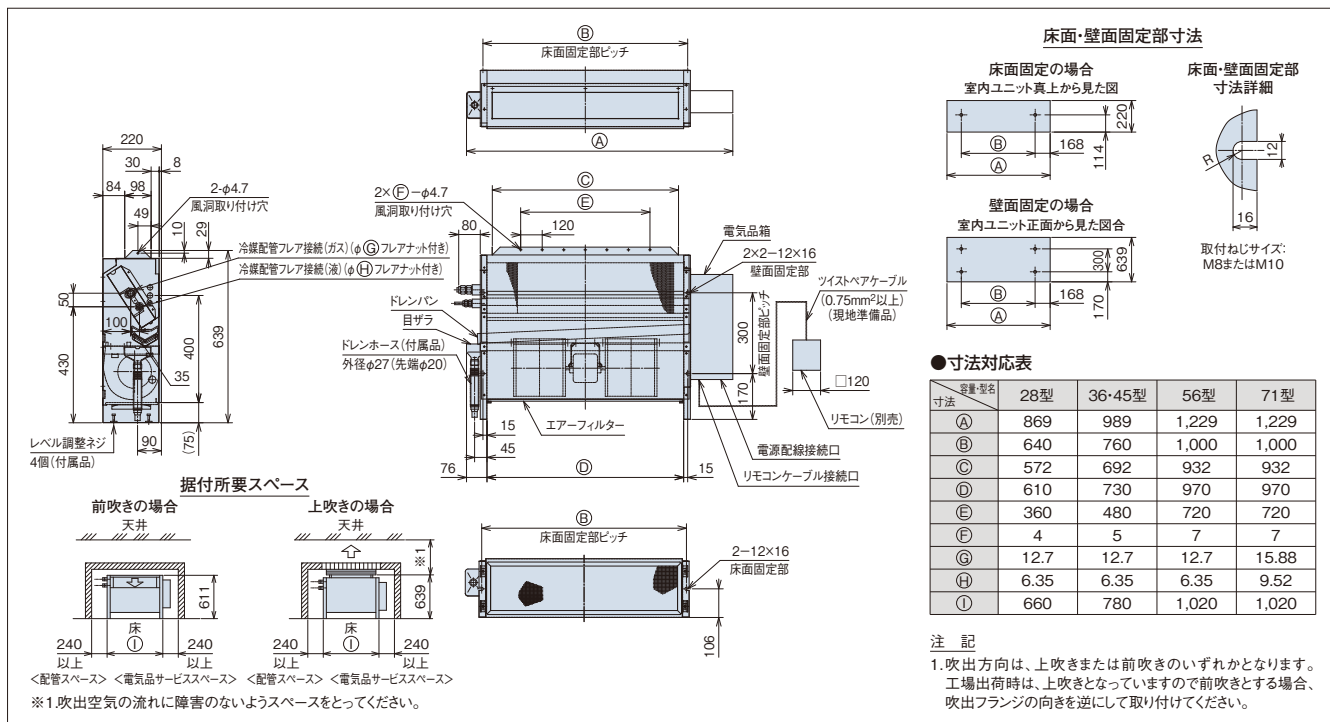

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。