

# クールショットマルチ

関連ページ 室外ユニット ▶ P.21~147 リモコン ▶ P.257~262 空調管理システム ▶ P.255~280 室外ユニットオプション ▶ P.296~302

## 標準仕様表(クールショットマルチ)


(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPSR-AP28K
主電源	単相200V	
冷房能力(kW)	2.8	
暖房能力	標準(kW)	3.2
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比	0.94	
消費電力	冷房(kW)	0.06
	暖房(kW)	0.06
送風機用電動機出力(kW)	0.058(10)	
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)	15-13-11-9	
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))	70-66-64-57	
外形寸法(mm)	W550×D465×H450	
質量(kg)	23	
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7	

(注)運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

## 寸法図(クールショットマルチ)

(単位:mm)

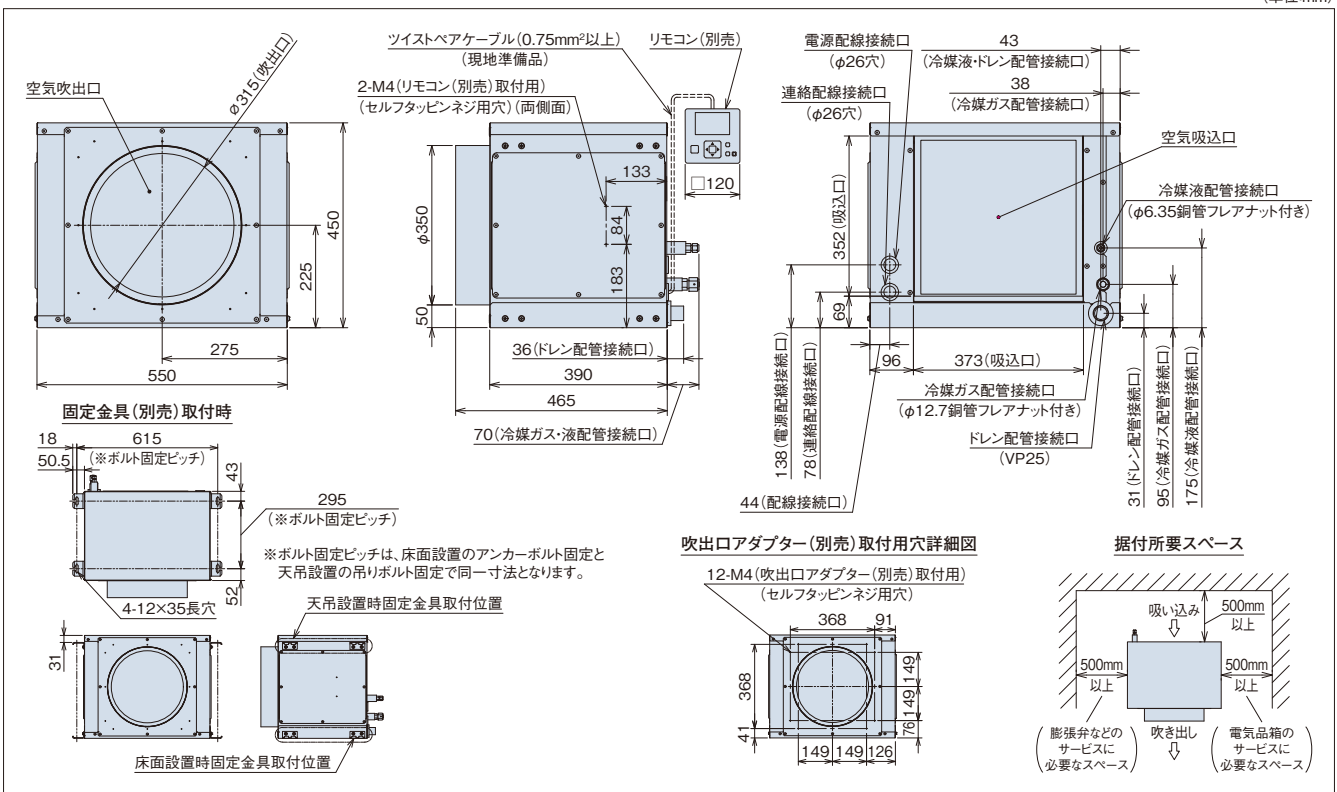


## オプション一覧(クールショットマルチ)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)
フィルター	ロングライフフィルター(防カビ・交換用)(注1)	<b>F-28LSR 7,300円</b>
補助	増設バルブキット	<b>EVK-28K 44,000円</b> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">受注対応</span>
	固定金具	<b>HB-28K 13,200円</b>
吹出口ダクト	吹出口アダプター	<b>FA-28K 23,000円</b>
	延長ダクト(注2)	1m <b>DE-S250P1M 10,300円</b>
		2m <b>DE-S250P2M 20,500円</b>
	ダクト止めバンド	<b>DB-S250P 1,090円</b>
	吹出リング	<b>PR-S250P 1,500円</b>
リモコン	多機能リモコン	<b>PC-ARF5 30,000円</b> <b>PC-ARFV4(音声ガイド付き) 36,000円</b>
	多言語対応多機能リモコン	<b>PC-ARFM 30,000円</b> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">受注対応</span>
	受光部キット(別置きタイプ)(注3)	<b>PC-ALHZ1(ニュートラルホワイト) 15,000円</b>
	ワイヤレスリモコン(単方向)	<b>PC-AWR 19,000円</b>
	防滴カバー(注4)	<b>BK-ARF 6,500円</b>

(注1)「ロングライフフィルター(防カビ)」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。  
 (注2)「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。  
 (注3)「受光部キット」は、照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。  
 (注4)「防滴カバー」は、濡れ手操作の簡易カバーですので完全防水ではありません。

## オプション構成図(クールショットマルチ)

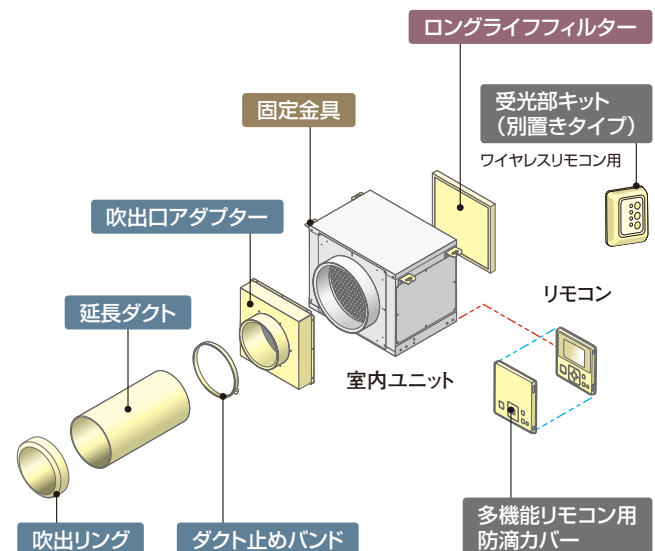

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット(クールショットマルチ)