

■ 標準仕様表(外気処理エアコン)

(50/60Hz)

タイプ		天井埋込型				壁ビルトイン型		
容量・型名(相当馬力)		90型(3.3)	140型(5.0)	224型(8.0)	280型(10.0)	140型(5.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPI-AP90KF1	RPI-AP140KF1	RPI-AP224KF1	RPI-AP280KF1	RPWI-AP140KF1	RPWI-AP224KF1	RPWI-AP280KF1
主電源		単相200V				三相200V		
吹出温度制御	冷房能力(kW)	7.2	14.0	22.4	28.0	14.0	22.4	28.0
	暖房能力(kW)	4.5[3.9]	9.1[7.9]	14.1[12.3]	17.6[15.3]	9.8[7.9]	15.2[12.3]	19.0[15.3]
室内温度制御	加湿能力(kg/h)	0.8	1.7	2.6	3.3	2.7	4.2	5.3
	冷房能力(kW)	9.0	14.0	22.4	28.0	14.0	22.4	28.0
消費電力	暖房能力(kW)	8.2[7.5]	13.1[11.7]	20.9[18.7]	26.2[23.4]	13.1[11.0]	20.9[17.6]	26.2[22.0]
	加湿能力(kg/h)	1.0	2.0	3.2	4.0	3.0	4.8	6.0
送風機出力(kW)	冷房(kW)	0.15/0.19	0.44/0.56	0.78/1.02	0.78/1.02	0.35/0.38	0.45/0.62	0.53/0.70
	暖房(kW)	0.15/0.19	0.44/0.56	0.78/1.02	0.78/1.02	0.35/0.38	0.45/0.62	0.53/0.70
送風機出力(kW)		0.07	0.15	0.15×2	0.15×2	0.35	0.55	0.55
機外静圧(Pa)		160/185	200	210/250	180/220	220	280	270
室内風量(m³/min)		9	18	28	35	18	28	35
エアフィルター		不付(オプション)				ロングライフフィルター		
運転音[dB(A)]		40	42	45.5	45.5	44.5	47	48
外形寸法(mm)		W920×D800×H370	W1,320×D800×H370	W1,520×D900×H370	W800×D500×H1,885	W1,100×D500×H1,885		
質量(kg)		50	66	92	92	115	145	145
配管サイズ(mm)	液	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ9.52
	ガス	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ15.88	φ19.05	φ22.2
使用温度範囲(℃)		冷房:20~43 暖房:-5~15				冷房:20~43 暖房:-5~15		

- (注1) 各性能はJRA 4074:2017に基づいた条件(冷房時:室内・室外側33℃DB/28℃WB、暖房時:室内・室外側0℃DB/-2.9℃WB)で配管長7.5m、高低差0mおよび下記リモコン設定温度にて運転した場合の値です。
 リモコン設定温度:18℃(吹出温度制御冷房時)、22℃(吹出温度制御暖房時)
 リモコン設定温度:23℃(室内温度制御冷房時)、24℃(室内温度制御暖房時)
- (注2) 暖房能力の〔 〕内の値は、暖房顕熱能力を示します。
- (注3) 運転音は無響室にて製品下方1.5mの測定位置における音圧レベルの値です。
- (注4) 90型は室外ユニットと1対1接続できませんので、複数台接続にてご使用ください。

本機は外気を直接吸い込む製品であるため、施工や使用方法などが一般空調機とは異なります。 注意事項など詳細は、本機の納入仕様書にて必ずご確認ください。(下記は一例)

- (注1) 本機は外気負荷を処理するエアコンであり、室内温度を一定にするものではありません。室内の空調負荷については、別途エアコンを設置するなどして対応してください。
- (注2) 外気が低温となる場合には、加湿器給水配管の凍結防止や水抜きを行ってください。
- (注3) 本機に標準装備している加湿器は、定期的に保守・点検が必要です。保守・点検については、弊社営業窓口までご相談ください。
- (注4) 周囲の雰囲気や0℃以下となり、凍結の恐れがある場所には本機を据え付けないでください。(加湿器の破損・水漏れの原因となります。)
- (注5) 凍結事故を防ぐため加湿器の給水経路(付属給水配管および現地給水配管系)には地域の気候条件にあった凍結防止策(現地準備品)を必ず行ってください。(詳細は「据付点検要領書」をご参照ください。)
- (注6) 室内ユニットの合計容量は、室外ユニット容量の80~100%としてください。
- (注7) 外気処理エアコンとその他室内ユニットを混在接続する場合は、外気処理エアコンの容量を室外ユニット容量の30%以下としてください。
- (注8) リモコンの設定温度範囲は、制御方式や運転モードにより右記の通りとなります。室内温度制御…冷房:19~30℃、暖房:17~30℃です。吹出温度制御…冷房:13~25℃、暖房:19~30℃です。
- (注9) 室内が負圧の場合、室内ユニット停止時に外気が室内ユニット本体内部を通過して室内に流入する可能性があります。
 この場合、下記の不具合が発生することがありますので、吸込ダクト側に給気シャッターを取り付けするなどの対応をしてください。
 ・外気温度が低い場合: 室内ユニット用加湿器が凍結して水漏れ、および現地ダクト・現地吹出口・室内ユニットの表面結露による露落下など。
 ・外気温度が高い場合: 現地吹出口の表面結露による露落下、および生外気の流入による不快感や他空調機の負荷増など。

■ オプション一覧(外気処理エアコン)

〈天井埋込型〉

品名		型名(相当馬力)	90型(3.3)	140型(5.0)	224型(8.0)、280型(10.0)
フィルター	ボックス用	ロングライフフィルター	F-3LF1 8,500円	F-5LF1 8,500円	F-10LF1 15,000円
	(注1)(注2)	抗菌加工高性能	F-90MF-K 37,400円	F-140MF-K 37,400円	F-280MF-K 70,400円
	(注6)	フィルター SEK	F-90HF-K 38,500円	F-140HF-K 38,500円	F-280HF-K 72,600円
	フィルターボックス(注2)		B-3MF1 28,000円	B-5MF1 28,000円	B-10MF1 36,000円
補助	ドレンアップメカ(注3)		DU-280KF2 69,000円		

- (注1) 外気処理の室内ユニット本体にフィルターは標準で内蔵していませんので、必ずオプションのフィルターを取り付けてください。(オプションのロングライフフィルターの捕集効率は、35%(質量法)です。)
- (注2) 「ロングライフフィルター」「抗菌加工高性能フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。「ロングライフフィルター」と「抗菌加工高性能フィルター」を併用する場合は、「フィルターボックス」が2台必要となります。フィルターの挿入/取り出しは下図の方向となりますが「フィルターボックス」を反転(180度回転)させることで、反対方向からの取り出しが可能です。「フィルターボックス」を反転させた場合は、点検口を追加する必要があります。
- (注3) 「ドレンアップメカ」は外付けタイプとなります。最大ドレンアップ高さは、室内ユニットのドレン配管接続口より600mmです。
- (注4) 各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注5) 交換用の加湿エレメントは受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注6) 各「フィルター」の分割化は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

〈壁ビルトイン型〉

品名		型名(相当馬力)	140型(5.0)	224型(8.0)、280型(10.0)
フィルター	ロングライフフィルター(注1)(注5)	交換用	F-5LWIF1 8,500円	F-10LWIF1 11,000円
	抗菌加工高性能	比色法65%	F-108MWIF-K 44,000円	F-210MWIF-K 61,600円
	フィルター(注2)(注5) SEK	比色法90%	F-108HWIF-K 46,200円	F-210HWIF-K 63,800円


- (注1) 「ロングライフフィルター」は、室内ユニットに標準で内蔵しているフィルターの交換用です。
- (注2) 「抗菌加工高性能フィルター」は、室内ユニットに内蔵できます(「ロングライフフィルター」との併用が可能です)。
- (注3) 各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注4) 交換用の加湿エレメントは受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注5) 各「フィルター」の分割化は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

〈天井埋込型、壁ビルトイン型共通〉

リモコン	補助	リモートセンサー(注1)	THM-R2A 3,500円
		多機能リモコン	PC-ARF5 30,000円
		音声ガイド付き多機能リモコン	PC-ARFV4 36,000円
		多言語対応多機能リモコン	PC-ARFM 30,000円 [受注対応]
		アメニティリモコン	PC-AR1 18,000円
		鍵付リモコンケース(注2)	PC-KL5 13,200円

- (注1) 「室内温度制御」では、室内温度検知を「リモートセンサー」または「リモコン」のリモコンセンサーで行いますので、現地に接続、取り付けしてください。(室内の温度検知ができないと運転できません。)なお、「吹出温度制御」に設定する場合は、室内温度検知を行いませんので、リモコンセンサーの設定やリモートセンサーの取り付けは不要です。
- (注2) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。

■ オプション構成図(外気処理エアコン〈天井埋込型〉)

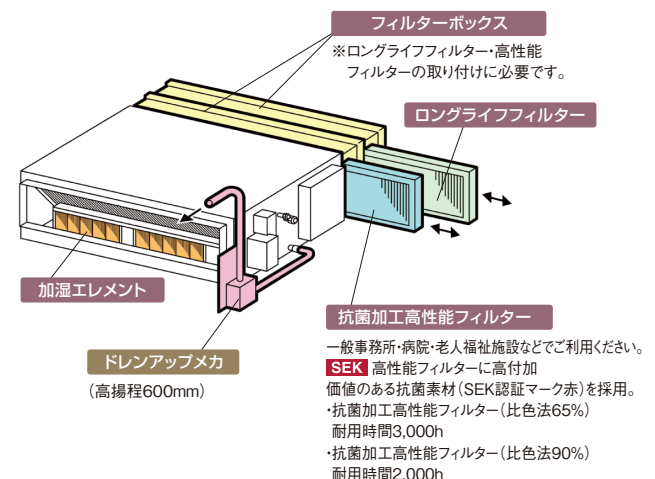


掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ 寸法図(外気処理エアコン〈天井埋込型〉)


(単位:mm)

●RPI-AP90KF1

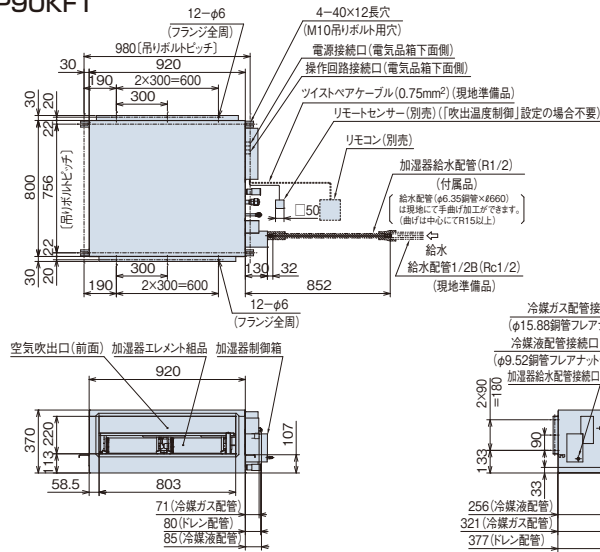


据付所要スペース

天井を容易に外せない場所では、室内ユニットを取り外すことができる開口可能部を室内ユニット下面に設けてください。(送風機・熱交換器・ドレンパンなどは室内ユニット下面からのサービスとなります)また、特に加湿器取付側は加湿器エレメント組品交換作業を考慮して据付所要スペースを確保してください。(下図※部)

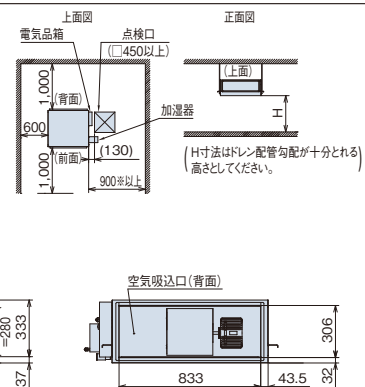


(単位:mm)

●RPI-AP140KF1

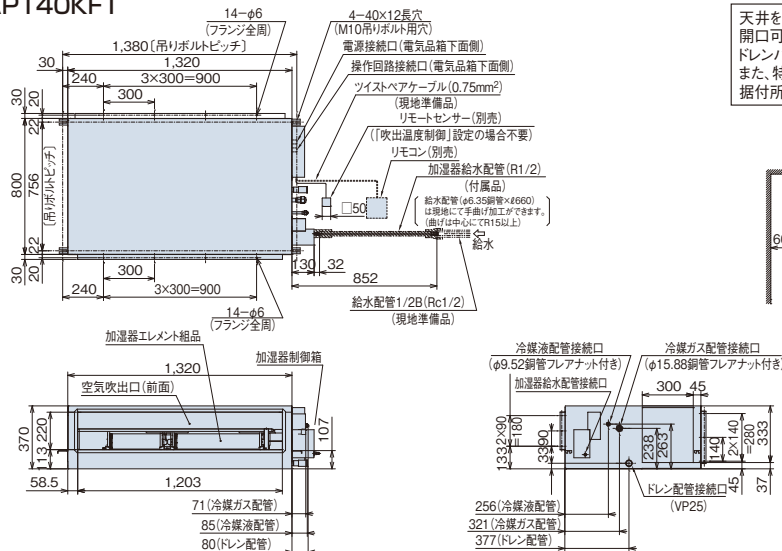

据付所要スペース


天井を容易に外せない場所では、室内ユニットを取り外すことができる開口可能部を室内ユニット下面に設けてください。(送風機・熱交換器・ドレンパンなどは室内ユニット下面からのサービスとなります)また、特に加湿器取付側は加湿器エレメント組品交換作業を考慮して据付所要スペースを確保してください。(下図※部)

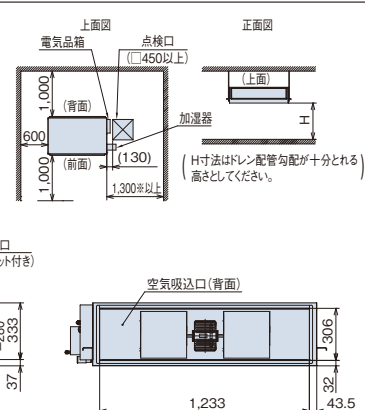

(単位:mm)


●RPI-AP224KF1

●RPI-AP280KF1

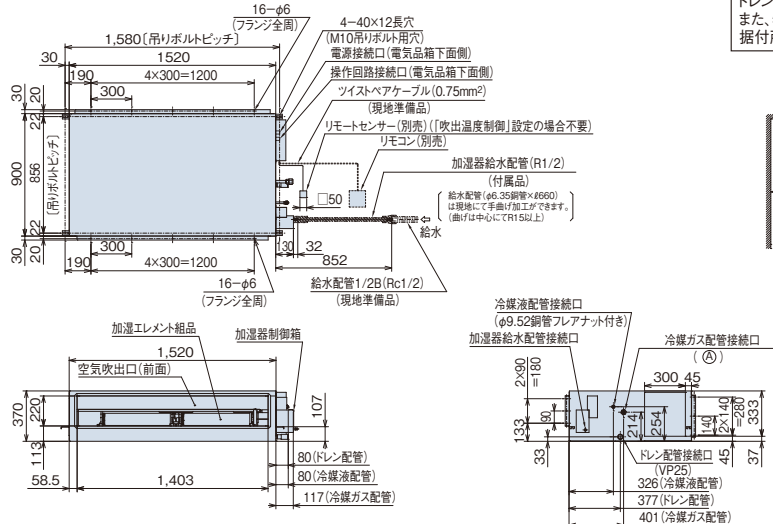


据付所要スペース

天井を容易に外せない場所では、室内ユニットを取り外すことができる開口可能部を室内ユニット下面に設けてください。(送風機・熱交換器・ドレンパンなどは室内ユニット下面からのサービスとなります)また、特に加湿器取付側は加湿器エレメント組品交換作業を考慮して据付所要スペースを確保してください。(下図※部)

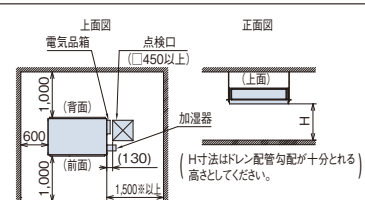

●寸法対応表

容量・型名	寸法	(A)
224型	φ19.05銅管フレアナット付き	(A)
280型	φ22.2銅管フランジ付き	(A)





■ 寸法図(外気処理エアコン〈壁ビルトイン型〉)

(单位:mm)

●RPWI-AP140KF1




吸込方向別寸法表

寸 法	a
吸込方向 右側吸い込み時 (遮へい板左側面付き時)	80
左側吸い込み時 (遮へい板右側面付き時)	440

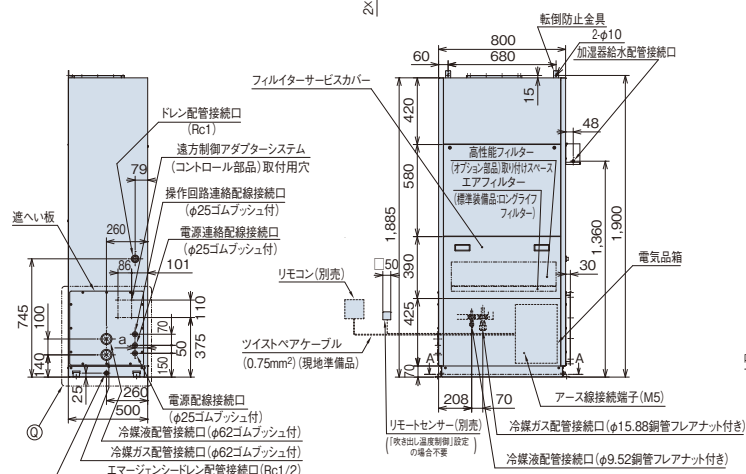

据付所要スペース

下図は右側吸込みおよび左側配管、配線接続の場合を示します。
勝手違いの場合は、吸込フランジと遮い板を交換してください。
また、特に吸込側はダクト取付寸法を考慮して据付所要スペースを確保
してください。(下図※部)

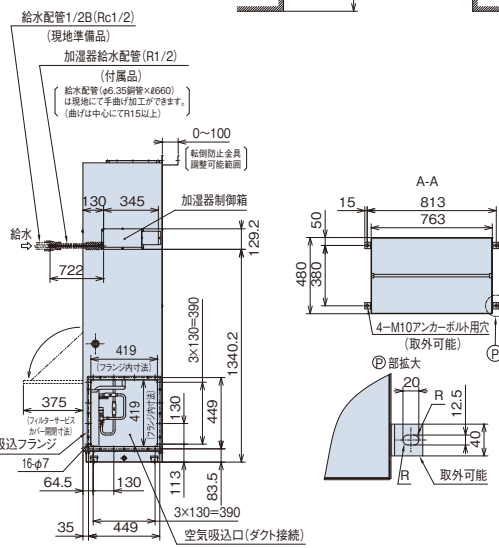



(单位:mm)

- RPWI-AP224KF1
- RPWI-AP280KF1




吸込方向別寸法表

寸法	a
吸込方向 右側吸い込み時 (遮へい板左側面付き時)	80
左側吸い込み時 (遮へい板右側面付き時)	440

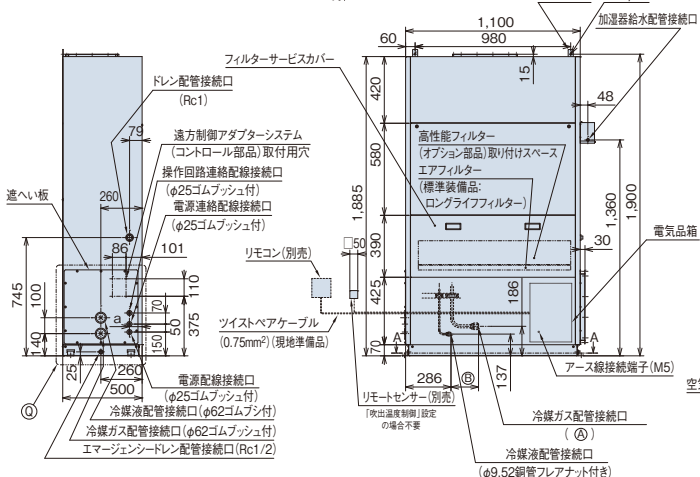

据付所要スペース

下図は右側吸込みおよび左側配管、配線接続の場合を示します。
 勝手違いの場合は、吸込フランジと違い板を交換してください。
 また、特に吸込側はダクト取付寸法を考慮して据付所要スペースを確保
 してください。(下図※部)

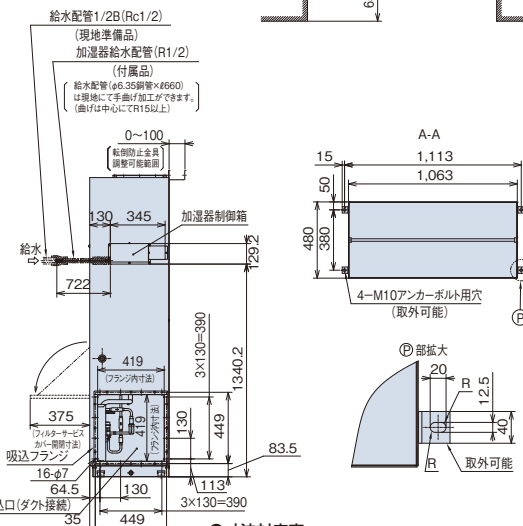

●寸法対応表

容量・型名	寸法	①	②
224型	φ19.05銅管フレアナット付き	174	
280型	φ22.2銅管	129	

RPCK-GP K1

汚れに強いステンレスボディー
吸込空気運転範囲を45℃までに拡大

厨房用てんつり主要機能一覧

快適性能					設計・工事対応力					制 御				主要オプション					
熱交換器「凍結洗浄」※1	オートルーバー	風向選択(固定)	風量調整4段	ドライ	高天井対応	タイマー運転	ドレンアップメカ	オイルミストフィルター	故障診断機能	ワイヤレスリモコン対応	2リモコン運転	1リモコングループ制御	遠方制御対応	集中制御対応	全熱交換運動運転対応	空気清浄ユニット	ダクトアダプター	交換用フィルター	加湿器
●	※2	※2	●	●	—	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●

※1.熱交換器「凍結洗浄」は、フレックスマルチ冷暖切換型(高効率SG/SSシリーズ)との接続時のみ使用できます。

※2.オートルーバーは不付です。手動にて風向選択(固定)となります。



熱交換器のカチオン電着塗装仕様にも対応できます。(特注対応)

フレックスマルチ(冷暖同時システム)には対応していません。

メンテナンス性

汚れに強いステンレスボディを採用

外装に、汚れに強くサビにくいステンレス*を採用。
油污れの多い厨房でもお手入れが簡単です。

*天面、背面など一部の外装は除きます。

ファン清掃など、メンテナンスが簡単

分割可能なファンケーシングおよびワンタッチで取り外し可能な吹出グリルの採用により、各部の清掃が容易にできます。また、ドレンパンが汚れた場合の掃除も、現地配管接続部が取り外せるため容易です。

快適性能

運転音に配慮

80型:H急風時58dB、140型:H急風時64dBと運転音に配慮しています。

80型:58-54-52-49dB(H急-急-強-弱)
140型:64-62-59-56dB(H急-急-強-弱)

(注)上記の運転音は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

4段階の風量切替え

従来は3段階であった風量切替えを、4段階(H急-急-強-弱)に増やし、より細かな風量設定ができるようになりました。

オプション

スポットクーリングも可能

スポットダクト(オプション)を吹出口横へ取り付けすることで、スポットクーリングも可能です。(左右同時取付可能)

濡れた手でリモコン操作可能

厨房などで濡れた手でもリモコン*(別売品)操作ができるよう、シリコンゴム製の防滴カバー(オプション)をご用意。

*ワイヤレスリモコンを除く。

外気導入でフレッシュ空調

ユニット背面部に外気導入ができるノックアウト穴を用意。厨房内の換気対策として、新鮮な空気を取り入れることが可能です。

*外気導入には、ダクトアダプター(オプション)が必要です。

ご注意: オールフレッシュ仕様ではありません。

高性能オイルミストフィルター標準装備

油煙に強い取っ手付き不織布製オイルミストフィルターを採用。フィルターは使い捨てタイプなので、清掃の手間が省けるだけでなく、衛生面にも配慮。また、フィルターの脱着は差込方式のため、ろ材交換が容易です。(交換用オイルミストフィルターろ材【オプション】はフィルター枠をそのまま再使用します)。

(注1) 交換用フィルター(ろ材)は約1.5か月に1回交換してください。

オイルミストフィルターと交換用フィルター(ろ材)をオプションでご用意しております。


(注2) 室内ユニット標準装備フィルター枚数 80型...2枚 140型...2枚

設計対応力

オプション

高性能なドレンアップメカ

ドレンアップメカ(オプション)が室内ユニット内蔵型のため、リニューアルにもらくらく対応。(冷媒配管の上配管セットが付属)また、ドレン最大揚程は従来の415mmから540mmにグレードアップし、設置自由度が高くなりました。



(注) 製品上面からの距離を示します。

接続容量について

厨房用てんつりは一般室内ユニットより冷房負荷の高い場所(吸込空気温度32℃を超える)へ設置しますので、同一室外ユニットに接続する厨房用てんつりの合計容量には下表の容量制限にご注意ください。

	厨房用てんつりの容量制限
同一室外ユニットに厨房用てんつりと厨房用てんつりを混在して接続する場合	室外ユニット容量比100%以下かつ 厨房用てんつりの容量※を1台あたり130%として計算
同一室外ユニットに厨房用てんつりのみを接続する場合	室外ユニット容量比100%以下

*※厨房用てんつりの容量は130%の場合、80型...10.4kW、140型...18.2kWとしてください。

※吸込空気温度が32℃以下の場所では、厨房用てんつり(室内ユニット)の容量制限はありません。



据付場所に関するご注意

- 小麦粉・うどん粉・そば粉などの粉が浮遊する厨房への設置は避けてください。(フィルター・熱交換器が目詰まりします)
- 酢酸や次亜塩素酸を多量に使用する場所や、腐食性雰囲気環境への設置は避けてください。
- 理・美容室において、脱色剤などに混入される硫酸ガス、または酸性の溶液により、溶接部分が腐食することがありますので設置は避けてください。
- 鉱物油・機械油を使用して塩素・硫黄系雰囲気に至る機械工場などにおける設置は避けてください。
- 水蒸気・油・粉などを直接吸い込む恐れのある厨房への設置は避けてください。
- 油の多い場所でご使用の場合には、ドレンアップメカ(オプション)の内部清掃を定期的の実施してください。

■ 標準仕様表(厨房用てんつり)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		80型(3.0)	140型(5.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPCK-GP80K1	RPCK-GP140K1
主電源		単相200V	
冷房能力(kW)		8.0	14.0
暖房能力	標準(kW)	9.0	16.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。	
定格冷房時の顕熱比		0.71	0.70
消費電力	冷房(kW)	0.07	0.16
	暖房(kW)	0.06	0.14
送風機出力(kW)		0.050	0.135
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		18-16-14-12	33-30-26-23
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))		58-54-52-49	64-62-59-56
外形寸法	室内(mm)	W1,136×D650×H295	W1,520×D650×H295
質量	室内(kg)	41	54
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ9.52 ガスφ15.88	液φ9.52 ガスφ15.88

(注)運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ オプション一覧(厨房用てんつり)

容量・型名(相当馬力)		80型(3.0)	140型(5.0)
フィルター	オイルミストフィルター(交換用)(注1)	F-80CK-G 17,000円	F-140CK-G 19,500円
	交換用オイルミストフィルターろ材	F-80CK(16枚入) 17,700円	F-140CK(16枚入) 21,000円
補助	ドレンアップメカ(注2)	DUCK-140KA2 65,000円	
	上配管セット(注3)	SSF-33C2A 7,000円	
ダクト	スポットダクト(100φ1本セット:1m)	FDS-100 11,000円	
	ダクトアダプター (注4) (新鮮空気取り入れ口用φ150)	PD-150 5,000円	
	分ダクト 1m	FD-1B1 10,000円	
	分ダクト 2m	FD-2B1 15,000円	
	分ダクト 3m	FD-3B 21,000円	
	分ダクト 5m	FD-5B 33,000円	
	フレキシブルダクト延長用ニップル(φ150)(注8)	FD-EB 2,000円	
リモコン	多機能リモコン	PC-ARF5 30,000円	PC-ARFV4(音声ガイド付き) 36,000円
	多言語対応多機能リモコン(注9)	PC-ARFM 30,000円 [要注対応]	
	受光部キット(別置タイプ)(注5)(注9)	PC-ALHZ1(ニュートラルホワイト) 15,000円	
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR 19,000円	
	多機能リモコン用防滴カバー(注6)	BK-ARF 6,500円	

(注1)「オイルミストフィルター(交換用)」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。

室内ユニット1台分(2枚)が1セットとなります。

(注2)「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります(上配管セット付属)。

(注3)「上配管セット」は、冷暖配管を上面接続に変更する部品です。ドレン配管は、背面接続となります。

(注4)「ダクトアダプター」は、別売「フレキシブルダクト」と合わせてご使用ください。オールフレッシュ仕様にはなりません。

(注5)受光部キット(別置タイプ)は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください。(照明の影響で動作しなくなることがあります。)


(注6)「防滴カバー」は、濡れ手操作の簡易カバーです。完全防水ではありません。

(注7)各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。

(注8)「フレキシブルダクト」を延長する場合は、「フレキシブルダクト延長用ニップル」をご使用ください。

(注9)受光部キット・多言語対応多機能リモコンを使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。

■ オプション構成図(厨房用てんつり)

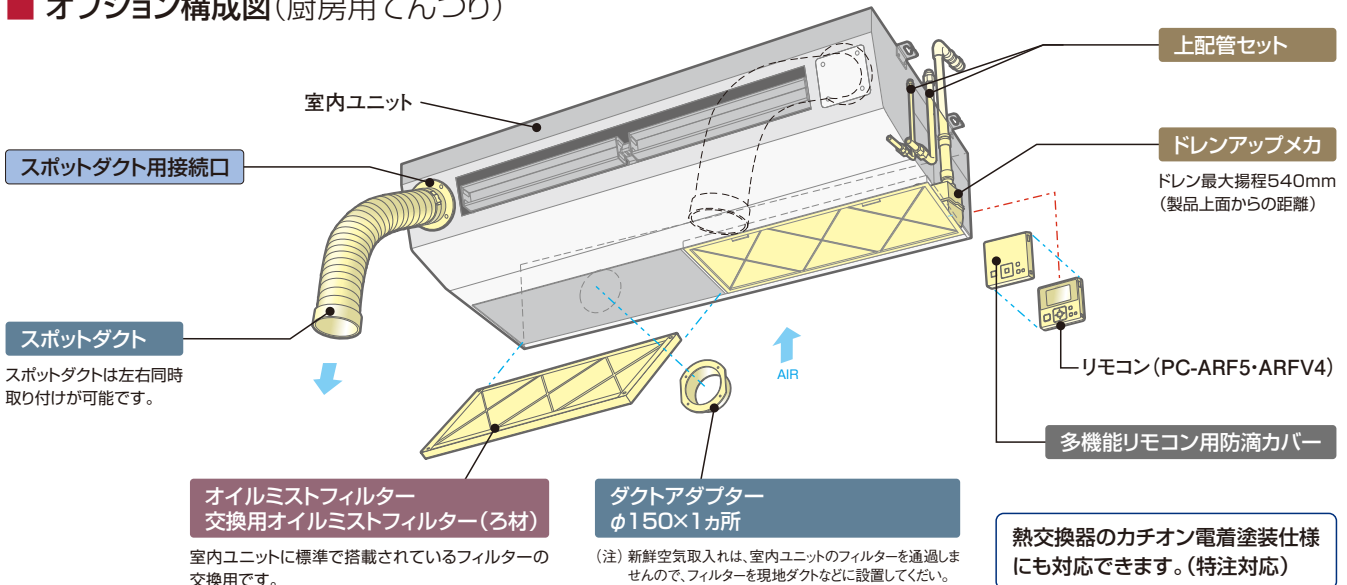

中温エアコンもご用意しております。

室内温度雰囲気が高く、清潔さが求められる食品加工場やスーパーのバックヤードなどにお薦めです。

(注)詳細は「設備用パッケージエアコン」カタログを参照ください。


掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ 寸法図(厨房用てんつり)

(単位:mm)



●RPCK-GP80K

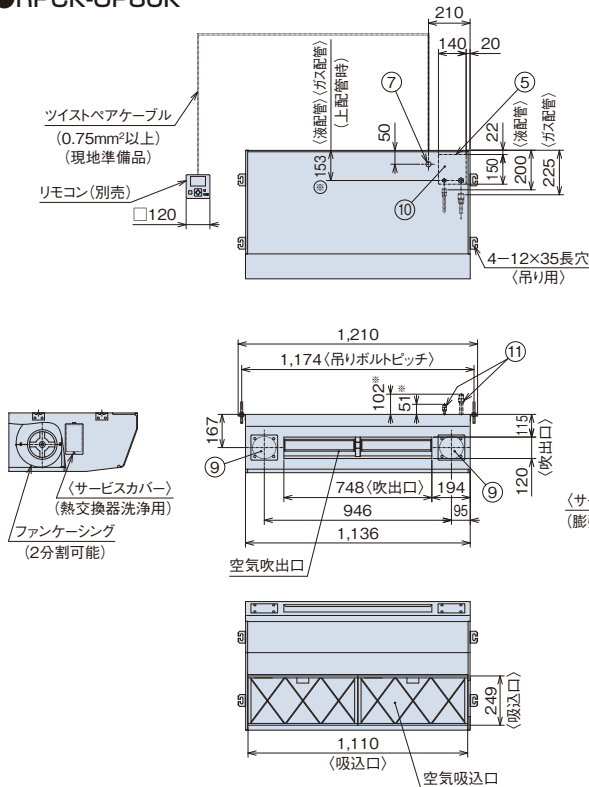

注意事項

1. ドレン配管はPVC管VP-25(パイプ外径φ32)を使用してください。
2. 吊りボルトはステンレス製のW3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
3. 外装はステンレス製です。天面・背面等の一部の外装は除きます。
4. 別売スポットダクトは左右同時取付が可能です。


据付所要スペース

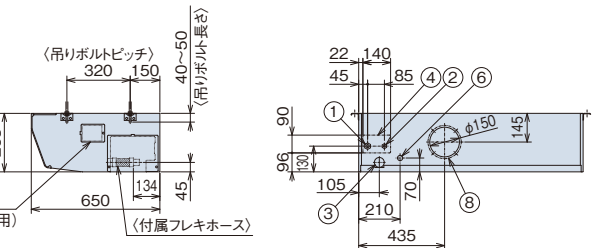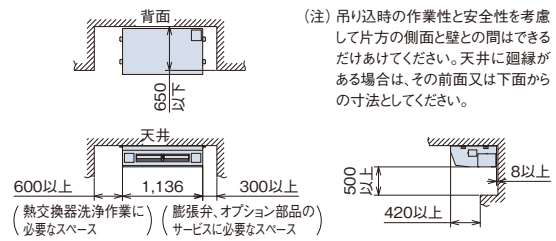

- ① 冷媒ガス配管接続位置(φ15.88銅管フレアナット付き)
- ② 冷媒液配管接続位置(φ9.52銅管フレアナット付き)
- ③ ドレン配管接続位置(VP-25パイプ外径φ32)
- ④ 背面側配管貫通穴(ノック穴)
- ⑤ 上面側配管貫通穴(ノック穴)
- ⑥ 背面側配線接続口(φ26)
- ⑦ 上面側配線接続口(φ26)
- ⑧ 新鮮空気取入用接続穴(φ150ノック穴)
別売ダクトアダプター(φ150用)型式PD-150
- ⑨ スポットダクト用接続位置(左右2ヶ所-φ100)
別売スポットダクト(フランジ・ダクトセット品)
型式FDS-100(1個入り)
- ⑩ 別売ドレンアップメカ(内蔵型)取付位置
型式DUCK-140KA2(上配管セット付属)
- ⑪ 上面側配管接続位置
※別売上配管セット(型式:SSF-33C2A)をご使用頂いた場合の位置寸法を示します。

(単位:mm)



●RPCK-GP140K

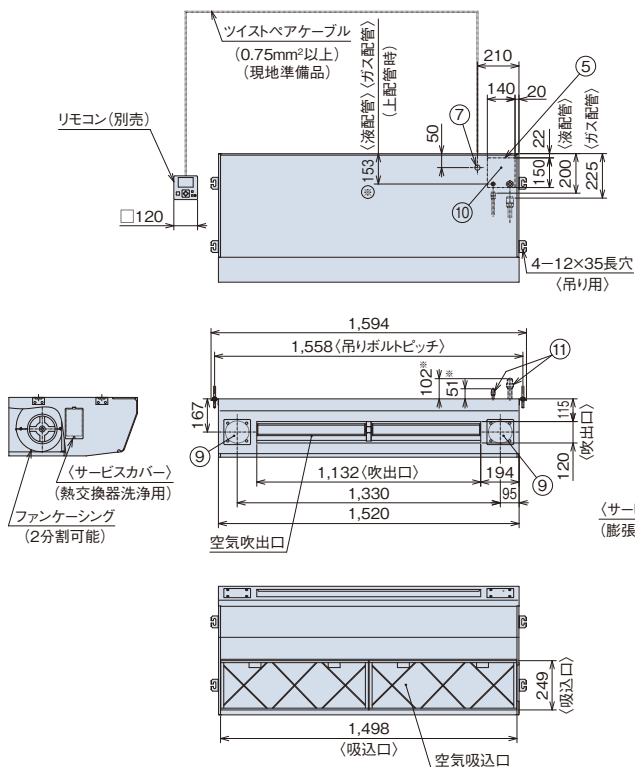

注意事項

1. ドレン配管はPVC管VP-25(パイプ外径φ32)を使用してください。
2. 吊りボルトはステンレス製のW3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
3. 外装はステンレス製です。天面・背面等の一部の外装は除きます。
4. 別売スポットダクトは左右同時取付が可能です。

据付所要スペース

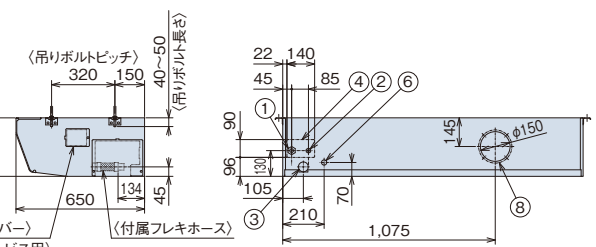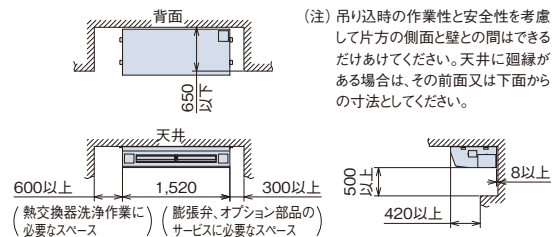

- ① 冷媒ガス配管接続位置(φ15.88銅管フレアナット付き)
- ② 冷媒液配管接続位置(φ9.52銅管フレアナット付き)
- ③ ドレン配管接続位置(VP-25パイプ外径φ32)
- ④ 背面側配管貫通穴(ノック穴)
- ⑤ 上面側配管貫通穴(ノック穴)
- ⑥ 背面側配線接続口(φ26)
- ⑦ 上面側配線接続口(φ26)
- ⑧ 新鮮空気取入用接続穴(φ150ノック穴)
別売ダクトアダプター(φ150用)型式PD-150
- ⑨ スポットダクト用接続位置(左右2ヶ所-φ100)
別売スポットダクト(フランジ・ダクトセット品)
型式FDS-100(1個入り)
- ⑩ 別売ドレンアップメカ(内蔵型)取付位置
型式DUCK-140KA2(上配管セット付属)
- ⑪ 上面側配管接続位置
※別売上配管セット(型式:SSF-33C2A)をご使用頂いた場合の位置寸法を示します。