

# RPF-AP K1

## 壁面に自然になじむフラットなフォルム



### ゆかおき横型主要機能一覧

快適性能		設計・工事対応力		制御		主要オプション	
熱交換器「凍結洗浄」	-	ドレアップメカ	●	ワイヤレスリモコン表示	●	昇降グリル	-
オートリバー	-	ロングライフフィルター	●	2リモコン運転	●	抗菌フィルター	-
風向選択(固定)	●	フィルターサイン	●	1リモコングループ制御	●	脱臭フィルター	-
風量調整2段階	●	故障診断機能	●	遠方制御対応	●	酵素フィルター	-
ドライ	●	タイマ運転	●	集中制御対応	●	空気清浄ユニット	-
高天井対応	●	ホットスタート	●	全熱交換連動運転対応	●		
冷房外気(-5℃)	●						

※1. ワイヤレスリモコン表示「急・強-弱」に対し、「強・強-弱」で運転します。

## 設計対応力

### 奥行220mm。室内のスペースを有効利用

薄型設計で、すっきり設置できます。

### 高さ630mm。窓ぎわのスペースを有効利用

窓スペースもゆとりとれて、ペリメーターゾーン設置に適しています。

## 標準仕様表(ゆかおき横型)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	36型(1.3)	45型(1.8)	56型(2.3)	71型(2.8)
室内ユニット	ヒーターレス RPF-AP28K1	RPF-AP36K1	RPF-AP45K1	RPF-AP56K1	RPF-AP71K1
主電源	単相200V				
冷房能力(kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
暖房能力	標準(kW) 3.2 低温(kW) 2.8	4.0	5.0	6.3	8.0
定格冷房時の顕熱比	0.68	0.71	0.69	0.69	0.68
消費電力	冷房(kW) 0.04/0.05 暖房(kW) 0.04/0.05	0.05/0.06 0.05/0.06	0.065/0.073 0.065/0.073	0.085/0.095 0.085/0.095	0.10/0.12 0.10/0.12
送風機出力(kW)	0.02	0.03	0.035	0.04	0.045
室内風量(強-弱)(m³/min)	6.5-5.5	9-7	11-9	14-12	15.5-12
運転音 室内強-弱(dB(A))	54-49	55-50	58-52	59-55	62-57
外形寸法 室内(mm)	W1,050×D220×H630	W1,170×D220×H630	W1,410×D220×H630	W1,410×D220×H630	W1,410×D220×H630
質量 室内(kg)	23	25	26	30	32
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7				液φ9.52 ガスφ15.88

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。


## オプション一覧(ゆかおき横型)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)~71型(2.8)
NEW 多機能デザインリモコン	PC-ARFG1	36,000円
	PC-ARFG1(B)	47,000円
NEW コンパクトリモコン	PC-ARC	31,000円
	PC-ARF5	36,000円
多言語対応多機能リモコン	PC-ARFM	30,000円
		【受注対応】
音声ガイド付き多機能リモコン	PC-ARFV4	43,000円
受光部キット(別置きタイプ)(注)	PC-ALHZ1	(ニュートラルホワイト) 15,000円
ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR	19,000円

(注) 「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください(照明の影響で動作しにくくなります)。

## 寸法図(ゆかおき横型)

(単位:mm)

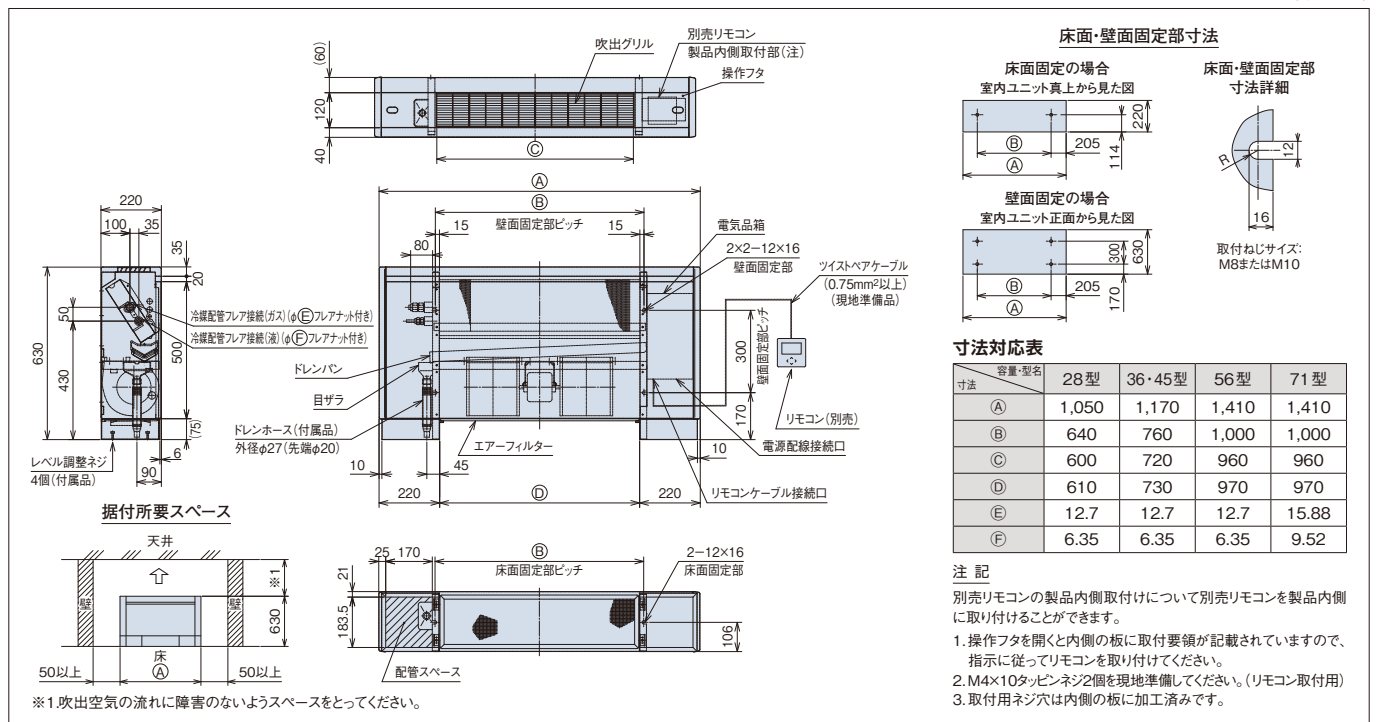

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。